

একাদশ অধ্যায়

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ বৈত প্ৰকৃতি (DUAL NATURE OF RADIATION AND MATTER)



11.1 আগকথা (Introduction)

মেস্কেলেনে উদ্ভাবন কৰা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় সমীকৰণ আৰু 1887 চনত হার্জে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগৰ ওপৰত কৰা পৰীক্ষাই নিশ্চিতভাৱে পোহৰৰ তৰংগ প্ৰকৃতিৰ কথা প্ৰমাণ কৰিছিল। প্ৰায় একে সময়তে উনৈশ শতকাৰ শেষৰ ফালে গোচ ডিচ্চার্জ টিউবত (Gas discharge tube) কম চাপত বিদ্যুৎ প্ৰাৰ্থৰ ওপৰত কৰা পৰীক্ষাসমূহেও বহুতো নতুন নতুন আবিষ্কাৰৰ বাট মুকলি কৰিছিল। 1895 চনত ৰঞ্জনে X-ৰশি আৰু 1897 চনত জে. জে. থমচনে ইলেক্ট্ৰন আবিষ্কাৰ কৰিছিল। পদাৰ্থৰ গঠন অনুধাৰণ কৰিবলৈ এই দুটা আবিষ্কাৰ আছিল বাটকটীয়া স্বৰূপ। ডিচ্চার্জ টিউবত গেচৰ চাপ যেতিয়া পাৰাস্তৰ মি.মি লৈকে হাস কৰা হয় আৰু দুয়োমূৰে ইলেক্ট্ৰিদত উচ্চ বিভৱভেদ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া দেখা গৈছিল যে টিউবটোত এক প্ৰাৰ্থৰ সৃষ্টি হয়। কেথডৰ বিপৰীত ফালে থকা কাঁচৰ বেৰত এক প্ৰতিপ্ৰভৰ (fluorescent glow) সৃষ্টি হয়। এই প্ৰতিপ্ৰভৰ বঙৰ বৰণ নিৰ্ভৰ কৰিছিল কাঁচখনৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত; চ'ডা কাঁচৰ কাৰণে এই বঙৰ বৰণ আছিল নীল-হালধীয়া। কেথডৰ পৰা নিৰ্গত বশিয়েই এই প্ৰতিপ্ৰভৰ কাৰণ বুলি ভবা হৈছিল। 1870 চনত উইলিয়াম ক্ৰুকে (William Crookes) এই কেথডৰ বশি আবিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু চনত তেৱেই দেখুৱাইছিল যে এই বশিসমূহ দৰাচলতে কিছুমান তীব্ৰবেগী ঋণাত্মকভাৱে আহিত কণাৰ সমষ্টি। ব্ৰিটিছ পদাৰ্থবিদ জে. জে. থমচনে (1856-1940) এই কথা সঁচা বুলি প্ৰতিপন্থ কৰিছিল। ডিচ্চার্জ নলীত দুখন পৰম্পৰ লম্ব বৈদ্যুতিক আৰু চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি তেৱেই প্ৰথমতে এই কেথডৰ বশিৰ দৃঢ়তি আৰু আপেক্ষিক আধান (আধান আৰু ভৱৰ অনুপাত e/m) নিৰ্ণয় কৰিছিল। এই কেথডৰ বশিৰ দৃঢ়তি আছিল পোহৰৰ দৃঢ়তিৰ 0.1 ৰ পৰা 0.2 গুণ। লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল যে এই e/m ৰ মান কেথডৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি

কৰা পদাৰ্থটোৱ গুণাগুণ অথবা ডিচ্চার্জ নলীত থকা গেচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিছিল। এই নিৰীক্ষণটোৱ অৰ্থ এয়ে যে, কেখড় বশি সকলো পদাৰ্থৰে অন্তৰ্নিহিত এক শাশ্বত বস্তু। বৰ্তমান সকলোৱে প্ৰহণ কৰা e/m ৰ মান হ'ল $1.76 \times 10^{11} C/kg$ ।

প্ৰায় সমসাময়িকভাৱে 1887 চনত আন এটা ঘটনা আবিষ্কাৰ হৈছিল। অতিৰেঙুনীয়া বশি পৰিলে কিছুমান ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা কম দ্রুতিযুক্ত খণ্ডাত্মকভাৱে আহিত কণা কিছুমান নিৰ্গত হয়। অন্যহাতে কিছুমান ধাতুক উচ্চ উষ্ণতালৈ গৰম কৰিলেও সিংহাত্ব পৰা খণ্ডাত্মকভাৱে আহিত কণা নিৰ্গত হয়। এই সকলোৱিলাক কণাৰে e/m ৰ মান কেখড় বশি e/m ৰ সমান পোৱা হৈছিল। গতিকে যদিও বেলেগ বেলেগ পৰিবেশত এই কণাৰোৰ সৃষ্টি হৈছিল, সিংহাত্ব প্ৰকৃতি একেই আছিল। 1897 চনত জে.জে. থমচনে এই কণাৰোৰক ইলেক্ট্ৰন' নাম দিছিল আৰু উনুকিয়াহু হৈছিল যে এইৰোৰ সকলো পদাৰ্থৰে এক মৌলিক আৰু বিশ্বজনীন অংগ। গেচৰ মাজেৰে হোৱা প্ৰাৰ্থৰ ওপৰত কৰা তাৰিক আৰু পৰীক্ষাত্মক দুয়োধৰণৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে 'ইলেক্ট্ৰন' আৰিষ্কাৰ কৰি থমচনে যি এক নতুন যুগৰ সূচনা কৰিলে তাৰ কাৰণে 1906 চনত তেওঁক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল পুৰস্কাৰেৰ বিভূতিত কৰা হ'ল। 1913 চনত আমেৰিকান পদাৰ্থবিদ আৰ. এ.মিলিকানে (1868-1953) তেওঁৰ বিখ্যাত তেলৰ-টোপাল পৰীক্ষারে ইলেক্ট্ৰন আধান অতি সূক্ষ্মভাৱে জুখি উলিয়ায়। তেওঁ দেখিছিল যে তেলৰ ক্ষুদ্ৰ টোপাল এটাৰ আধান সদায় এক প্ৰাথমিক আধান $1.602 \times 10^{-19} C$ ৰ অখণ্ড গুণিতকৰ সমান হয়। মিলিকানৰ পৰীক্ষাই দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে যে আধান কেৱল কোৱাটম হিচাপেহে পাব পাৰি। ইলেক্ট্ৰনৰ আধান (e) আৰু আপেক্ষিক আধানৰ e/m মানৰ পৰা ইয়াৰ ভাৱে (m) নিৰ্দাৰণ কৰিব পাৰি।

11.2 ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন (Electron Emission)

আমি জানো যে ধাতুত থকা খণ্ডাত্মক মুক্ত ইলেক্ট্ৰন বোৰেই ধাতুক পৰিবাহী গুণ প্ৰদান কৰে। কিন্তু এই মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰোৰ ধাতুপৃষ্ঠৰ পৰা সাধাৰণ উষ্ণতাত ওলাই আহিব নোৱাৰে। ধৰা, এটা ইলেক্ট্ৰন ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ওলাই আহিব খুজিছে। তেতিয়া লগে লগে ধাতুৰ পৃষ্ঠখন ধনাত্মভাৱে আহিত হয় আৰু ইলেক্ট্ৰনটোক পুনৰ ধাতুলৈ টানি লৈ যায়। গতিকে, এই মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰোৰ ধাতুৰ আয়নবোৰৰ আকৰ্ষণৰ কাৰণে ধাতুপৃষ্ঠতে আৱদ্ধ হৈ থাকে। কিন্তু যদি এই আকৰ্ষণী বলক অতিক্ৰম কৰিব পৰাকৈ ইলেক্ট্ৰনটোৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শক্তি থাকে তেনেহ'লৈ ই ধাতু-পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত হৈ আহিব। ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ ইলেক্ট্ৰনটোক এক নিম্নতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন। যি নিম্নতম শক্তি যোগান ধৰিলে ধাতুপৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন এটা মুক্ত হৈ ওলাই আহিব পাৰে সেই শক্তিৰ ধাতু-পৃষ্ঠ খনৰ কাৰ্য-ফলন (work-function) বুলি কোৱা হয়। ইয়াক সাধাৰণতে ϕ_0 (উচ্চাৰণ-ফাই নট) চিহ্নেৰে বুজোৱা হয় আৰু ইলেক্ট্ৰন-ভল্ট (eV) এককত জোখা হয়। 1 ভল্ট বিভৰ-ভেদৰ দাবা ত্ৰৱান্বিত কৰিলে এটা ইলেক্ট্ৰনে যিমান গতি-শক্তি লাভ কৰে তাকেই $1 eV$ বুলি কোৱা হয়। গতিকে $1 eV = 1.602 \times 10^{-19}$ জুল।

শক্তিৰ এই একক (eV) সাধাৰণতে পাবমাণৰিক আৰু নিউক্লীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কাৰ্যফলন (ϕ_0) ধাতুটোৱ ধৰ্ম আৰু পৃষ্ঠভাগৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তালিকা 11.1 ত কিছুমান ধাতুৰ কাৰ্য-ফলনৰ মান দিয়া হৈছে। মনত ৰাখিবা, এই মানৰোৰ মোটা-মুটি ভাৱেহে শুদ্ধ; কাৰণ ইয়াৰ মান পৃষ্ঠ-ভাগৰ বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত বাৰুকৈয়ে নিৰ্ভৰশীল। তালিকাখনলৈ (11.1) ভালদৰে মন কৰিলে দেখিবা যে প্লেটিনামৰ কাৰ্যফলনৰ মান সবৰ্বোচ্চ ($\phi_0 = 5.65 eV$) আৰু চিজিয়ামৰ (Caesium) সবৰ্বনিম্ন ($\phi_0 = 2.14 eV$)।

পদাৰ্থ বিজ্ঞান

ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰিবলৈ যি নিম্নতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন সেই শক্তি নিম্নোক্ত যি কোনো ভৌতিক উপায়েৰে যোগান ধৰিব পাৰি :

(i) তাপ-আয়নীয় নিৰ্গমন :

ধাতু এটাক উত্তপ্ত কৰিলৈ তাত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰনবোৰে তাপীয় শক্তি আহৰণ কৰি পৃষ্ঠৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে। ইয়াক তাপ-আয়নীয় নিৰ্গমন বুলি কোৱা হয়।

(ii) ক্ষেত্ৰীয় নিৰ্গমন :

অতি উচ্চ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ (প্ৰায় 10^8 Vm^{-1}) প্ৰয়োগ কৰিও ধাতু-পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন টানি উলিয়াই আনিব পাৰি। প্লাগত বা চুইচত স্পাৰ্ক কৰা ঘটনাটোত এইটোকে ঘটে।

(iii) আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমন (Photo-electric Emission) :

ধাতুভৰ্তে এক নিৰ্দিষ্ট মানতকৈ বেছি কম্পনাংকৰ পোহৰ যেতিয়া কিছুমান ধাতুৰ ওপৰত পাৰে তেতিয়াও ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন হয়। এই ইলেক্ট্ৰনবোৰক আলোক বৈদ্যুতিক ইলেক্ট্ৰন বা ফট ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয়।

তালিকা 11.1 কিছুমান ধাতুৰ কাৰ্য-ফলন

ধাতু	কাৰ্য-ফলন	ধাতু	কাৰ্য-ফলন
	$\phi_o (\text{eV})$		$\phi_o (\text{eV})$
C _s	2.14	Al	4.28
K	2.30	Hg	4.49
Na	2.75	Cu	4.65
Ca	3.20	Ag	4.70
Mo	4.17	Ni	5.15
Pb	4.25	Pt	5.65

11.3 আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ (Photoelectric Effect)

11.3.1 হাৰ্জ'ৰ নিৰীক্ষণ (Hertz's observation)

আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ হাৰ্জ'ৰ আবিষ্কাৰ। বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগৰ ওপৰত পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি থাকোতেই 1887 চনত হাৰ্জ' এই পৰিষ্টা঳া লক্ষ্য কৰিছিল। স্পাৰ্ক-ডিছচাৰ্জ'ৰ সহায়ত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগৰ সৃষ্টি কৰি সংসূচকৰ (detector) সহায়ত সেইবোৰ ধৰা পেলাওতে তেওঁ এটা বিশেষ কথা মন কৰিলৈ। বিদ্যুৎচুম্বকীয় তৰংগৰ সৃষ্টিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নিৰ্গমক (emitter) প্লেটত যদি অতিবেঙ্গনীয়া ৰশ্মি আপত্তি কৰা হয় তেনেহ'লে ডিটেক্টৰত গ্ৰহণ কৰা তৰংগৰ প্ৰাৱল্য বৃদ্ধি পায়। ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে হ'ব পাৰে যে ধাতুৰ পাতত আপত্তি ৰশ্মিয়ে কিবা প্ৰকাৰে তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধাতুৰ পৃষ্ঠভাগত থকা ইলেক্ট্ৰনে পোহৰৰ পৰা শক্তি আহৰণ কৰি ধনাত্মক আয়নবোৰে প্ৰযোগ কৰা আৰক্ষণী বল অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ফলত ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত হৈ ওলাই আহিব পাৰিছে।

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি

11.3.2 হলৱাচ আৰু লেনাৰ্ডৰ নিৰীক্ষণ (Hallwachs' and Lenard's observations) :

1896 ৰ পৰা 1902 চনলৈকে এই সময়চোৱাত উইলহেম হলৱাচ আৰু ফিলিপ লেনাৰ্ড নামৰ দুজন বিজ্ঞানীয়ে আলোক বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ ওপৰত বহুতো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাইছিল।

লেনাৰ্ডৰ পৰীক্ষাটো চিৰি 11.1 ত দেখুওৱা হৈছে। বায়ুশূন্য কাঁচৰ নলী এটাৰ দুয়োমূৰে থকা ধাতৰ ইলেক্ট্ৰোন কেখডত অতিৰেঙুনীয়া পোহৰ পৰিৱ দিলে বৰ্তনীটোত এক বিদ্যুৎপ্ৰাৰহৰ সৃষ্টি হয়। অতিৰেঙুনীয়া ৰশ্মি বন্ধ কৰিলে লগে লগে প্ৰৱাহো বন্ধ হয়। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোকে ঠাঁৰৰ কৰিব পাৰো যে অতিৰেঙুনীয়া ৰশ্মিয়ে কেখডৰ (C) পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনোৰক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰই ধনাত্মক সংগ্ৰাহক প্লেট A লৈ আৰ্কণ কৰি আনি প্ৰাৰহৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে কাঁচৰ নলীত থকা নিৰ্গমন প্লেটত অৰ্থাৎ কেখডত আপত্তি বশ্মিয়ে বহিঃবৰ্তনীত এক বিদ্যুৎ-প্ৰাৰহৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই প্ৰাৰহক আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰাৰহ বোলা হয়। কাঁচৰ নলীৰ কালেক্টৰ প্লেটৰ ভিতৰ, আপত্তি পোহৰৰ কম্পনাংক আৰু প্ৰাল্যৰ ওপৰত আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ কিদৰে নিৰ্ভৰ কৰে সেই বিষয়ে লেনাৰ্ড আৰু হলৱাচে বিশদভাৱে পৰীক্ষা চলাইছিল।

1888 চনত হলৱাচে এই বিষয়ে এটা বেলেগ পৰীক্ষা কৰিছিল। ইলেক্ট্ৰোপ যন্ত্ৰ এটাত ঝণাত্মকভাৱে আহিত জিংক (Zn) পাত এখন ব্যৱহাৰ কৰি দেখিলে যে পাতখনত অতিৰেঙুনীয়া ৰশ্মি আপত্তি হলে ইয়াৰ ঝণাত্মক আধান হৈৰুয়ায়। তদুপৰি, অনাহিত জিংক পাত এখনত অতিৰেঙুনীয়া ৰশ্মি পৰিলে ইধনাত্মকভাৱে আহিত হয়। আনহাতে ধনাত্মকভাৱে আহিত জিংকৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰি তাত অতিৰেঙুনীয়া ৰশ্মি পৰিলে ইয়াৰ ধনাত্মক আধানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই পৰীক্ষাসমূহৰ পৰা তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিলে যে, জিংকৰ পাতত অতি-ৰেঙুনীয়া ৰশ্মি পৰিলে তাৰ পৰা ঝণাত্মকভাৱে আহিত কণা নিৰ্গত হয়।

1897 চনত ইলেক্ট্ৰনৰ আৰিঙ্কাবৰ পাচত এইটো স্পষ্ট হল যে এই নিৰ্গত কণাবোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ বাহিৰে আন একো নহয়। নিৰ্গমন প্লেটৰ পৰা ওলোৱা এই ঝণাত্মক ইলেক্ট্ৰন বোৰক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰই এন্ড অৰ্থাৎ ধনাত্মক প্লেটলৈকে আৰ্কণিত আৰু ফলত বৰ্তনীত এক বিদ্যুৎ-প্ৰাৰহৰ সৃষ্টি হয়। তেওঁলোকে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিলে যে, আপত্তি বশ্মিৰ কম্পনাংক যদি এক নিৰ্দিষ্ট নৃন্যতম মানতকৈ কম হয় তেতিয়াহলে ইলেক্ট্ৰন একেবাৰে নিৰ্গত নহয়। কম্পনাংকৰ এই নৃন্যতম মানক প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক (threshold frequency) বোলা হয়। নৃন্যতম কম্পনাংকৰ মান নিৰ্গমন প্লেট অৰ্থাৎ ধাতুটোৰ ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।

তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত দেখা গৈছিল যে কিছুমান ধাতু যেনে জিংক; কেড়মিয়াম, মেগনেচিয়াম ইত্যাদিৰ পৰা আকল কম তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ অতিৰেঙুনীয়া ৰশ্মিয়েহে ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰিব পাৰে। কিন্তু লিথিয়াম; চদিয়াম, পটাচিয়াম, চিজিয়াম আৰু ৰবিডিয়াম প্ৰভৃতি ক্ষাৰক ধাতুৰ (alkali metals) পৰা দৃশ্যমান পোহৰৰ (visible light) ৰশ্মিয়েও ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰিব পাৰে। নৃন্যতম তৰংগ দৈৰ্ঘ্যতকৈ বেছি তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰিলে এই সকলোৰে আলোক-সংৰেদী পদাৰ্থৰ (photosensitive substance) পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত হয়। এই পৰিঘটনাক কোৱা হয় আলোক-বৈদ্যুতিকপ্ৰভাৱ বা ফট ইলেক্ট্ৰিক প্ৰভাৱ (photoelectric effect) আৰু এইদৰে নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনক কোৱা হয় ফট ইলেক্ট্ৰন (Photoelectron)।

11.4 আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱৰ পৰীক্ষামূলক অধ্যয়ন (Experimental Study of Photoelectric Effect)

আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱৰ পৰীক্ষামূলক অধ্যয়নৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ সজ্জাৰ চিৰি দেখুওৱা হৈছে

পদার্থ বিজ্ঞান


চিত্র 11.1 ত। এটা বায়ুশূন্য কাঁচের অথবা কোরার্জের নলীর ভিতরত দুখন ধাতুর প্লেট থাকে। ইয়ারে এখন আলোক-সংবেদী পাত C আৰু আনখন যিকোনো ধাতুৰ পাত A। একবৰ্ণী পোহৰ উৎস S ৰ পৰা খুব কম তৰঁগদৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰ W খিড়কীৰে পাৰ হৈ আলোক সংবেদী প্লেট C (বিকীৰক, emitter) ত আপত্তি হয়। এই আলোকসংবেদী বিকীৰক প্লেটৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ইলেকট্ৰনৰোক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰখনে কালেক্টৰ প্লেট A লৈ টানি নিয়ে। প্লেট C আৰু A ৰ মাজৰ বিভৰ ভেদ এটা বেটৰী সহায়ত প্ৰয়োগ কৰা হয়। এটা কমিউটেটৰৰ সহায়ত প্লেটদুখনৰ মাজৰ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ দিশো পৰিৰক্ত কৰিব পাৰি। গতিকে A প্লেটখনক C ৰ সাপেক্ষে বিচৰা মতে যি কোনো ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক বিভৰত বাখিৰ পাৰি। কালেক্টৰ প্লেট (A) খন C ৰ সাপেক্ষে ধনাত্মক হৈ থাকিলে ইলেকট্ৰনৰোৰ আকৰ্ষণ কৰে আৰু বৰ্তনীটোত এক প্ৰাৰহ সৃষ্টি কৰে। A আৰু C প্লেটৰ মাজৰ বিভৰ ভেদ জুখিবলৈ ভল্টমিটাৰ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰাৰহ জুখিবলৈ সাধাৰণতে এটা মাইক্ৰোমিটাৰ (μA) ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিকীৰক প্লেট C ৰ সাপেক্ষে কালেক্টৰ প্লেট A ৰ বিভৰভেদ বঢ়াই বা কমাই আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাৰহ বঢ়াৰ-কমাৰ পাৰি। আপত্তি পোহৰ তীব্ৰতা আৰু কম্পনাংকও বঢ়োৱা কমোৱা কৰিব পাৰি। ঠিক একেদৰে C আৰু A ৰ মাজৰ বিভৰভেদো কম-বেছি কৰিব পাৰি।

আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰাৰহ কিদৰে (ক) বিকীৰণৰ তীব্ৰতা (খ) আপত্তি পোহৰ কম্পনাংক (গ) C আৰু A প্লেটৰ মাজৰ বিভৰ ভেদ আৰু (ঘ) C প্লেটৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাক চিত্র 11.1 ত দেখুওৱা পৰীক্ষাটোৰ সহায়ত অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায় উৎসৰ পৰা আহা পোহৰৰ গতিপথত বৰ্ণীণ ফিল্টাৰ অথবা কাঁচ ব্যৱহাৰ কৰি বেলেগ বেলেগ কম্পনাংকৰ পোহৰ বিকীৰক পাত C ত আপত্তি কৰিব পাৰি। আনহাতে পাত C ৰে পৰা পোহৰ উৎসটোৰ দূৰত্ব সলনি কৰি পোহৰৰ প্ৰাৰল্য সলনি কৰিব পাৰি।

11.4.1 আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰাৰহৰ ওপৰত পোহৰৰ তীব্ৰতাৰ প্ৰভাৱ।


(Effect of intensity of light on photocurrent)

উক্ত প্ৰভাৱ অধ্যয়নৰ কাৰণে প্ৰথমতে কালেক্টৰ প্লেট A ক বিকীৰক প্লেট C ৰ সাপেক্ষে ধনাত্মক বিভৰত বৰখা হয়। এনে অৱস্থাত নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰোৰক কালেক্টৰ A ই টানি আনিব। আপত্তি পোহৰৰ কম্পনাংক আৰু C আৰু A ৰ মাজৰ বিভৰ ভেদ ধৰক বাখি পোহৰৰ তীব্ৰতা সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিবাৰতে আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰাৰহ জোখ লোৱা হয়। এতিয়া পোহৰৰ তীব্ৰতা আৰু প্ৰাৰহ লেখ অংকন কৰিলে দেখা যায় যে এই লেখ এক সৱলৰেখা হয় (চিত্র 11.2)। অৰ্থাৎ পোহৰৰ তীব্ৰতা আৰু আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাৰহ পৰম্পৰ সমানুপাতিক। এইটো সহজে

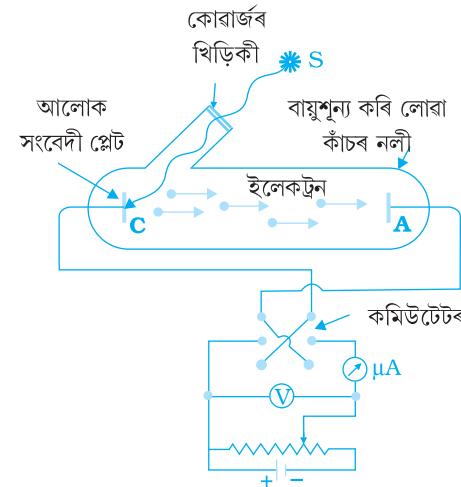

চিত্র 11.1

আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ অধ্যয়নৰ পৰীক্ষাৰ নক্ষা

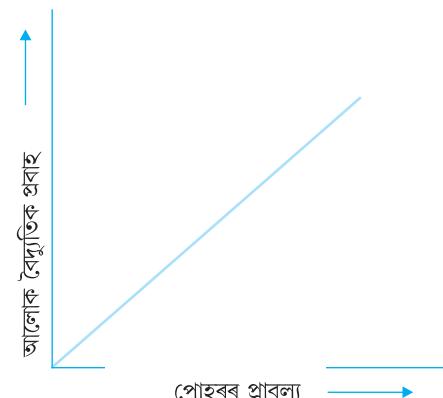

চিত্র 11.2 পোহৰৰ প্ৰাৰল্য আৰু আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাৰহৰ মাজৰ লেখ।

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

বোধগম্য যে, বিকীৰক পাত C বৰা প্ৰতিচেকেগুত নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আৰু বৰ্তনীত হোৱা প্ৰাহ পৰম্পৰ সমানুপাতিক। গতিকে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধান্ত হ'ল যে, বিকীৰক পাত C বৰা প্ৰতি ছেকেগুত নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা আপতিত পোহৰৰ প্ৰাল্যৰ সমানুপাতিক।

11.4.2 আলোক বৈদ্যুতিক প্ৰাহৰ ওপৰত বিভৰতেৰ প্ৰভাৱ

(Effect of potential on photoelectric current)


প্ৰথমতে প্লেট A খনক প্লেটৰ সাপেক্ষে ধনাত্মক বিভৰত বাখি এক নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংক V আৰু প্ৰাল্য I_1 বৰ পোহৰ C প্লেটত আপতিত হ'ব দিয়া হয়। এতিয়া লাহে লাহে Aৰ ধনাত্মক বিভৰ বচাই প্ৰতিবাৰতে আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাহৰ মান জোখা হয়। দেখা যায় যে ত্ৰিগৰামী ধনাত্মক বিভৰ বচোৱাৰ লগে লগে প্ৰাহৰ মানো বাঢ়ি যায়। A প্লেটৰ ধনাত্মক বিভৰৰ এক বিশেষ মানত প্ৰাহ সবৰ্বাচ হয় আৰু ইয়াৰ পাচত বিভৰ বচালেও প্ৰাহৰ মান নাবাবে। অৰ্থাৎ প্ৰাহৰে সংপৃক্ষ মান পায়।

এই অৱস্থাত প্লেট C বৰা নিৰ্গত হোৱা সকলোৰোৱা ইলেক্ট্ৰনকে কালেক্টৰ প্লেট A ত প্ৰয়োগ কৰা বিভৰে টানি আনে। আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাহৰ এই সবৰ্বাচ মানক সংপৃক্ষ প্ৰাহ (saturated current) বুলি কোৱা হয়।

এইবাৰ প্লেট A ক C বৰা সাপেক্ষে ঋণাত্মক বিভৰত বখা হয় আৰু ক্ৰমান্বয়ে এই ঋণাত্মক বিভৰৰ মান বচাই গৈ থকা হয়। কালেক্টৰ প্লেট A ৰ ঋণাত্মক বিভৰে C বৰা নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰোৱা বিকৰ্ণ কৰিব, ফলত অতি শক্তিশালী কিছুমান ইলেক্ট্ৰনেহে A পাত চুকি পাবলৈ সমৰ্থ হব। A প্লেটত প্ৰয়োগ কৰা ঋণাত্মক বিভৰ বচালে প্ৰাহৰ মান দ্রুতভাৱে হুস পায় আৰু A প্লেটৰ বিশেষ এক ঋণাত্মক বিভৰৰ V_0 ৰ কাৰণে প্ৰাহৰ মান শূন্য হয়। আপতিত পোহৰৰ স্থিৰ কম্পনাংকৰ কাৰণে কালেক্টৰ প্লেট A ত যি নিম্নতম ঋণাত্মক বিভৰ প্ৰয়োগ কৰিলে প্ৰাহৰ মান শূন্য হয়, সেই ঋণাত্মক বিভৰক প্ৰতিবন্ধক-বিভৰ (stopping potential) বা বিবাম বিভৰ বোলা হয়। আচলতে, প্লেট C বৰা নিৰ্গত সকলোৰোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সমান গতিশক্তি নাথাকে। A প্লেটত প্ৰয়োগ কৰা ঋণাত্মক বিভৰে যেতিয়া সবৰ্বাচ গতিসম্পন্ন (K_{\max}) ইলেক্ট্ৰনটোকো বিকৰ্ণ কৰে, তেতিয়া প্ৰাহৰ মান শূন্য হয়। গতিকে সবৰ্বাচ গতিশক্তি K_{\max} হ'লো, প্ৰতিবন্ধক বিভৰ V_0 ৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ব,


$$K_{\max} = eV_0 \quad (11.1)$$

আপতিত পোহৰৰ কম্পনাংক একে বাখি প্ৰাল্য বেলেগ বেলেগ কৰি পৰীক্ষা পুনৰ কৰিব পাৰি। আপতিত পোহৰৰ তিনিটা বেলেগ বেলেগ প্ৰাল্যৰ কাৰণে কালেক্টৰ প্লেট বিভৰ আৰু প্ৰাহৰ সম্পৰ্ক চিৰ 11.3 ত দেখুওৱা হৈছে। দেখা যায় যে, পোহৰৰ প্ৰাল্য বচোৱাৰ লগে লগে সংপৃক্ষ প্ৰাহৰ (saturation current) মানো বাঢ়ি যায়। অৰ্থাৎ প্ৰাল্য বচোৱাৰ লগে প্ৰতি ছেকেগুত নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাও বাঢ়ি যায়। কিন্তু প্ৰতিবন্ধক-বিভৰৰ মান একে থাকে, পোহৰৰ প্ৰাল্যৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ নকৰে। গতিকে নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংকৰ আপতিত বিকীৰণৰ বাবে প্ৰতিবন্ধক বিভৰ (stopping potential) ইয়াৰ প্ৰাল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। অৰ্থাৎ ফট ইলেক্ট্ৰনৰ সবৰ্বাচ গতি-শক্তি পোহৰৰ উৎসৰ কম্পনাংক আৰু আলোক-সংবেদী ধাতুৰ পাতৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কিন্তু পোহৰৰ প্ৰাল্যৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ নকৰে।

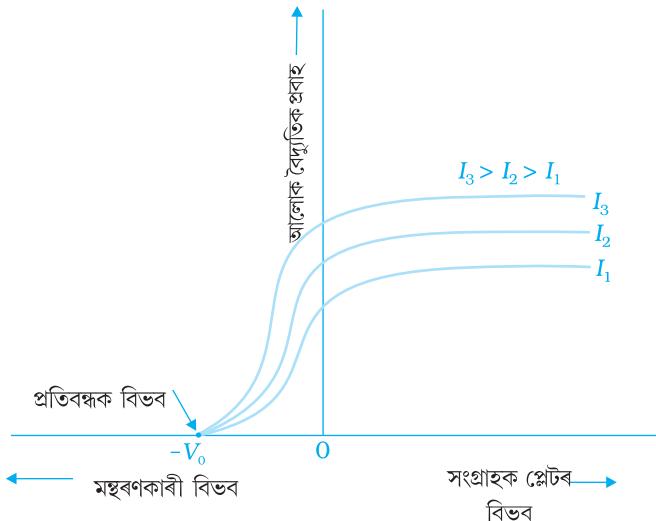

চিৰ 11.3 আপতিত পোহৰৰ বেলেগ বেলেগ স্থিৰ প্ৰাল্যৰ কাৰণে আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাহ আৰু কালেক্টৰ প্লেটৰ বিভৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক।

পদার্থ বিজ্ঞান

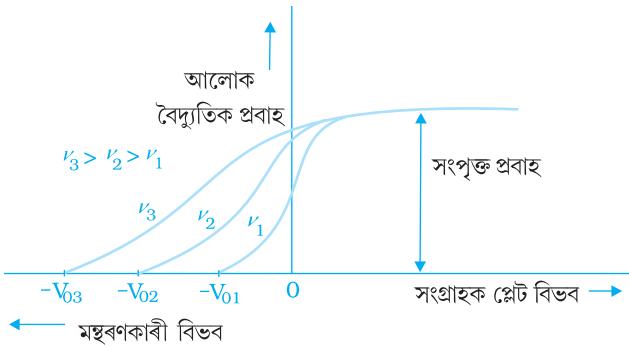

চিত্র 11-4

বেলেগ বেলেগ প্রতিবন্ধক-বিভব পোরা কারণ হৈছে যে, নির্গত ইলেক্ট্রন গতি-শক্তি আপত্তি পোহৰ কম্পনাংক ওপৰত নির্ভৰশীল। আপত্তি পোহৰ কম্পনাংক বাঢ়িলে প্রতিবন্ধক-বিভব মানো বাঢ়ে। চিত্র 11.4-ৰ পৰা মন কৰা যে, যদি কম্পনাংকবোৰ ক্ৰমে $\nu_3 > \nu_2 > \nu_1$ হয় তেনেহলে সিহঁত সংলগ্ন প্রতিবন্ধক-বিভবৰ মানবোৰ হব $V_{03} > V_{02} > V_{01}$ । ইয়াৰ পৰা আমি এইটোকে ঠার কৰিব পাৰো যে, আপত্তি পোহৰ কম্পনাংক বাঢ়িলে নির্গত ইলেক্ট্রন সৰ্বোচ্চ গতি-শক্তি বৃদ্ধি পায়। গতিকে বেছি গতি-শক্তিৰ ইলেক্ট্রন নির্গমন বন্ধ কৰিবলৈ কালেক্টৰত বেছি ঝণাঞ্জক বিভৱৰ প্ৰয়োজন হয়। আপত্তি পোহৰ কম্পনাংক আৰু বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ কাৰণে প্রতিবন্ধক-বিভব মানৰ লেখ অংকন কৰিলে চিত্র 11.5 ত দেখুওৱা হৈছে। কিন্তু সংপৃক্ষ প্রবাহ মান একে পোৱা হৈছে।


- এক নির্দিষ্ট আলোক-সংবেদী পদার্থৰ কাৰণে প্রতিবন্ধক-বিভব আপত্তি পোহৰ কম্পনাংকৰ সমানুপাতিক।
- এক সৱৰ্বনিম্ন কাট-অফ বা কৰ্তন (Cut Off) কম্পনাংক v_0 কাৰণে প্রতিবন্ধক-বিভব মান শূন্য হয়।

ওপৰৰ এই নিৰীক্ষণকেইটাই দুটা তাৎপৰ্য বহন কৰে :

- ফট ইলেক্ট্রন সৰ্বোচ্চ গতি-শক্তি আপত্তি পোহৰ কম্পনাংকৰ লগত বৈধিকভাৱে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ই পোহৰ প্ৰাৰ্থৰ ওপৰত নির্ভৰ নকৰে।
- আপত্তি পোহৰ কম্পনাংক v যদি প্রতিবন্ধক-কম্পনাংক v_0 তকৈ কম হয় তেতিয়া পোহৰ প্ৰাৰ্থ যিমান বেছিয়েই নহওক কিয় ফট ইলেক্ট্রন নির্গমন সন্তুষ্ট নহয়।

সৱৰ্বনিম্ন এই কাট অফ কম্পনাংকক প্ৰাৰ্থিক কম্পনাংক (Threshold frequency) বুলি কোৱা হয়। বেলেগ বেলেগ ধাতুৰ কাৰণে এই কম্পনাংক বেলেগ বেলেগ।

বেলেগ বেলেগ আলোকসংবেদী পদার্থৰ পোহৰ লগত প্রতিক্ৰিয়া বেলেগ বেলেগ। জিংক অথবা তামতকৈ চেলেনিয়াম বেছি সংবেদী। একেবিধি আলোকসংবেদী পদার্থই বেলেগ বেলেগ কম্পনাংকৰ পোহৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্রতিক্ৰিয়া কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে, অতিবেঙুনীয়া বশিয়ে তামৰ পৰা ইলেক্ট্রন নির্গত কৰিব পাৰে কিন্তু সেউজীয়া অথবা বঙা বঙৰ বশিয়ে নোৱাৰে। ওপৰত বৰ্ণনা কৰা পৰীক্ষাসমূহত এটা মন কৰিবলগীয়া

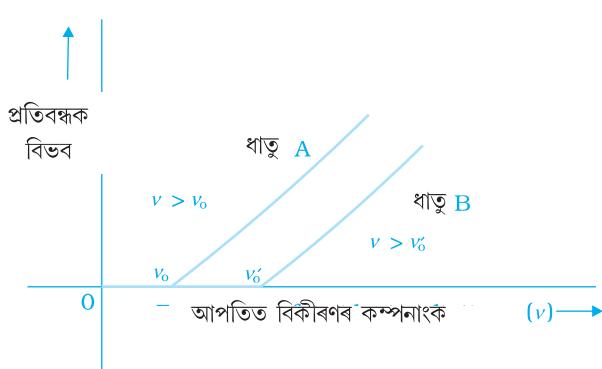

চিত্র 11.5

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

কথা হ'ল যে, পোহৰৰ কম্পনাংক যদি প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকতকৈ বেছি হয় তেওঠিয়া পোহৰৰ বশি যিমানেই নিষ্পত্তি নহওঁক কিয় ইলেক্ট্ৰন তাৎক্ষণিকভাৱে নিৰ্গত হয়। পোহৰৰ আপত্তি হোৱাৰ 10^{-9} s অথবা তাতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত হয় বুলি এতিয়া জনা গৈছে।

এই অনুচ্ছেদত আলোচনা কৰা পৰীক্ষাবোৰৰ বৈশিষ্ট্য আৰু তাৰ পৰা পোৱা সিদ্ধান্তবোৰৰ সংক্ষেপে এনেধৰণৰ :

- (i) কোনো নিৰ্দিষ্ট আলোকসংবেদী পদাৰ্থ আৰু প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকতকৈ বেছি এক নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংকৰ পোহৰৰ কাৰণে আলোকবৈদ্যুতিক প্ৰাহ আপত্তি পোহৰৰ প্ৰারল্যৰ সমানুপাতিক (চিত্ৰ 11.2)
- (ii) কোনো এক নিৰ্দিষ্ট আলোক-সংবেদী পদাৰ্থ আৰু নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংকৰ পোহৰৰ কাৰণে সংপৰ্ক প্ৰাহৰ মান আপত্তি পোহৰৰ প্ৰারল্যৰ সমানুপাতিক কিন্তু প্ৰতিবন্ধক-বিভৰৰ মান পোহৰৰ প্ৰারল্যৰ ওপৰত অনৰ্ভৰশীল। (চিত্ৰ 11.3)
- (iii) প্ৰত্যেক আলোক-সংবেদী পদাৰ্থৰ কাৰণেই এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক আছে। পোহৰৰ কম্পনাংক যদি এই প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকতকৈ কম হয় তেনেহ'লে প্ৰারল্য যিমানেই নহওক তাৰ পৰা ফট ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত নহয়। প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধক-বিভৰ বা নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সবৰ্বাচ গতি-শক্তি পোহৰৰ কম্পনাংকৰ লগত বৈধিকভাৱে বৃদ্ধি পায়; কিন্তু পোহৰৰ প্ৰারল্যৰ কোনো প্ৰভাৱ নাই।
- (iv) আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমণ এটা তাৎক্ষণিক ঘটনা। আপত্তি পোহৰৰ অত্যন্ত নিষ্পত্তি ইলেক্ট্ৰনৰ আপাত সময় বিলম্ব (Apparent time-lag) তেনেই নগণ্য (10^{-9} s বা তাতকৈ কম)।

11.5 আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱ আৰু পোহৰৰ তৰংগ তত্ত্ব (Photoelectric Effect and Wave Theory of Light)

উনৈশ শতিকাৰ শেষলৈকে পোহৰৰ তৰংগ তত্ত্ব এক প্ৰতিষ্ঠিত তত্ত্ব হিচাপে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছিল। পোহৰৰ সমাৰোপণ (interference), অপৰতন (diffraction) আৰু সমৰতন (polarization) এই পৰিষটনাসমূহ তৰংগ তত্ত্বই অতি সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিছিল। এই তত্ত্ব মতে পোহৰ হৈছে এক বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগ যি এক বৈদ্যুতিক আৰু এক চৌম্বিকক্ষেত্ৰৰ সমষ্টি। এই তৰংগ বিয়পি থকা সমস্ত অঞ্চলত অবিচ্ছিন্নভাৱে চৌম্বিক আৰু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ জৰিয়তে শক্তি বিস্তাৰিত হৈ থাকে। পোহৰৰ এই তৰংগ তত্ত্বই আলোকবৈদ্যুতিক ঘটনা ব্যাখ্যা কৰিব পাৰেনে নোৱাৰে সেইটো আমি এতিয়া বিচাৰ কৰিম।

পোহৰৰ তৰংগ তত্ত্বৰ মতে, ধাতু পৃষ্ঠত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰনবোৰে আপত্তি পোহৰৰ পৰা শক্তি অবিবৃতভাৱে গ্ৰহণ কৰে। পোহৰৰ প্ৰারল্য যিমানে বৃদ্ধি পায় সিমানে বৈদ্যুতিক আৰু চৌম্বিক ক্ষেত্ৰৰ মানো বৃদ্ধি পায়। গতিকে প্ৰারল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনে গ্ৰহণ কৰা শক্তিৰ পৰিমাণো বাঢ়িৰ লাগে। অৰ্থাৎ পোহৰৰ প্ৰারল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সবৰ্বাচ গতি-শক্তিৰ পৰিমাণো বাঢ়িৰ লাগে। আনহাতে, কম্পনাংক যিয়েই নহওক কিয়, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ প্ৰারল্যৰ পোহৰ বেছি সময় আপত্তি হ'ব দিলে ই ধাতু পৃষ্ঠত পৰা ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰিবলৈ যি নিম্নতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি যোগান ধৰিব পাৰিব লাগে। গতিকে ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰিবলৈ আপত্তি পোহৰৰ কোনো প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক (Threshold frequency) থাকিব নালাগে। কিন্তু তৰংগ তত্ত্ব এই সিদ্ধান্ত পৰীক্ষাৰ পৰা আৰু অনুচ্ছেদ 11.4.3 ত উল্লেখ কৰা নিৰীক্ষণ (i), (ii) আৰু (iii)ৰ পৰিপন্থী

তদুপৰি, পোহৰৰ তৰংগ তত্ত্ব মতে ইলেক্ট্ৰনে সমগ্ৰ তৰংগমুখৰ (wavefront) পৰা নিৰবচ্ছিন্নভাৱে শক্তি শোষণ কৰে। ধাতু পৃষ্ঠত থকা মুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা যিহেতু খুব বেছি, গতিকে প্ৰতিটো ইলেক্ট্ৰনে প্ৰতি একক সময়ত শোষণ কৰা শক্তিৰ পৰিমাণ খুবেই কম। গণনা কৰি দেখা গৈছে যে, এটা ইলেক্ট্ৰনে

পদাৰ্থ বিজ্ঞান

ধাতুৰ কাৰ্য-ফলনৰ (work-function) মান অতিক্ৰম কৰি নিৰ্গত হ'বলৈ যি নিম্নতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন, সেইখনি প্ৰহণ কৰোতেই কেবাঘটা বা ততোধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো যে (নিৰীক্ষণ iv) আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাত ইলেক্ট্ৰন তাৎক্ষণিকভাৱেই নিৰ্গত হয়। মুঠতে কৰলৈ গ'লে, পোহৰৰ তৰঙ্গ তত্ত্বই আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে।

11.6 আইনষ্টাইনৰ আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণঃ বিকীৰণ শক্তি গোট

(Einstein's Photoelectric Equation : Energy Quantum of Radiation)


আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াবলৈ 1905 চনত এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে (1879-1955) বিদ্যুৎস্বকীয় তৰঙ্গ সম্পর্কে এক যুগান্তকাৰী নতুন ধাৰণা দাঙি ধৰিলৈ। এই ধাৰণামতে, বিকীৰণৰ পৰা শক্তিৰ অবিচ্ছিন্ন শোষণৰ দ্বাৰা আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনা সংঘটিত নহয়। বিকীৰণ শক্তি দৰাচলতে কিছুমান বিচ্ছিন্ন শক্তিৰ গোটা-যাক কোৱা হয়। বিকীৰণ শক্তিৰ কোৱাটাম বুলি। বিকীৰণ শক্তিৰ প্ৰত্যেকটো কোৱাটামৰে শক্তি হ'ল $h\nu$, য'ত h হৈছে প্লাংকৰ ধ্রুৰক (Planck's Constant) আৰু ν হৈছে বিকীৰণৰ কম্পনাংক। আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাত এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা কোৱাটামৰ ‘ $h\nu$ ’ পৰিমাণৰ শক্তি শোষণ কৰি লয়। এই কোৱাটাম শক্তি ‘ $h\nu$ ’ৰ পৰিমাণ যদি ইলেক্ট্ৰনটো ধাতু-পৃষ্ঠৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা নিম্নতম শক্তি অৰ্থাৎ কাৰ্য-ফলন (ϕ_0) তকে বেছি হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ধাতুপৃষ্ঠৰ পৰা নিৰ্গত হব আৰু ইয়াৰ সৰোৱাচ গতিশক্তি হব

$$K_{\max} = h\nu - \phi_0 \quad (11.2)$$

পৃষ্ঠৰ পৰা তলত থকা ইলেক্ট্ৰনোৰ বাঞ্ছোন বেছি, গতিকে তেনেৰোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ গতি-শক্তি K_{\max} তকে কৰ হয়। আমি জানো যে, নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংকৰ পোহৰৰ তীব্ৰতা বা প্ৰাবল্য নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰতিচেকেণ্ডত আপত্তি হোৱা ফটন অৰ্থাৎ বিকীৰণৰ কোৱাটামৰ সংখ্যাৰ ওপৰত। গতিকে পোহৰৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধালৈ প্ৰতিছেকেণ্ডত নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। কিন্তু ইলেক্ট্ৰনৰ সৰোৱাচ গতি-শক্তি নিৰ্ভৰ কৰে প্ৰতিটো ফটন অৰ্থাৎ কোৱাটামৰ শক্তিৰ ওপৰত। সমীকৰণ (11.2) ক আইনষ্টাইনৰ আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। অনুচ্ছেদ 11.4.3 ৰ শেষত উল্লেখ কৰা আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ সকলোৰোৰ বৈশিষ্ট

এই সমীকৰণে কিদৰে অতি সৱল আৰু সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি সেইটো আমি এতিয়া বিচাৰ কৰিম।

- সমীকৰণ (11.2) মতে ফট ইলেক্ট্ৰনৰ সৰোৱাচ শক্তি K_{\max} এবং ν ৰ ওপৰত বৈধিকভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে আৰু ই পোহৰৰ তীব্ৰতাৰ বা প্ৰাবল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। এইটো পৰীক্ষাৰ পৰা পোৱা সিদ্ধান্তৰ সৈতে একে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল, আইনষ্টাইনৰ দৃষ্টিত আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনা সংঘটিত হয় এটা ইলেক্ট্ৰনে এটা বিকীৰণ কোৱাটাম বা ফটন শোষণ কৰাৰ ফলতহে। প্ৰতিছেকেণ্ডত প্ৰতি একক কালিত কিমান ফটন

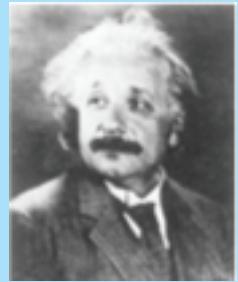

এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন (1879-1955)

সৰ্বৰকালৰ শ্ৰেষ্ঠ পদাৰ্থবিদ সকলৰ ভিতৰত অন্যতম পদাৰ্থবিদ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ জন্ম হৈছিল জাৰ্মানীৰ উল্ম (Ulm) নামৰ এখন সকল চহৰত। 1905 চনত তেওঁ তিনিটা যুগান্তকাৰী প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল। প্ৰথম প্ৰবন্ধত তেওঁ পোহৰৰ কোৱাটাম (বৰ্তমানে ফটন নামেৰে বিদিত) ধাৰণাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিয়টাৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰিছিল। দ্বিতীয় প্ৰবন্ধত ব্ৰাউনীয় গতিৰ বিষয়ে একনতুন তত্ত্ব আগবঢ়াইছিল। কেইবছৰমান পাচত পৰীক্ষাগাবত এই তত্ত্বৰ প্ৰমাণ হোৱাত ই পদাৰ্থৰ পাৰমাণৰিক গঠন ধাৰণাক দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিপন্থ কৰিছিল। তৃতীয় প্ৰবন্ধত আগবঢ়াইছিল বিশেষ আগেক্ষিকতাবাদৰ সূত্ৰ। 1916 চনত তেওঁ আগবঢ়ালে সাধাৰণ আগেক্ষিকতাবাদৰ তত্ত্ব ইয়াৰ পাচত আগবঢ়োৱা আইনষ্টাইনৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য অৱদানঃ প্লাংকৰ কৃষ্ণবন্ধুৰ বিকীৰণ সূত্ৰৰ বিকল্প ঠাৰৰ প্ৰণালীত ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰণোদিত নিৰ্গমনৰ (stimulated emission) ধাৰণা; বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ স্থিতিশীল মডেল (static model of the universe) যিয়ে আধুনিক কচম'লজীৰ (cosmology) শুভাৰন্ত কৰিছিল, ভৰযুক্ত ব'চন গেচৰ (massive boson gas) কোৱাটাম পাৰিসংখ্যা বিজ্ঞান। কোৱাটাম বলবিদ্যাৰ মূলভেটি সম্পর্কে এক সুচিপ্রিত অখণ্ট বিশেষকৈ আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ সঠিক ব্যাখ্যাৰ কাৰণে 1921 চনত তেওঁক পদাৰ্থবিজ্ঞানৰ বেল পুৰষাবেৰে সম্মানিত কৰা হৈছিল।

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ বৈতে প্ৰকৃতি

আপত্তি হৈছে অৰ্থাৎ বিকিৰণৰ-তীৱ্রতা কিমান তাৰ লগত এই প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল সম্পৰ্ক নাই।

- K_{max} কেতিয়াও ঋণাত্মক হব নোৱাৰে; গতিকে আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিষটনা সম্ভৱ হব, যদিহে

$$hv > \phi_0$$

বা $v > v_0$

$$\text{ইয়াত } v_0 = \frac{\phi_0}{h}$$

(11.3)

v_0 হৈছে প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক (Threshold frequency)।

সমীকৰণ (11.3) ৰ পৰা দেখা যায় যে, যিমানেই কাৰ্য-ফলন ϕ_0 ৰ মান ডাঙৰ হয় সিমানেই প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক v_0 ৰ মানো বেছি হয়। গতিকে প্ৰত্যেক ধাতু-পৃষ্ঠৰ কাৰণেই এক প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক $v_0 = \frac{\phi_0}{h}$ থাকিব। আপত্তি পোহৰৰ কম্পনাংক যদি এই প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক v_0 তকৈ কম হয়, তেনেহ'লৈ পোহৰৰ তীৱ্রতা যিমানেই বেছি নহওক কিয় সি ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গত কৰিব নোৱাৰে।

- আইনষ্টাইনৰ এই বৰ্ণনাত পোহৰৰ তীৱ্রতা প্ৰতি ছেকেণ্ঠত প্ৰতি একক কালিৰ ওপৰত আপত্তি কোৱাট্টামৰ সংখ্যাৰ সমানুপাতিক। যিমানেই এই সংখ্যা বেছি হয় (হব $v > v_0$ লাগিব) সিমানেই বেছি সংখ্যক ইলেক্ট্ৰনে এই বিকিৰণ কোৱাট্টাম শোষণ কৰি নিৰ্গত হব পাৰে। অৰ্থাৎ $v > v_0$ হ'লে, আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰাহ পোহৰৰ তীৱ্রতাৰ সমানুপাতিক।

- আইনষ্টাইনৰ বৰ্ণনাত আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিষটনাৰ লগত জড়িত মূল প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল এটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা এটা মাত্ৰ ফটনৰ শোষণ। এই প্ৰক্ৰিয়াটো তাৎক্ষণিক। গতিকে পোহৰৰ তীৱ্রতা যিয়েই নহওক, ইলেক্ট্ৰনৰ নিৰ্গমন তৎকালে সংঘটিত হয়। পোহৰ স্লান হ'লেও ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমনত কোনো বিলম্ব নহয়, মূল প্ৰক্ৰিয়াটো একেই। পোহৰৰ তীৱ্রতাই মাথো নিৰ্বপণ কৰিব কিমান সংখ্যক ইলেক্ট্ৰনে এই প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ফলম্বনপে আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰাহৰ মান কিমান হব।

সমীকৰণ (11.1) ব্যৱহাৰ কৰি আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণ (11.2) টো এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি :

$$eV_0 = hv - \phi_0 \quad v \geq v_0 \text{ ৰ বাবে }$$

$$\text{বা } V_0 = \left(\frac{h}{e} \right) v - \frac{\phi_0}{e} \quad (11.4)$$

এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সমীকৰণ। ই নিৰ্দেশ কৰে যে v_0 আৰু v ৰ লেখখ এডাল সৰলৰেখা।

এই সৰলৰেখাৰ নতি (slope) $\frac{h}{e}$, আৰু ই ধাতুটোৰ ধৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। 1906-1916 ৰ এই সময়চোৱাত প্ৰথ্যাত মাৰ্কিন প্ৰায়োগিক পদাৰ্থবিদ্ মিলিকানে আইনষ্টাইনৰ আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণ ভূল বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিষটনাৰ ওপৰত বহুতো পৰীক্ষা চলাইছিল। চিৰি 11.5 ত দেখুওৱা ধৰণৰ সৰলৰেখিক লেখ তেওঁ চড়িয়াম ধাতুৰ কাৰণে পাইছিল আৰু লেখৰ নতি (slope) নিৰ্ণয় কৰিছিল। এই নতিৰ মানত ইলেক্ট্ৰনৰ আধান ' e ' ৰ মান ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ প্লাংকৰ ধৰণকৰ (h) মান বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাত নিৰ্ণয় কৰা প্লাংকৰ ধৰণকৰ মানৰ ($= 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$) প্ৰায় ওচৰাওচৰি পাইছিল।

পদার্থ বিজ্ঞান

পোহৰ কোৱাটাম ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰি আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ সফল ব্যাখ্যা, আলোক-বৈদ্যুতিক পৰীক্ষাত নিৰ্ণয় কৰা ‘ h ’ আৰু ϕ_0 ৰ মানৰ লগত বেলেগ পৰীক্ষাৰ পৰা পোৱা মানৰ মিলে—আইনষ্টাইনৰ আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যা সকলোৰে প্ৰযোগ্য কৰি তুলিলে। বহুতো ক্ষাৰ ধাতুৰ (alkali metals) কাৰণে আৰু আপত্তি পোহৰ কম্পনাংকৰ এক বিস্তৃত পৰিসৰৰ বাবে মিলিকানে আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণৰ সত্যতা নিখুঁতভাৱে প্ৰতিপন্থ কৰিছিল।

11.7 পোহৰ কণিকা-প্ৰকৃতি : ফটন

Particle Nature of Light : The Photon)

আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাই পোহৰ প্ৰকৃতি সম্বন্ধে এক অন্তৰ্ভুক্ত ধাৰণাৰ জন্ম দিলে : পদার্থৰ লগত পাৰম্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সময়ত পোহৰে কোৱাটাম বা কিছুমান শক্তি গোট (packets of energy) হিচাপে আচৰণ কৰে। পোহৰ কম্পনাংক যদি v হয় তেনেহ'লে প্ৰতিটো শক্তি-গোটৰ শক্তি $h\nu$ হয়।

প্ৰশ্ন হয়, পোহৰ এই কোৱাটাম বা শক্তি-গোটৰ লগত আমি কোনো কণিকা জড়িত কৰিব পাৰোনে ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে আইনষ্টাইনে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কৰিছিল। তেওঁ দেখুৱাইছিল যে পোহৰৰ প্ৰতিটো কোৱাটাম বা শক্তি-গোটৰ লগত $h\nu/c$ পৰিমাণৰ ভৱবেগ জড়িত হৈ থাকে। পোহৰ কোৱাটামৰ লগত এক নিৰ্দিষ্ট শক্তি আৰু ভৱবেগ জড়িত থকাৰ কথাটোৱে স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিয়ে যে এই কোৱাটামক আমি কণিকা হিচাবেও ভাৰিব পাৰো। পোহৰ এই কণিকাক পাচলৈ ফটন (photon) নাম দিয়া হয়। ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা বঞ্জন বশ্চিৰ অপৰ্যাপ্তি (diffraction) ওপৰত এ. এইচ. কম্পটনে (A.H.Compton, 1892-1962) চলোৱা গৱেষণাৰ পৰা 1924 চনত পোহৰ এই কণিকা-প্ৰকৃতি আৰু দৃঢ়ভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। তাৰিখ পদার্থবিজ্ঞান আৰু আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যাৰ জৰিয়তে কৰা আৱদানৰ কাৰণে 1921 চনত আইনষ্টাইনলৈ পদার্থবিজ্ঞানৰ ন'বেল পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হয়। 1923 চনত আকৌ মিলিকানে পদার্থ-বিজ্ঞানৰ ন'বেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ইলেক্ট্ৰনৰ আধান নিৰ্ণয় আৰু আলোকবৈদ্যুতিক ঘটনাৰ ওপৰত কৰা তেওঁৰ পৰীক্ষামূলক অধ্যয়নৰ কাৰণে।

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগৰ কণিকা প্ৰকৃতি বা ফটন চিত্ৰৰ মূল কথাখিনি এনেধৰণৰ :

- (i) পদার্থৰ লগত পাৰম্পৰিক ক্ৰিয়াত বিকিৰণে কণিকা হিচাবে আচৰণ কৰে। এই কণিকাবোৰক ফটন বুলি কোৱা হয়।
- (ii) প্ৰত্যেক ফটনৰ শক্তি $E = h\nu$ আৰু ভৱবেগ $p = h\nu/c$ আৰু ইহাত দ্রুতি শূন্যত পোহৰ বেগ (c) ৰ সমান।
- (iii) এক নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংক v বা তৰংগদৈৰ্য্য λ ৰ সকলো ফটনৰে শক্তি $E (=h\nu = hc/\lambda)$ আৰু ভৱবেগ $p (=h\nu/c = h/\lambda)$ সমান; পোহৰ প্ৰাবল্য বা তীব্ৰতাৰ ওপৰত ই নিৰ্ভৰ নকৰে। পোহৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি কৰিলে এক নিৰ্দিষ্ট কালিৰ মাজেৰে প্ৰতিচেকেণ্ডত অতিক্ৰম কৰা ফটনৰ সংখ্যাহে বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্ৰতিটো ফটনৰ শক্তি একে থাকে। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ফটনে কঢ়িওৱা শক্তি পোহৰ তীব্ৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে।
- (iv) ফটন কণিকাবোৰ বৈদ্যুতিক আধান বিহীন, গতিকে বৈদ্যুতিক বা চৌম্বিক ক্ষেত্ৰৰ দ্বাৰা বিক্ষেপিত নহয়।
- (v) কোনো কণিকাৰ লগত ফটনৰ সংঘাৰ্ষ হলে (যেনে ফটন- ইলেক্ট্ৰন সংঘাৰ্ষ) মুঠ শক্তি আৰু ভৱবেগৰ সদায় সংৰক্ষণ হয়। কিন্তু ফটনৰ সংখ্যাৰ সংৰক্ষণ নহ'বও পাৰে। কোনো সংঘাৰ্ষত ফটন শোষিত হব পাৰে অথবা নতুন ফটনৰ সৃষ্টি হব পাৰে।

বিকিৰণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

উদাহৰণঃ 11.1

লেজাৰ (laser) দ্বাৰা $6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ কম্পনাংকৰ এক বঙ্গবিশিষ্ট পোহৰৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। লেজাৰে নিৰ্গত কৰা ক্ষমতা যদি $2.0 \times 10^{-3} \text{ W}$ হয়, তেনেহ'লে -

- (a) লেজাৰ বশিষ্ট থকা এটা ফটনৰ শক্তি কিমান ?
- (b) উৎসটোৱে প্ৰতিছেকেণ্ঠত গড়হিচাবে কিমান সংখ্যক ফটন নিৰ্গত কৰিছে?

উত্তৰঃ (a) প্ৰত্যেকটো ফটনৰ শক্তি,

$$\begin{aligned} E &= h\nu \\ &= (6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}) \times (6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}) \\ &= 3.98 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

(b) প্ৰতি ছেকেণ্ঠত উৎসটোৱে যদি 'N' টা ফটন নিৰ্গত কৰে তেনেহ'লে নিৰ্গত ক্ষমতা P হব 'N' আৰু প্ৰতিটো ফটনৰ শক্তি ৰ পূৰণফলৰ সমান, অৰ্থাৎ $P = NE$ গতিকে

$$\begin{aligned} N &= \frac{P}{E} \\ &= \frac{2.0 \times 10^{-3} \text{ W}}{3.98 \times 10^{-19} \text{ J}} \\ &= 5.0 \times 10^{15} \text{ ফটন/ছেকেণ্ঠ} \end{aligned}$$

উদাহৰণ 11.1

উদাহৰণঃ 11.2

চিজিয়ামৰ (caesium) কাৰ্য-ফলন হ'ল 2.14 eV । তেনেহ'লে (a) চিজিয়ামৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক নিৰ্ণয় কৰা আৰু (b) 0.60 V প্ৰতিবন্ধক-বিভৱৰ প্ৰয়োগৰে যদি আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ শূন্য কৰিব পাৰি তেনেহ'লে আপত্তিত পোহৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য কিমান নিৰ্ণয় কৰা।

উত্তৰঃ (a) প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকৰ কাৰণে আপত্তিত ফটনৰ শক্তি $h\nu_0$ ধাতুটোৰ কাৰ্য-ফলনৰ (ϕ_0) সমান হব লাগিব। গতিকে

$$\begin{aligned} h\nu_0 &= \phi_0 \\ \text{বা } \nu_0 &= \frac{\phi_0}{h} \\ &= \frac{2.14 \text{ eV}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}} \\ &= \frac{2.14 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}} \\ &= 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{aligned}$$

উদাহৰণ 11.2

গতিকে, আপত্তিত পোহৰৰ কম্পনাংক যদি ওপৰত নিৰ্ণয় কৰা কম্পনাংকতকৈ কম হয় তেনেহ'লে কোনো ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন সম্ভৱ নহয়।

পদার্থ বিজ্ঞান

উদাহরণ 11.2

(b) নির্গত ইলেক্ট্রন সবেরাচ গতিশক্তি যেতিয়া প্রতিবন্ধক-বিভাব প্রদত্ত স্থিতিশক্তি eV_0 র সমান হয়, তেতিয়া ইলেক্ট্রনৰ নির্গমন সম্পূর্ণরূপে স্তৰ হয় আৰু প্ৰাহ শূন্য হয়। গতিকে আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণ (11.4) ব্যৱহাৰ কৰি,

$$eV_0 = h\nu - \phi_0 = \frac{hc}{\lambda} - \phi_0$$

$$\text{বা } \lambda = \frac{hc}{(eV_0 + \phi_0)}$$

$$= \frac{(6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}) \times (3 \times 10^8 \text{ m/s})}{(0.60 \text{ eV} + 2.14 \text{ eV})}$$

$$= \frac{19.89 \times 10^{-26} \text{ Jm}}{274 \text{ eV}}$$

$$= \frac{19.89 \times 10^{-26} \text{ J.m}}{2.74 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}$$

$$\text{বা } \lambda = 454 \text{ nm}$$

উদাহরণ 11.3

দৃশ্যমান অংশত বেঙুনীয়া বঙ্গৰ পোহৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 390nm , হালধীয়া-সেউজীয়া মিশ্রিত বঙ্গৰ গড় তৰংগদৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 550nm আৰু বঙ্গৰ বঙ্গৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 760nm ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}$ আৰু $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)

(a) তেনেহলে (i) বেঙুনীয়া বঙ্গৰ কাৰণে (ii) হালধীয়া-সেউজীয়া অংশৰ গড় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ কাৰণে আৰু (iii) বঙ্গৰ বঙ্গৰ কাৰণে একেটা ফটনৰ শক্তি কিমান হব সেইটো eV ত নিৰ্ণয় কৰা।

(b) দৃশ্যমান পোহৰৰ দ্বাৰা কাৰ্যক্ষম হোৱা আলোক বৈদ্যুতিক সৰঞ্জাম ব্যৱস্থা এটা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ওপৰৰ প্ৰশ্ন (a) ৰ (i) (ii) আৰু (iii) ৰ ফলাফল ব্যৱহাৰ কৰি তালিকা (11.1) ত উল্লেখ কৰা কাৰ্যফলনৰ আলোকসংবেদী পদাৰ্থসমূহৰ পৰা কোনোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা?

উত্তৰ :

(a) আপত্তি ফটনৰ শক্তি $E = h\nu = hc/\lambda$

$$E = (6.63 \times 10^{-34} \text{ Js})(3 \times 10^8 \text{ m/s})/\lambda$$

$$\text{বা } E = \frac{1.989 \times 10^{-25} \text{ Jm}}{\lambda}$$

(i) বেঙুনীয়া পোহৰৰ কাৰণে

$$\lambda_1 = 390 \text{ nm} \quad (\text{নিম্ন তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ফালে)$$

$$\therefore \text{ফটনৰ শক্তি}, E_1 = \frac{1.989 \times 10^{-25} \text{ Jm}}{390 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

উদাহরণ 11.4

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

$$= \frac{5.10 \times 10^{-19} \text{ J}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV}}$$

$E_1 = 3.19 \text{ eV}$

(ii) হালধীয়া-সেউজীয়া অংশৰ পোহৰৰ কাৰণে

$$\lambda_2 = 550 \text{ nm} \quad (\text{গড় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ})$$

$$\therefore \text{আপত্তি ফটনৰ শক্তি}, \quad E_2 = \frac{1.989 \times 10^{-25} \text{ J.m}}{550 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$= 3.62 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$= 2.26 \text{ eV}$$

(iii) ৰঙা পোহৰৰ কাৰণে,

$$\text{আপত্তি ফটনৰ শক্তি}, \quad E_3 = \frac{1.989 \times 10^{-25} \text{ J.m}}{760 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$2.62 \times 10^{-19} \text{ J} = 1.64 \text{ eV}$$

(b) আলোকিত বৈদ্যুতিক সৰঞ্জাম এটা কাৰ্যক্ষম হৰলৈ আপত্তি ফটনৰ শক্তি E আলোক সংবেদী পদাৰ্থটোৱে কাৰ্য-পালন ϕ_0 ৰ সমান বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব। বেঁচুনীয়া ফটনৰ শক্তি ($E = 3.19 \text{ eV}$) চডিয়াম ($\phi_0 = 2.75 \text{ eV}$), পটাচিয়াম (K) ($\phi_0 = 2.30 \text{ eV}$) আৰু C_s ($\phi_0 = 2.30 \text{ eV}$) প্রত্যেকৰে কাৰ্যফলনতকৈ বেছি। গতিকে আলোক-বৈদ্যুতিক সৰঞ্জামটো বেঁচুনীয়া ৰশ্মি আৰু Na, K বা C_s লৈ প্ৰস্তুত কৰিব পৰা যাব। হালধীয়া-সেউজীয়া ৰশ্মিৰ শক্তি ($E = 2.26 \text{ eV}$) C_s কাৰ্য-ফলনতকৈ ($\phi_0 = 1.64 \text{ eV}$) বেছি, গতিকে C_s আৰু হালধীয়া-সেউজীয়া ৰশ্মিৰ কাৰণেও কাৰ্যক্ষম হব। কিন্তু ৰঙা পোহৰৰ ফটনৰ শক্তি ($E = 1.64 \text{ eV}$) তালিকাত থকা প্রত্যেকটো ধাতুৰ কাৰ্য-ফলনতকৈ কৰ, গতিকে ৰঙা পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাযাব।

জ্ঞান আৰু
৩৩

11.8 পদাৰ্থৰ তৰংগ প্ৰকৃতি (Wave Nature of Matter)

এই অধ্যায় আৰু ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়বোৰত আমি যি শিকিলো তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট যে, পোহৰৰ (দৰাচলতে সকলো বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগৰে) এটা দৈত (তৰংগ-কণিকা) স্বৰূপ আছে। সমাৰোপন, অপৰ্বন্তন আৰু সমৰ্বন্তন আদি পৰিঘটনাত পোহৰে তাৰ তৰংগ প্ৰকৃতি প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনা আৰু কম্পটন পৰিঘটনাত (যিবোৰত শক্তি আৰু ভৰবেগৰ সঞ্চালন হয়) পোহৰে কিছুমান কণিকা বা ফটনৰ সমষ্টি হিচাবে আচৰণ কৰে। পোহৰ জড়িত কোনো এটা পৰীক্ষা সঠিকভাৱে বুজিবলৈ পোহৰক তৰংগ হিচাপে লম নে কণিকা হিচাবে লম, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে পৰীক্ষাটোৱে ওপৰত। উদাহৰণ স্বৰূপে, আমি বস্তু এটা কেনেকৈ দেখা পাওঁ সেইটো বুজিবৰ কাৰণে পোহৰৰ দুয়োটা প্ৰকৃতিৰেই (তৰংগ আৰু কণিকা) প্ৰয়োজন। পোহৰৰ ৰশ্মিবোৰ থুপ খুৱাই কিদৰে চকুৰ লেন্সে অক্ষিপটত ফ'কাচ কৰে সেইটো পোহৰৰ তৰংগ প্ৰকৃতিৰ সহায়তহে বুজিব পাৰি। কিন্তু অক্ষিপটত (retina) থকা ব'ড আৰু কন (rods and cones) ৰোৰে কিদৰে পোহৰ শোষণ কৰে সেইটো (বুজিবলৈ) ইয়াৰ কণিকা প্ৰকৃতিয়েহে

পদার্থ বিজ্ঞান

ব্যাখ্যা করিব পাবে।

এতিয়া আমাৰ মনত স্বাভাবিকতে উদয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল :

যদি বিকিৰণৰ এক দৈত-ক্রপ (তৰংগ-কণিকা) থাকে, তেনেহ'লে প্ৰকৃতিৰ ভৰ্যুক্ত কণিকাবোৰো (যেনে : ইলেক্ট্ৰন, পটেন্ট ইত্যাদি) এক তৰংগ-সদৃশ গুণ নাথাকিবনে ? ফৰাচী পদার্থবিদ্বৰ্তুই ড্যা ব্ৰয়ে (Louis Victor de Broglie, 1892-1987) 1924 চনত এক প্ৰকল্প (hypothesis) আগবঢ়াই কলে যে গতিশীল পদার্থ কণিকাবোৰেও যথাযোগ্য পৰিবেশত তৰংগ প্ৰকৃতিৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব। তেওঁ যুক্তি আগবঢ়ালে যে প্ৰকৃতি (nature) দৰাচলতে সমমিত (symmetrical) আৰু সেয়েহে প্ৰকৃতিৰ দুই মূল উপাদান পদার্থ আৰু বিকিৰণ দুয়ো সমমিত গুণৰ অধিকাৰীৰ হব লাগিব। বিকিৰণৰ যদি দৈত-ক্রপ থাকে তেনেহ'লে পদার্থৰো থাকিব লাগিব। ড্যা ব্ৰয়ে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে যে, P ভৰবেগ পদার্থ কণিকা এটাৰ লগত জড়িত তৰংগ দৈৰ্ঘ্য λ হব

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (11.5)$$

ইয়াত 'm' হৈছে কণিকাটোৰ ভৰ v আৰু হল দৃঢ়তি। সমীকৰণ (11.5) ক ড্যা ব্ৰয় সমীকৰণ আৰু পদার্থ কণিকাৰ লগত জড়িত তৰংগৰ-(যাক আমি পদার্থ তৰংগ (matter wave) বুলি কৰ) তৰংগদৈৰ্ঘ্য λ ক দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য (de Broglie wavelength) বুলি কোৱা হয়। ড্যা ব্ৰয় সমীকৰণত পদার্থৰ দৈত-ক্রপ সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে : সমীকৰণৰ বাঁফালে আছে, λ যি হ'ল তৰংগৰ প্ৰকৃতিসূচক আৰু সোঁফালে আছে ভৰবেগ p যি কণিকাৰ এক বৈশিষ্ট্য। এই দুই ধৰ্মৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে প্লাঁকৰ ধৰ্জনক h যে,

ভৰ্যুক্ত কণিকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য সমীকৰণ (11.5) মূলত এক প্ৰকল্প মাথোন, ইয়াৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব কেৱল পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা। কিন্তু মনোগ্ৰাহী কথাটো হ'ল যে এই সমীকৰণটো এটা ফটনৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য। ফটনৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাই আহিছো যে,

$$p = h\nu/c \quad (11.6)$$

গতিকে

$$\frac{h}{p} = \frac{c}{\nu} = \lambda \quad (11.7)$$

অৰ্থাৎ, ফটন এটাৰ (সমীকৰণ (11.5) যে দিয়া) দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য আৰু বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বিকিৰণৰ (ফটনটো যাৰ শক্তি আৰু ভৰবেগ এটা কোৱাণ্টাম) তৰংগদৈৰ্ঘ্য দুয়োটা সমান।

সমীকৰণ (11.5) ৰ পৰা দেখা যায় যে কণিকাটোৰ ভৰ (বেছি m) বা শক্তি (বেছি v) যিমানেই বেছি হয় সিমানেই দ্য ব্ৰয় তৰংগ-দৈৰ্ঘ্য λ কমে। উদাহৰণ স্বৰূপে আমি 20ms^{-1} দৃঢ়তিৰে গতি কৰি থকা 0.12kg ভৰৰ বল এটাৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ মান উলিয়াই চাব পাৰো :

$$p = m v = 0.12\text{ kg} \times 20\text{ m s}^{-1} = 2.40\text{ kg m s}^{-1}$$

$$\therefore \lambda = \frac{h}{p} = \frac{6.63 \times 10^{-34}\text{ J s}}{2.40\text{ kg m s}^{-1}} = 2.76 \times 10^{-34}\text{ m}$$

ইমান কম তৰংগদৈৰ্ঘ্য কোনো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰাই জুখিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণেই দৈনন্দিন জীৱনৰ ডাঙৰ বস্তুৰোৱে তৰংগ-সদৃশ ধৰ্ম নেদেখুৰায়। অন্যহাতে অৱপাৰমাণৰিক (sub-atomic) জগতৰ কণিকাবোৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য উল্লেখনীয় আৰু পৰিমাপসাধ্য।

স্থিৰ অৱস্থাৰ পৰা v বিভৰ ভেদৰ দ্বাৰা ত্ৰিত এটা ইলেক্ট্ৰন (ভৰ m, আধান e) কথাকে

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

বিবেচনা কৰা। ইলেক্ট্ৰনটোৱে লাভ কৰা গতি-শক্তি k হ'ল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰখনে কৰা কাৰ্য্যৰ (eV) সমানঃ

$$K = eV \quad (11.8)$$

$$\text{কিন্তু, } K = \frac{1}{2} m V^2 = \frac{p^2}{2m} \text{ গতিকে, } p = \sqrt{2mK} = \sqrt{2m eV}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \quad (11.9)$$

গতিকে ইলেক্ট্ৰনটোৱ দ্য ব্ৰয় তৰংগ দৈৰ্ঘ্য λ হৰ

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{\sqrt{2meV}} \quad (11.10)$$

ওপৰৰ সমীকৰণত h , m , আৰু e , ৰ সাংখ্যিক মান বহুলভাৱে আমি পাওঁ,

$$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm} \quad (11.11)$$

মন কৰিবা যে ওপৰৰ বাণিজ্যিক নিৰ্গতি কৰোতে আমি বিভৱ ভেদ V ক ভল্টত প্ৰকাশ কৰিছো। গতিকে বিভৱভেদ যদি 120 V হয়, তেনেহ'লে সমীকৰণ (11.11) ৰ পৰা $\lambda = 0.11$ nm। এই তৰংগদৈৰ্ঘ্য স্ফটিকৰ পাৰমাণবিক তলবোৰৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সমতুল্য। ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল যে, স্ফটিকৰ দ্বাৰা একা-ৰশ্মিৰ অপৰ্বতন পৰীক্ষা সদৃশ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত জড়িত তৰংগৰ উপস্থিতিৰ প্ৰমাণ কৰিব পাৰি। দ্য ব্ৰয় প্ৰকল্পৰ পৰীক্ষাগত প্ৰমাণৰ বিষয়ে আমি পৰবৰ্তী খণ্ডত আলোচনা কৰিম। ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ-প্ৰকৃতি ধাৰণাৰ উন্নৰণৰ কাৰণে 1929 চনত দ্য ব্ৰয়ে পদাৰ্থ-বিজ্ঞানৰ ন'বেল বটা লাভ কৰিছিল।

আলোক-কোষ (Photocell)

আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ এক কাৰিকৰী প্ৰয়োগ হ'ল আলোক-কোষ। ই এনে এৰিধ সঁজুলি যাৰ বৈদ্যুতিক ধৰ্মবোৰ পোহৰৰ দ্বাৰা নিৰাপ্তি হয়। সেইকাৰণেই কেতিয়াৰা ইয়াক বৈদ্যুতিক চকু বুলিও কোৱা হয়। আলোক-কোষৰ গঠনত এক অন্দৰুঙ্গাকৃতিৰ আলোক-সংবেদী ধাতুৰ পাত C (এমিটাৰ) বা নিৰ্গমক emitter) আৰু এডাল লুপ আকৃতিৰ তাঁৰ A (সংগ্ৰাহক) এটা বায়ুশূন্য কাঁচ বা কোৱাৰ্জৰ বাল্বৰ ভিতৰত স্থিত কৰি সুমাই বৰ্খা হয়। চিত্ৰত দেখুওৱা ধৰণে এক উচ্চ-বিভৱ সম্পৰ্ক বেটাৰী B আৰু মাইক্ৰো এমিটাৰ (μA) এটাৰ সৈতে বহিঃবৰ্তনীৰ লগত ধাতুৰ পাতখন (C) আৰু তাঁৰডাল (A) সংযোগ কৰা হয়। ধাতুৰ পাতৰ সলনি কেতিয়াৰা বাল্বটোৱ ভিতৰফলে আলোক-সংবেদী পদাৰ্থৰ এটা প্ৰলেপ দিয়া হয়। পোহৰ সোমাবৰ কাৰণে বাল্বটোৱ এটা ফাল স্বচ্ছ কৰি বৰ্খা হয়।

উচিত তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰ এমিটাৰ C ত আপত্তি হ'লে তাৰ পৰা নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ কালেক্টৰ A ৰ ফালে আকৰ্ষিত হয়। এটা আলোক-কোষৰ পৰা সাধাৰণতে কেই মাইক্ৰো স্পিয়াৰ মানহে বিদ্যু প্ৰবাহ পোৱা যায়।

আলোককোষ এটাই আপত্তি পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ পৰিবৰ্তনক আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ পৰিবৰ্তনলৈ ৰূপান্তৰ কৰে। কিন্তু মান কণ্ট্ৰল চিষ্টেম আৰু আলোক-মাপক যন্ত্ৰ চলাবলৈ এই প্ৰবাহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৱলোহিত বশি সংবেদী লেড় চালনফাইডৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা আলোক-কোষ ইলেক্ট্ৰনিক প্ৰজালক বৰ্তনীত (electric ignition circuit) ব্যৱহৃত হয়।


বৈজ্ঞানিক কাম-কাজত পোহৰৰ প্ৰাবল্য জুখিবৰ কাৰণে আলোক-কোষ ব্যৱহাৰ হয়। ফটগ্ৰাফিক কেমেৰাত থকা আলোক-মিটাৰ বোৰে কেমেৰাত সোমোৱা পোহৰৰ তীব্ৰতা জুখিবৰ কাৰণে আলোক-কোষৰ সহায় লয়। স্বয়ংক্ৰিয় দৰ্জা খুলিবৰ কাৰণে তাৰ থকা বৰ্তনীত আলোক-কোষ কৰা ব্যৱহাৰ হয়। দৰ্জাৰ ফালে যেতিয়া মানুহ এজন অগ্ৰসৰ হয় তেতিয়া আলোক-কোষতাপত্তি হৈ থকা পোহৰৰ প্ৰলতাৰ হঠাৎ সলনি ঘটে। ফলত, বৰ্তনীত আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ হঠাৎ পৰিবৰ্তন ঘটি মটৰ এটা ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ

পদার্থ বিজ্ঞান

করে। এই মটরে দুরাবখন খুলি দিয়ে নতুবা এলার্ম এটাও বজাই দিব পাবে। আলোক-কোষত আপত্তি পোহৰ কিমানবাৰ বাধাপ্রাপ্ত হয় সেইটোৱ হিচাব বাখিবৰ বাবেও আলোক-কোষ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে আলোক-কোষৰ সহায়ত এটা প্ৰেক্ষণগৃহত কিমানজন দৰ্শক সোমাইছে তাৰো হিচাপ বাখিব পাৰি যদিহে দৰ্জাৰে এজন-এজনকে দৰ্শক প্ৰৱেশ কৰে। ট্ৰফিক নিয়ম ভংগকাৰীক ধৰা পেলাবলৈও আলোক-কোষ ব্যৱহাৰ কৰা হয়; ভংগকাৰীয়ে যেতিয়া পোহৰৰ (অদৃশ্য) বশি পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে তেতিয়াই এক ঘণ্টি বাজি উঠে।

দৰ্জাৰত স্থাপন কৰা চোৰ-ঘণ্টিবোৰতো (burglar alarm) আলোক-কোষ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই আলোক-কোষত অবিৰতভাৱে অতি-বেঙুনীয়া বশি আপত্তি কৰি বাখা হয়। কোনো-ব্যক্তি দৰ্জাৰ ফালে অগ্ৰসৰ হ'লে আপত্তি বশি বাধাপ্রাপ্ত হৈ আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰৱাহৰ হঠাৎ সলনি হয় আৰু তাত থকা ইলেক্ট্ৰিক বেল এটা বাজি উঠে। ডাঙৰ অট্টালিকাত স্থাপন কৰা অগ্নি-সতৰ্ক ঘণ্টিবোৰো আচলতে আলোক-কোষেই। অট্টালিকাৰ বিভিন্ন উপযুক্ত স্থানত বহুতো আলোক-কোষ লগোৱা থাকে। কোনো কাৰণতে অট্টালিকাত যেতিয়া জুহুলাগে তেতিয়া জুইৰ পৰা ওলোৱা পোহৰ বশিৰোৰে আলোক-কোষবোৰ সক্ৰিয় কৰে। ফলত তাত থকা বিদ্যুৎ-বৰ্তনীৰ মাজেৰে প্ৰৱাহ চালিত হৈ ইলেক্ট্ৰিক বেল বা চাইৰণ বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰে।

চিনেমাত শব্দ পুনসংযোজনৰ কাৰণে আৰু টেলিভিশনৰ দৃশ্য স্বেচ্ছিং আৰু টেলিকাষ্টিংৰ কাৰণেও আলোক-কোষ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ওদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানতো আলোক-কোষৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়—ধৰ্তুৰ পাতত থকা কুন্দ্ৰ ফঁক বা বিঞ্চাৰ অৱস্থিতি নিৰ্ণয়ৰ বাবে।

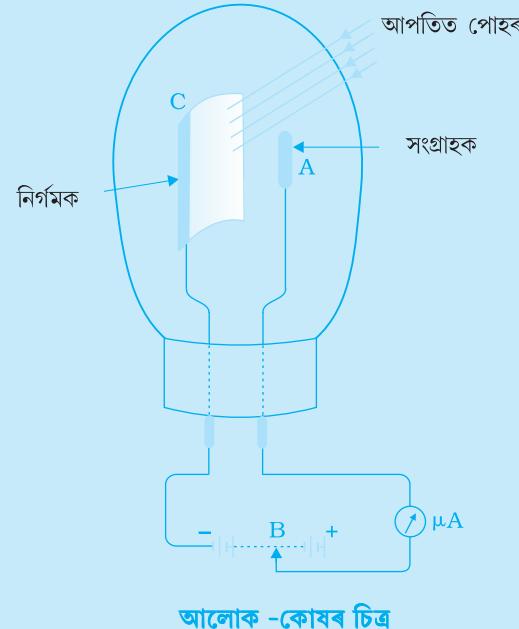

পদার্থ-তৰংগ বৰ্ণনাই হাইজেনবাৰ্গৰ 'অনিশ্চয়তাৰ নীতি' কো বৰ সুন্দৰভাৱে সামৰি লৈছে। এই নীতি মতে, এটা ইলেক্ট্ৰন (অথবা তেনেকুৰা সকলো কণিকাৰে) স্থানাংক আৰু ভৰবেগ দুয়োটাকে একে সময়তে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভুলকৈ জোখা সন্তুৰ নহয়। স্থানাংক আৰু ভৰবেগ মাপনত সদায়েই কিছু অনিশ্চতা (যথাক্ৰমে Δx আৰু Δp) বিদ্যমান। স্থানাংকৰ অনিশ্চয়তা Δx আৰু ভৰবেগৰ অনিশ্চয়তা Δp ৰ পূৰণ ফল প্ৰায় \hbar ৰ ($\hbar = h/2\pi$) সমান। অৰ্থাৎ

$$\Delta x \Delta p \approx \hbar \quad (11.12)$$

সমীকৰণ (11.12)ৰ পৰা দেখা যায় যে, যদি $\Delta x = 0$ হয়, তেনেহ'লে Δp অসীম হব আৰু $\Delta p = 0$ - হ'লে Δx অসীম হব। Δx আৰু Δp ৰ কোনো এটাই শূন্য হব নোৱাৰে বা অসীমো নহয়; মা৤্ৰ সিহতৰ পূৰণফল মান \hbar ৰ সমান

এতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটাৰ যদি এক নিৰ্দিষ্ট ভৰবেগ p থাকে (অৰ্থাৎ $\Delta p = 0$) তেতিয়াহ'লে দ্য ব্ৰয় সমীকৰণ মতে তাৰ এক নিৰ্দিষ্ট তৰংগ দৈৰ্ঘ্যও থাকিব। এক নিৰ্দিষ্ট তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ তৰংগ এটাৰ বিস্তৃতি অসীম অৰ্থাৎ সমগ্ৰ অন্তৰীক্ষত বিয়পি থাকে। কোৱাটাম বলবিদ্যাৰ বৰ্ণন (Born's) সন্তাৱনা-ভাষ্য (probability interpretation) মতে এই ইলেক্ট্ৰনটোৱ স্থানৰ অনিশ্চয়তা অসীম ($\Delta x \rightarrow \infty$), গতিকে পদার্থ-তৰংগ ধাৰণা অনিশ্চয়তা সূত্ৰৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ।

সাধাৰণতে, ইলেক্ট্ৰনৰ লগত জড়িত পদার্থ তৰংগৰ বিস্তৃতি অসীম নহয়। অন্তৰীক্ষৰ এক সীমিত


বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি

অপ্থল ব্যাপি থকা ই এক তৰংগ-স্তুপ (wave packet)। এনে ক্ষেত্ৰত Δx ৰ মান অসীম নহয়, তৰংগ-স্তুপৰ বিস্তৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ মান পৰিমেয় হয়। এইখনিতে এটা উল্লেখযোগ্য কথা হ'ল : সীমিত পৰিসৰৰ তৰংগ-স্তুপৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যে একক নহয়; এক কেন্দ্ৰীয় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ আশে পাশে থকা অনেক তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ই সমষ্টি মাথোন।


Δx ৰ এক সীমিত বিস্তৃতি থাকিলে, দ্য ব্ৰহ্মৰ সমীকৰণ মতে ভৰবেগৰোঁ এক সীমিত বিস্তৃতি অৰ্থাৎ অনিশ্চয়তা Δp থাকিব লাগিব। এই সিদ্ধান্ত অনিশ্চয়তা সূত্ৰৰ পৰাও পোৱা যায়। দ্য ব্ৰহ্মৰ সমীকৰণ আৰু বৰ্ণৰ সন্তাৱনা-ভাষ্যৰ লগত তৰংগ-স্তুপৰ চিৰ সংযোগ কৰি হাইজেনোৰ্গৰ অনিশ্চয়তা সূত্ৰ অবিকল ভাৱে সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব।

ইয়াৰ পিচত দ্বাদশ অধ্যায়ত আমি দেখুৱাম দ্য ব্ৰহ্মৰ সমীকৰণে কিদৰে পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কৌণিক ভৰবেগৰ কোৱাণ্টীকৰণত ব'বৰ স্বীকাৰ্যৰ যথার্থতা প্ৰতিপন্ন কৰে।

চিত্ৰ 11.6 (a) ত এক সীমাবদ্ধ তৰংগ-স্তুপ আৰু (b) নিৰ্দিষ্ট তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ বিস্তৃত তৰংগৰ বেখাচিৰ দেখুওৱা হৈছে।

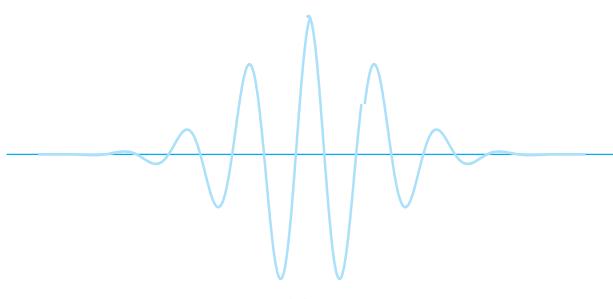


(a)

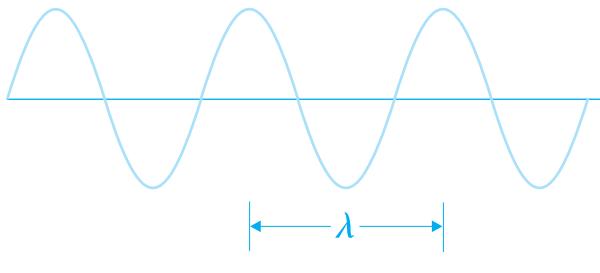

(b)

চিত্ৰ : 11.6 (a) ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ-স্তুপ বৰ্ণনা। তৰংগ-স্তুপ হৈছে এক কেন্দ্ৰীয় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ দুয়োফালে সীমিত পৰিসৰত বিস্তৃত হৈ থকা অনেক তৰংগ-দৈৰ্ঘ্যৰ থুপ (আৰু দ্য ব্ৰহ্মৰ সমীকৰণ মতে ভৰবেগৰোঁ এক বিস্তৃতি আছে)। পৰিণতিপ্ৰকাপে, তৰংগস্তুপৰ লগত স্থানৰ এক অনিশ্চয়তা (Δx) আৰু ভৰবেগৰ এক অনিশ্চয়তা (Δp) জড়িত হৈ পৰে। (b) এক নিৰ্দিষ্ট ভৰবেগযুক্ত ইলেক্ট্ৰনৰ লগত জড়িত পদাৰ্থ তৰংগ অন্তৰীক্ষৰ অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে। এই ক্ষেত্ৰত $\Delta p = \Delta p_0 = 0$ আৰু $\Delta x \rightarrow \infty$ ।

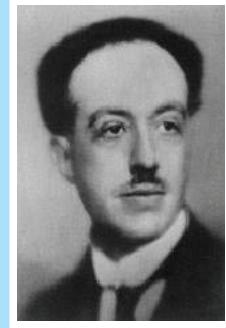

লুই ভিক্টৰ দ্য ব্ৰহ্ম : (Louis Victor de Broglie) (1892-1987)

ফৰাচী পদাৰ্থবিদ্ লুই দ্য ব্ৰহ্মে পদাৰ্থৰ তৰংগ প্ৰকৃতি সম্পর্কে এক যুগান্তকাৰী ধাৰণাৰ প্ৰবৰ্তন কৰিছিল। এই ধাৰণাক বিকাশ কৰি আৰৱিন শ্ৰড়িনজাবে কোৱাণ্টাম বলবিদ্যাক এক পূৰ্ণাঙ্গ তত্ত্ব হিচাবে গঢ় দিছিল। এই বলবিদ্যা সাধাৰণতে তৰংগ বলবিদ্যা (wave mechanics) নামেৰে জনাজাত। ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ প্ৰকৃতি উত্তৰণৰ কাৰণে 1929 চনত তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ন'বেল পুৰস্কাৰেৰে বিভূতিত হৈছিল।

পদার্থ বিজ্ঞান

উদাহরণ 11.4

- উদাহরণ 11.4(a)** $5.4 \times 10^6 \text{ m/s}$ দ্রুতিতে গতি করা ইলেক্ট্রন এটাৰ আৰু
(b) 30.0 m/s দ্রুতিতে গতি কৰা 150 g ভৰৰ বল এটাৰ দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা।

সমাধান :

- (a) ইলেক্ট্রনৰ,

ভৰ, $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, দ্রুতি, $v = 5.4 \times 10^6 \text{ m/s}$

$$\therefore \text{ভৰবেগ}, p = mv$$

$$= 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \times 5.4 \times 10^6 \text{ m/s}$$

$$= 4.92 \times 10^{-24} \text{ kgm/s}$$

\therefore দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য হব,

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{4.92 \times 10^{-24} \text{ kgm/s}}$$

$$= 0.135 \text{ nm}$$

- (b) বলটোৰ বাবে,

ভৰ, $m' = 0.150 \text{ kg}$, দ্রুতি, $u' = 30.0 \text{ m/s}$

$$\therefore \text{ভৰবেগ}, p' = m'v'$$

$$= 0.150 \text{ kg} \times 30.0 \text{ m/s}$$

$$= 4.50 \text{ kgm/s}$$

গতিকে দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য,

$$\lambda' = \frac{h}{p'}$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{4.50 \times \text{kgm/s}}$$

$$= 1.47 \times 10^{-34} \text{ m}$$

ইলেক্ট্রন দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য বঞ্চন-ৰশ্মিৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সমতুল্য। কিন্তু বলটোৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য প্ৰটন
এটাৰ ব্যসান্ধিৰকৈও প্ৰায় 10^{-19} গুণে কম, গতিকে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা জোখ মাখ কৰাটো টান।

উদাহরণ 11.5

উদাহরণ 11.5

এটা ইলেক্ট্রন, এটা 0 কণিকা আৰু এটা প্ৰটনৰ প্ৰত্যেকৰে গতিশক্তি সমান সমান হ'লে কেনটোৰ
দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য হ্ৰস্তম হব?

সমাধান :

$$\text{যিকোনো কণিকাৰ কাৰণে দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য } \lambda = h/p$$

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

জ্যোতিৱাচক
১.৫

$$\text{গতিশক্তি } k = \frac{p^2}{2m}$$

$$\text{বা } p = \sqrt{2mk}$$

$$\therefore \text{দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য, } \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mk}}$$

গতিকে একে গতিশক্তিৰ কাৰণে, দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য কণিকাটোৰ ভৰ (m) বৰ্গমূলৰ ব্যস্তনুপাতিক। প্ৰটনৰ ($_1H^1$) ভৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভৰতকৈ 1836 গুণে বেছি আৰু α কণিকা ($_2He^4$) প্ৰটনতকৈ চাৰি গুণে বেছি ভৰযুক্ত। গতিকে α কণিকাটোৰ দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্য হুস্তম হ'ব।

পদাৰ্থৰ তৰংগৰ সন্তাৱনা-ভাষ্য (Probability Interpretation to Matter Wave)

আমি পদাৰ্থ তৰংগৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিলো; এইখনিতে প্ৰশ্ন হ'ব, পদাৰ্থ তৰংগনো আচলতে কি? এটা কণিকা যেনে ধৰা এটা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত জড়িত পদাৰ্থ তৰংগইনো কি বুজায় বা কিহৰ ইংগিত দিয়ে? দৰাচলতে, পদাৰ্থ আৰু বিকিৰণৰ এই দৈত-প্ৰকৃতিৰ (dual nature) সকলোৰে মনঃপুতঃ ভৌতিক ব্যাখ্যাৰ অতিয়ালৈকে উত্তোলন হোৱা নাই। কোৱাটোম বলবিদ্যাৰ ভৌতিক ব্যাখ্যা আৰু আনুসংৰিক প্ৰকল্প লৈ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহান বিজ্ঞানী (নিলচ ব'ৰ, আইনষ্টাইন আৰু অনেক প্ৰখ্যাত বিজ্ঞানী) সকলে বহুদিন ধৰি এই সম্পৰ্কে অশেষ কষ্ট কৰিছিল। তথাপিও, অধুনা পৰ্যন্ত কোৱাটোম বলবিদ্যাৰ গৃহু ভৌতিক ব্যাখ্যা এক সক্ৰিয় গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু হৈয়েই আছে। কিন্তু সেয়া হলেও, আধুনিক কোৱাটোম বলবিদ্যাত পদাৰ্থ তৰংগৰ ধাৰণা গাণিতিকভাৱে অতি সফলতাৰে প্ৰয়োগ হৈ আহিছে। মেস্ক বৰ্ণে (1882-1970) আগবঢ়োৱা পদাৰ্থ তৰংগৰ সন্তাৱনা-ভাষ্য এই দিশত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিৰেচিত হৈ আহিছে। এই ভাষ্য অনুসৰি কোনো বিন্দুত পদাৰ্থ তৰংগৰ প্ৰাৰম্ভাই (অৰ্থাৎ তৰংগৰ বিস্তাৱৰ বৰ্গ) সেই বিন্দুটোত কণিকাটো থকাৰ সন্তাৱনা ঘনত্ব (probability density) প্ৰকাশ কৰে। সন্তাৱনা ঘনত্ব মানে হৈছে প্ৰতি একক আয়তনৰ ভিতৰত পোৱাৰ সন্তাৱনা। গতিকে, এটা বিন্দুত যদি পদাৰ্থ তৰংগৰ বিস্তাৱ A হ'ব, তেনেহলে $A / A^2 \Delta V$ হ'ব সেই বিন্দুটোক আগুৰি থকা ΔV আয়তনত কণিকাটো পোৱাৰ সন্তাৱনা। গতিকে যি অঞ্চলত পদাৰ্থ তৰংগৰ প্ৰবলতা বা বিস্তাৱ বেছি তাতপদাৰ্থ কণিকাটো পোৱাৰ সন্তাৱনাও বেছি।

উদাহৰণঃ 11.6

এটা কণিকাই ইলেক্ট্ৰন এটাতকৈ তিনিশুণ বেছি দৃঢ়তিৰে গতি কৰি আছে। কণিকাটো আৰু ইলেক্ট্ৰনটোৰ দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ অনুপাত হ'ল 1.813×10^{-4} । কণিকাটোৰ ভৰ ঠাৰৰ কৰা আৰু ইয়াক চিনাঙ্ক কৰা।

সমাধান :

v দৃঢ়তিৰে গৈ থকা m ভৰৰ কণিকা এটাৰ দ্য ব্ৰহ্ম তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হ'ল,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\therefore \text{ভৰ, } m = \frac{h}{\lambda v}$$

জ্যোতিৱাচক
১.১

পদার্থ বিজ্ঞান

পদার্থ
বিজ্ঞান

$$\text{ইলেক্ট্রন ভর হ'ব, } m_e = \frac{h}{\lambda_e v_e}$$

আমাক দিয়া আছে,

$$\frac{v}{v_2} = 3 \text{ আৰু } \frac{\lambda}{\lambda_e} = 1.813 \times 10^{-4}$$

গতিকে কণিকাটোৱ ভৰ,

$$m = m_e \left(\frac{\lambda_e}{\lambda} \right) \left(\frac{v_e}{v} \right)$$

$$= (9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}) \times \left(\frac{1}{1.813 \times 10^{-4}} \right) \times \left(\frac{1}{3} \right)$$

$$= 1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

ওপৰত নিৰ্ণয় কৰা ভৰ অকল প্ৰটন বা নিউট্ৰনৰ হে হব পাৰে। গতিকে কণিকাটো প্ৰটন বা নিউট্ৰন।

উদাহৰণঃ 11.7

100V বিভৱ-ভেদেৰে ত্বৰিত কৰা ইলেক্ট্ৰন এটাৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগ দৈৰ্ঘ্য কিমান ?

সমাধান :

ত্বৰিতকাৰী বিভৱ, $V = 100V$ | গতিকে দ্য ব্ৰয় তৰংগ দৈৰ্ঘ্য হব (সমী. 11.11 ব্যৱহাৰ কৰি)

$$\lambda = h / p = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$$

$$= \frac{1.227}{\sqrt{100}} \text{ nm} = 0.123 \text{ nm}$$

এই তৰংগদৈৰ্ঘ্য X-ৰশ্মিৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সমতুল্য। গতিকে 100V বিভৱ-ভেদেৰে ত্বৰিত কৰা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য X-ৰশ্মিৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ প্ৰায় সম-মানৰ।

11.9 ডেভিচন-জাৰ্মাৰ পৰীক্ষা

(Davisson and Germer Experiment)

চি. জে ডেভিচন (C.J Davisson) আৰু এল. এইচ জাৰ্মাৰে (L.H. Germer) 1927 চনত আৰু 1928 চনত স্বতন্ত্ৰভাৱে জি.পি থমচনে (G.P Thomson) গোনপথমে ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ প্ৰকৃতি পৰীক্ষাগাবত প্ৰমাণ কৰিছিল। স্ফটিকৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰনৰ বিচুৰণত তেওঁলোকে অপৰৱৰ্তন পাৰিষ্ঠিকৰণৰ নিচিনা ফল দেখা পাইছিল। স্ফটিকৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰন অপৰৱৰ্তন ঘটনা আবিষ্কাৰ কাৰণে 1937 চনৰ পদার্থবিজ্ঞানৰ ন'বেল পুৰস্কাৰ উমৈহতীয়াভাৱে ডেভিচন আৰু থমচনে লাভ কৰিছিল।

চিত্ৰ 11.7 ত ডেভিচন আৰু জাৰ্মাৰৰ পৰীক্ষাটোৱ এক নিৰ্দেশক চিত্ৰ দেখুওৰা হৈছে। ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন গান আছে।

ইলেক্ট্ৰন-গানটোত বেৰিয়াম-অক্সাইডৰ প্রলেপ দিয়া এডাল টাংষ্টেনৰ ফিলামেন্ট (F) থাকে আৰু ইয়াক কম ভল্টেজৰ পাৰাৰ চাপ্পাইব (L.T বা বেটাৰী) দ্বাৰা গৰম কৰা হয়। উচ্চ ভল্টেজৰ পাৰাৰ

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

চাপ্লাইট সহায়ত উপযুক্ত বিভৱ ভেদ প্ৰয়োগেৰে ফিলামেন্টৰ পৰা নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনবোৰক এক নিৰ্দিষ্ট বেগলৈ ত্ৰুতি কৰি চুঙা এটাৰ অক্ষত থকা ক্ষুদ্ৰ বিন্ধাৰে ইলেক্ট্ৰনবোৰ পঠিয়াই এটা সমান্বিত বশি (Collimated beam) সৃষ্টি কৰা হয়। বশিটো নিকেলৰ স্ফটিক (Crystal) এটাৰ পৃষ্ঠত পৰিবৈলৈ দিয়া হয়। স্ফটিকৰ পৰমাণুৰ দ্বাৰা ইলেক্ট্ৰনবোৰ চাৰিওদিশত বিচ্ছুবিত হৈব। এক নিৰ্দিষ্ট দিশত বিচ্ছুবিত ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰবলতা ইলেক্ট্ৰন ডিটেক্টৰৰ সহায়ত জুখিৰ পাৰি। ডিটেক্টৰটো এটা সংবেদী গেলভেনমিটাৰৰ লগত সংযোগ কৰা থাকে আৰু ই এক বৃত্তাকাৰ স্কেলৰ ওপৰত ঘূৰিব পাৰে। গেলভেন মিটাৰৰ বিক্ষেপণ ডিটেক্টৰত প্ৰৱেশ কৰা ইলেক্ট্ৰন বশিটোৰ প্ৰাবল্যৰ সমানুগাতিক। বৃত্তাকাৰ স্কেলৰ ওপৰত বেলেগ স্থানত ডিটেক্টৰটো বাখি অৰ্থাৎ বেলেগ বেলেগ বিচ্ছুবণ (scattering angle) কাৰণে

বিচ্ছুবিত ইলেক্ট্ৰন বশি প্ৰাবল্য জোখা হয়। বিচ্ছুবণ কোণ হৈছে আপতিত বশিৰ দিশৰ লগত বিচ্ছুবিত বশিৰ দিশে কৰা কোণ। বিচ্ছুবিত ইলেক্ট্ৰন বশিৰ প্ৰাবল্য (I) বিচ্ছুবণ কোণৰ (θ) সৈতে কিদৰে সলনি হয় সেইটো বেলেগ বেলেগ ত্বৰণকাৰী বিভৱৰ কাৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয়।

ত্বৰণকাৰী বিভৱৰ মান 44 V ব পৰা 68 V লৈকে ক্ৰমান্বয়ে সলনি কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো কৰিছিল। এন্দৰে পৰীক্ষা কৰোতে ত্বৰণকাৰী বিভৱৰ মান 54 V আৰু বিচ্ছুবণ কোণ $\theta = 50^{\circ}$ ত ইলেক্ট্ৰন বশিৰ প্ৰাবল্যই (I) হঠাতে এক উচ্চমান (Peak) লাভ কৰা দেখা গৈছিল। নিৰ্দিষ্ট দিশত দেখা এই শীৰ্যৰ কাৰণ হ'ল স্ফটিকৰ পৰমাণুৰ তৰপৰ পৰা বিচ্ছুবিত ইলেক্ট্ৰনৰ সেই দিশত হোৱা গঠনাত্মক সমাৰোপণ (constructive interference)। ওপৰোক্ত বিভৱৰ (54V) দ্বাৰা ত্ৰিতইলেক্ট্ৰনৰ এই পৰীক্ষাত পোৱা পদাৰ্থ তৰংগৰ মান আছিল 0.165nm ।


সমীকৰণ (11.11) ব্যৱহাৰ কৰি $V = 54\text{V}$ ব কাৰণে ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য,

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$$

$$\text{বা } \lambda = \frac{1.227}{\sqrt{54}} \text{ nm} = 0.167 \text{ nm}$$

গতিকে দেখা যায় যে, তাৰিকভাৱে পোৱা (0.167nm) দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ লগত পৰীক্ষাগত ভাৱে পোৱা মান (0.165nm) সুন্দৰভাৱে মিল গৈছে। ডেভিচন-জাৰ্মাৰৰ এই পৰীক্ষাই স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ প্ৰকৃতি আছে আৰু দ্য ব্ৰয়ৰ সমীকৰণটো শুন্দ। অতি শেহতীয়াভাৱে 1989 চনত পোহৰৰ সমাৰোপণৰ অধ্যয়নত ব্যৱহাৰ কৰাৰ নিচিনা দ্বি-ছিদ্ৰ (double slit) পৰীক্ষাত ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ প্ৰকৃতি স্পষ্টভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। তদুপৰি 1991 চনত কৰা এটা তত্ত্ব পৰীক্ষাত ইলেক্ট্ৰনতকৈ দহলাখ গুণে গধুৰ আয়ডিন অণুৰ এক বশিৰ ক্ষেত্ৰতো সমাৰোপণ পটি পোৱা গৈছে।

আধুনিক কোৱাণ্টাম বলবিদ্যাৰ উন্নৰণৰ ক্ষেত্ৰত দ্য ব্ৰয়ৰ প্ৰকল্প (de Broglie hypothesis)

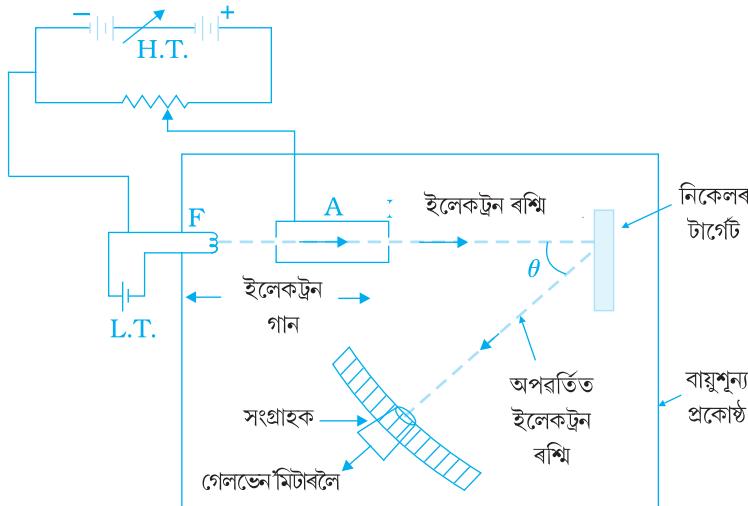

চিত্ৰ 11-7 ডেভিচন-জাৰ্মাৰ ইলেক্ট্ৰন বিবৰণ পৰীক্ষা।

পদার্থ বিজ্ঞান

ভেটিস্মুল বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে। এই প্রকল্পই ইলেক্ট্রন আলোক বিজ্ঞান (electron optics) নামৰ এক নতুন অধ্যয়নক্ষেত্ৰৰ বাটো মুকলি কৰি দিছে। ইলেক্ট্রনৰ তৰংগ প্ৰকৃতিৰ আধাৰত সঁজি উলিওৱা ইলেক্ট্রন মাইক্ৰোস্কোপৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আলোক মাইক্ৰোস্কোপতকৈ অধিক বিভেদন ক্ষমতাৰ মাইক্ৰোস্কোপ পোৱা সম্ভবপৰ হৈছে।

সাৰাংশ

1. ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা নিৰ্গত হৰলৈ ইলেক্ট্রন এটাক যি ন্যূনতম শক্তিৰ প্ৰয়োজন সেই শক্তিক ধাতুটোৰ কাৰ্য-ফলন (work function) বোলা হয়। ইলেক্ট্রন নিৰ্গমনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় শক্তি (কাৰ্য-ফলনতকৈ বেছি) কেইবাধৰণে যোগান ধৰিব পাৰিঃ ধাতুটোক গৰম কৰি অথবা খুব শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি বা উপযুক্ত কম্পনাংকৰ পোহৰেৰ আলোকিত কৰি।

2. যথোচিত কম্পনাংকৰ পোহৰ পৰিলে ধাতুৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ইলেক্ট্রন নিৰ্গমন হয়- এই ঘটনাটোকেই আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনা বোলা হয়। কিছুমান ধাতুৰ পৰা অতিবেঙুনীয়া ৰশ্মিয়েহে ইলেক্ট্রন নিৰ্গত কৰিব পাৰে আৰু বহুতৰে পৰা দ্র্শ্যমান পোহৰেও পাৰে। আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাত আলোক-শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ হয়। আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনা তাৎক্ষণিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট আছে।

3. আলোক-বৈদ্যুতিক প্ৰবাহ নিৰ্ভৰ কৰা কাৰকবোৰ হৈছেঃ

(i) আপত্তি পোহৰৰ প্ৰাবল্য (ii) ইলেক্ট্ৰো দুটাত প্ৰয়োগ কৰা বিভৱভেদ আৰু (iii) নিৰ্গমক পদাৰ্থটোৰ ধৰ্ম।

4. প্ৰতিবন্ধক বিভৱ (V_0) নিৰ্ভৰ কৰে (i) আপত্তি পোহৰৰ কম্পনাংক আৰু (ii) নিৰ্গমক পদাৰ্থটোৰ ধৰ্মৰ ওপৰত। আপত্তি পোহৰৰ নিৰ্দিষ্ট কম্পনাংকৰ কাৰণে প্ৰতিবন্ধক - বিভৱে পোহৰৰ প্ৰাবল্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে। নিৰ্গত ইলেক্ট্রনৰ সবেৰাচ গতি-শক্তিৰ লাগত প্ৰতিবন্ধক - বিভৱ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত :

$$eV_0 = (1/2) m v_{\max}^2 = K_{\max}$$

5. ধাতুটোৰ বৈশিষ্টসূচক এক কম্পনাংক V_0 তকৈ (প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক) কম কম্পনাংকৰ পোহৰে ইলেক্ট্রন নিৰ্গত কৰিব নোৱাৰে, লাগিলে প্ৰাবল্য যিমানেই নহওক।

6. ধৰ্মদী তৰংগ তত্ত্বই আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ মূল বৈশিষ্টসমূহ ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰে। এই তত্ত্ব অবিৰতভাৱে বিকিৰণ শক্তি শোষণ কৰাৰ যি বিধান আছে, সেই বিধানে প্ৰাবল্যৰ ওপৰত k_{\max} ৰ অনিৰ্ভৰশীলতা, প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক V_0 ৰ অস্তিত্ব আৰু প্ৰক্ৰিয়াটোৰ তাৎক্ষণিক প্ৰকৃতিৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াব নোৱাৰে। পোহৰৰ ফটন চিৰৰ সহায়ত আইনষ্টাইনে এই বৈশিষ্টসমূহৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল। এই চিৰ মতে, পোহৰ কিছুমান বিচ্ছিন্ন শক্তি-গোট, যিৰোক কোৱাটাম বা ফটন বোলা হয়। প্ৰত্যেক ফটনে বহন কৰা শক্তি হ'ল $E (= h\nu)$ আৰু $P (= h/\lambda)$ । ইইতে পোহৰৰ কম্পনাংকৰ (V) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু প্ৰাবল্যৰ ওপৰত নকৰে। এটা ইলেক্ট্রনে এটা ফটন শোষণ কৰাৰ ফলত আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমণ সংঘটিত হয়।

7. ধাতুপৃষ্ঠৰ ইলেক্ট্রনে ফটন শোষণ কৰোতে শক্তিৰ যি সংৰক্ষণশীলতাৰ নীতি মানি চলে তাৰ আলমত আইনষ্টাইনৰ আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণ ঠারৰ হৈছে। এটা ফটনৰ শক্তি $h\nu$ ৰ পৰা

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

কাৰ্য-ফলন $\phi_0 (=hv_0)$ বিয়োগ কৰিলে যিমান শক্তি থাকি যায় সেইখনিয়েই হৈছে ইলেক্ট্ৰনটোৱে

$$\text{সৰেৰাচ গতিশক্তি } \frac{1}{2} m v_{\max}^2$$

$$\frac{1}{2} m v_{\max}^2 = V_0 e = hV - \phi_0 = h(V - V_0)$$

এই আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণে আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিয়টনাৰ সকলোৰেৱ বৈশিষ্ট্যব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। নিখুঁত পৰীক্ষাবে মিলিকানে পোন পথমে এই সমীকৰণৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰিছিল আৰু লগতে প্লাংকৰ ধৰ্জক ‘ h ’ এক সঠিক মান নিৰ্দীঢ়ণ কৰিছিল। এই পৰীক্ষাবে সফলতাৰ কাৰণেই আইনষ্টাইনৰ বিদ্যু-চুম্বকীয় বিকিৰণৰ কণিকা বা ফটন ধাৰণা সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য হৈছিল।

8. বিকিৰণৰ দৈত প্ৰকৃতি আছে-তৰংগ আৰু কণিকা। কোনো পৰীক্ষাব ফলাফল সঠিকভাৱে বুজিবলৈ আমি তৰংগ ব্যাখ্যা আৰু কণিকা ব্যাখ্যাৰ কোনটো গ্ৰহণ কৰিব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে পৰীক্ষাটোৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত। পদাৰ্থ আৰু বিকিৰণ দুয়োৰে প্ৰকৃতি সমমিত। এই যুক্তিক ভিত্তি কৰি লুই ভিস্টৰ দ্য ব্ৰয়ে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যে পদাৰ্থৰো (ভৰ্যুক্ত কণিকা) এক তৰংগ সদৃশ ধৰ্ম থাকিব লাগিব। গতিশীল ভৰ্যুক্ত কণিকাৰ লগত জড়িত তৰংগক পদাৰ্থ তৰংগ (matter wave) দ্য ব্ৰয় তৰংগ বুলি কোৱা হয়।

9. গতিশীল কণিকা এটাৰ ভৰবেগ p আৰু দ্য ব্ৰয় তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ সম্পৰ্ক হ'ল

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

। এফালো তৰংগ প্ৰকৃতি (λ) আৰু আনফালে কণিকা প্ৰকৃতিৰে (p) এই সমীকৰণে পদাৰ্থৰ দৈত ধৰ্ম সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। কণিকাৰ আধান আৰু ধৰ্মৰ ওপৰত দ্য ব্ৰয় তৰংগ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ভৰ নকৰে। অকল ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন ইত্যাদি অৱ-পাৰমাণবিক (কম ভৰ বিশিষ্ট) কণিকাৰ ক্ষেত্ৰতহে দ্য ব্ৰয় তৰংগ দৈৰ্ঘ্য পৰিমাপযোগ্য (স্ফটিকৰ পৰমাণুৰ তৰপৰোৰ মাজৰ দূৰত্বৰ সম-পৰ্যায়ৰ (Same order))।

10. ডেভিচন-জাৰ্মাৰ, জি, পি, থমচন আৰু পৰবৰ্তী সময়ত অনেকে কৰা পৰীক্ষাই ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ-প্ৰকৃতি নিভুলভাৱে প্ৰমাণ সহকাৱে সাব্যস্ত কৰিছে। পদাৰ্থ তৰংগৰ দ্য ব্ৰয়ৰ প্ৰকল্পাই নিলচ বৰৰ স্থিৰ কক্ষপথৰ ধাৰণাকো সমৰ্থন কৰে।

ভৌতিক ৰাশি	প্ৰাচীক	মাত্ৰা	একক	মন্তব্য
প্লাংকৰ ধৰ্জক	h	$[ML^2T^{-1}]$	$J.s$	$E = hv$
প্ৰতিবন্ধক বিভৱ	v_0	$[ML^2T^{-3}A^{-1}]$	v	$ev_0 = k_{\max}$
কাৰ্য-ফলন প্ৰাৰম্ভিক	ϕ_0	$[ML^2T^{-2}]$	$J; e.V$	$k_{\max} = E - \phi_0$
কম্পনাংক দ্য ব্ৰয়	v_0	$[T^{-1}]$	H_Z	$v_0 = \phi_0/h$
তৰংগ দৈৰ্ঘ্য	λ	$[L]$	m	$\lambda = h/p$

পদার্থ বিজ্ঞান

মন করিবলগীয়া কথা

- ধাতুর মুক্ত ইলেক্ট্রন অর্থ হ'ল যে সেই ইলেক্ট্রনবোরে ধাতুর ভিতৰত এক স্থির বিভরত ঘূরা-ফুরা করিব পাৰে (কিন্তু এইটোও এটা মোটামুটি শুন্দ ধাৰণাহে)। ধাতুটোৰ পৰা এই ইলেক্ট্রনবোৰ বাহিৰ ওলাই আহিব নোৱাৰে। ওলাই আহিবলৈ সিহাঁতক ওপৰঞ্চি শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়।
- ধাতুত থকা সকলো মুক্ত ইলেক্ট্রনৰ শক্তি সমান নহয়। গোচৰ পাত্ৰ এটাত থকা গোচৰ অণুবোৰ দৰে এই ইলেক্ট্রনবোৰোৰ শক্তিৰ এক নিৰ্দিষ্ট বণ্টন থাকে। এই বণ্টন মেঝাৱেলৰ বণ্টনতকৈ বেলেগ। এই বণ্টনৰ বিষয়ে তোমালোকে পিচত ভালদৰে পাৰা। এই দুই বণ্টনৰ মাজাৰ পাৰ্থক্যৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে ইলেক্ট্রনে পাউলিৰ নিয়েধ সূত্ৰ (Pauli's exclusion principle) মানি চলে।
- ধাতুৰ মুক্ত ইলেক্ট্রন ক্ষেত্ৰত থকা এই শক্তিৰ বণ্টনৰ কাৰণে ধাতু পৃষ্ঠাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ বেলেগ বেলেগ ইলেক্ট্রনক বেলেগে বেলেগ পৰিমাণৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। মুক্ত হ'বলৈ উচ্চ শক্তিৰ ইলেক্ট্রনক নিম্ন শক্তিৰ ইলেক্ট্রনতকৈ কম অতিৰিক্ত শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। মুক্ত হ'বলৈ ইলেক্ট্রনক প্ৰয়োজন হোৱা ন্যূনতম শক্তিয়েই হৈছে ধাতুটোৰ কাৰ্য-ফলন।
- আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাই উন্মুক্তিয়ায় যে পদাৰ্থ-পোহৰৰ পাৰম্পৰিক ক্ৰিয়াতে শক্তিৰ শোষণ কিছুমান বিচ্ছিন্ন গোট (h_V) হিচাপেহে হয়। কিন্তু এইটোৰ অৰ্থ এনেকুৱা নহয় যে, আমি পোহৰক কিছুমান কণিকাৰ (প্ৰত্যেকৰে h_V পৰিমাণৰ শক্তি) সমষ্টি বুলি কৰ পাৰো।
- প্ৰতিবন্ধক-বিভৰত ওপৰত কৰা নিৰীক্ষণেই (প্ৰাবল্যৰ ওপৰত অনিৰ্ভৰশীল আৰু কম্পনাংক ওপৰত নিৰ্ভৰশীল) হৈছে আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ তৰংগ চিত্ৰ আৰু ফটন চিত্ৰৰ মাজাৰ মূল প্ৰভেদক।

- $$\lambda = \frac{h}{p}$$
 সম্পৰ্কহীন দিয়া পদাৰ্থ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ এক ভৌতিক তাৎপৰ্য আছে কিন্তু দশা বেগৰ (Phase velocity) তেনে কোনো তাৎপৰ্য নাই। কিন্তু পদাৰ্থ তৰংগৰ সংবেগ (group velocity)ৰ এক বাস্তৱ অৰ্থ আছে, ইয়াৰ মান কণিকাটোৰ বেগৰ সৈতে সমান।

অনুশীলনী

- 11.1. 30kV ইলেক্ট্রন সৃষ্টি কৰা X বশিৰ
(a) সৰেৰাচ কম্পনাংক আৰু
(b) সৰবৰ্নিম্ব তৰংগদৈৰ্ঘ্য নিৰ্গয় কৰা।
- 11.2. চিজিয়াম (caesium) ধাতুৰ কাৰ্য-ফলন 2.14eV । 6×10^{14} হার্জ কম্পনাংকৰ পোহৰে ধাতুটোৰ পৰা ফটইলেক্ট্রন নিৰ্গত কৰিব পাৰে। তেনেহ'লৈ তলৰ বাশিকেইটা নিৰ্গয় কৰা :
(a) নিৰ্গত ইলেক্ট্রনৰ সৰেৰাচ গতি-শক্তি।
(b) প্ৰতিবন্ধক-বিভৰ আৰু
(c) নিৰ্গত ইলেক্ট্রনৰ সৰেৰাচ দ্রুতি।
- 11.3. এটা পৰীক্ষাত পোৱা আলোক-বৈদ্যুতিক অন্তক-বিভৰৰ মান 1.5V । নিৰ্গত ফট-ইলেক্ট্রনৰ সৰেৰাচ

বিকিৰণ আৰু পদাৰ্থৰ দ্বৈত প্ৰকৃতি

গতি-শক্তি কিমান ?

11.4. এটা হিলিয়াম নিয়ন লেজাৰ উৎপাদকে প্ৰস্তুত কৰা একৰঙ্গী পোহৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য 632.8nm । উৎসটোৱ
নিৰ্গত ক্ষমতা হ'ল 9.42mW ।

(a) পোহৰৰ বশিটোৰ প্ৰত্যেকটো ফটনৰ শক্তি আৰু ভৱবেগ নিৰ্ণয় কৰা।

(b) এই বশিৰ দ্বাৰা আলোকিত কৰা এটা লক্ষ্যত প্ৰতি চেকেণ্ডত কিমানটা ফটন আপত্তিত হয় ?

(ধৰি লোৱা যে বশিটোৰ প্ৰস্থচ্ছেদ সুযম আৰু ই লক্ষ্যবস্তুৰ কালিতকৈ কম।) আৰু

(c) ফটনটোৰ সমান ভৱবেগ পাৰলৈ হাইড্ৰজেনৰ পৰমাণু এটাৰ কিমান বেগ থাকিব লাগিব।

11.5. ভূ-পৃষ্ঠত আপত্তিত সৌৰ-শক্তিৰ অভিবাহ (flux) হ'ল $1.388 \times 10^3 \text{W/m}^2$ । ভূ-পৃষ্ঠৰ প্ৰকি
বগমিটাৰত প্ৰতিচেকেণ্ডত কিমানটা (নিকট হিচাপত /প্ৰায়) ফটন আপত্তিত হয় ? ধৰি লোৱা যে সৌৰ-
বশিৰ ফটনৰ গড় তৰংগদৈৰ্ঘ্য 550nm ।

11.6. আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনাৰ এক পৰীক্ষাত প্ৰতিবন্ধক-বিভৱ আৰু আপত্তিত পোহৰৰ কম্পনাংকৰ
মাজৰ লেখডালৰ নতি হ'ল $4.12 \times 10^{-15} \text{Vs}$ । ইয়াৰ পৰা প্লাংকৰ ধ্ৰুৱকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

11.7. এটা ডাঙৰ গোলকৰ কেন্দ্ৰত ৰখা 100W বচডিয়াম লেম্পে এটাৰ পৰা বিকিৰিত শক্তিৰ গোটেইথিনি
গোলকটোৱে শোষণ কৰি আছে। চডিয়াম পোহৰৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য 589nm । (a) চডিয়াম পোহৰৰ প্ৰত্যেকটো
ফটনৰ শক্তি কিমান ? (b) গোলকটোত আপত্তিত ফটনৰ হাৰ (প্ৰতি চেকেণ্ডত আপত্তিত সংখ্যা) কিমান ?

11.8. এটা ধাতুৰ প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক $3.3 \times 10^{14} \text{Hz}$ । ধাতুটোৰ ওপৰত $8.2 \times 10^{14} \text{Hz}$ কম্পনাংকৰ
পোহৰ আপত্তিত হ'লে আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমনৰ কাৰণে প্ৰতিবন্ধ বিভৱভোদ (cut off voltage) অৰ্থাৎ
প্ৰতিবন্ধক-বিভৱ কিমান হব নিৰ্ণয় কৰা।

11.9. এটা ধাতুৰ কাৰ্য-ফলন 4.2eV । এই ধাতুৰ পৰা 330nm তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰে আলোক-বৈদ্যুতিক
নিৰ্গমন কৰিব পাৰিবনে ?

11.10. এটা ধাতু-পৃষ্ঠত $7.21 \times 10^{14} \text{Hz}$ কম্পনাংকৰপোহৰ আপত্তিত হোৱাত সবেৰাচ $6.0 \times 10^5 \text{m/s}$
দ্ৰুতিত ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমন ঘটিছে। তেনেহ'লে ইলেক্ট্ৰন নিৰ্গমণৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকৰ মান কিমান
হব ?

11.11. আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিষ্টনাত ব্যৱহাৰ কৰা আৰ্গন লেজাৰ উৎস এটাৰ পৰা নিৰ্গত পোহৰৰ
তৰংগ দৈৰ্ঘ্য 488nm । নিৰ্গমকৰ ওপৰত এই পোহৰ আপত্তিত হ'লে তাৰ পৰা নিৰ্গত আলোক-ইলেক্ট্ৰনৰ
(photoelectron) কৰ্তন-বিভৱ (cut-off potential) বা প্ৰতিবন্ধক-বিভৱ হয় 0.38V । নিৰ্গমক প্ৰস্তুত
কৰা পদাৰ্থটোৰ কাৰ্য-ফলকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

11.12. 56 V বিভৱ-ভেদৰ দ্বাৰা ত্ৰৱিত কৰা ইলেক্ট্ৰনৰ

(a) ভৱবেগ আৰু

(b) দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা।

11.13. 120 eV গতিশক্তি যুক্ত ইলেক্ট্ৰন এটাৰ

(a) ভৱবেগ

(b) দ্ৰুতি আৰু

(c) দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য কিমান হব হিচাব কৰা।

11.14. চডিয়াম বৰ্ণলীৰ এক ৰেখাৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য হ'ল 589nm । কিমান গতিশক্তি থাকিলে

পদার্থ বিজ্ঞান

(a) এটা ইলেক্ট্রন আৰু (b) এটা নিউট্রনৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য চতিয়ামৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সমান হব ?

11.15. তলত দিয়া বস্তুকেইটাৰ প্ৰত্যেকৰে দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য উলিওৱা --

(a) 0.040kg ভৰৰ বন্দুকৰ গুলী এটা 1.0km/s দ্রুতিৰে গতি কৰি আছে।

(b) 1.0km/s দ্রুতিৰে গতি কৰা 0.060kg ভৰৰ বল এটাৰ।

(c) $10 \times 10^{-9} \text{ kg}$ ভৰৰ ধূলিকণা এটি 2.2m/s দ্রুতিত ওপাণি ফুৰিছে।

11.16. এটা ইলেক্ট্রন আৰু এটা ফটন প্ৰত্যেকৰে দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য 1.00nm হ'লে তলৰ বাশিকেইটা হিচাপ কৰি উলিওৱা :

(a) প্ৰত্যেকৰে ভৰবেগ

(b) ফটনটোৰ শক্তি আৰু

(c) ইলেক্ট্রনটোৰ গতি-শক্তি

11.17. (a) কিমান গতি-শক্তি থাকিলে নিউট্রন এটাৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য $1.40 \times 10^{-10}\text{ m}$ হব ?

(b) পদার্থৰ লগত তাপীয় সাম্যৰস্থাত থকা নিউট্রনৰ গড় গতিশক্তি $\frac{3}{2} kT$ হ'লে, 300K উষ্ণতাত

নিউট্রন এটাৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য কিমান হব ?

11.18. বিদ্যু-চুম্বকীয় বিকিৰণৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য বিকিৰণৰ এটা কোৱাণ্টাম অৰ্থাৎ এটা ফটনৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সৈতে একে সমান বুলি দেখুওৱা।

11.19. 300K উষ্ণতাৰ বাযুত থকা নাইট্রজেন অণুৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ্য কিমান ? ধৰি লোৱা যে নাইট্রজেন অণুটোৰ বেগ সেই উষ্ণতাত অণুবোৰৰ গড়-বৰ্গৰ মূল বেগৰ সমান। (নাইট্রজেনৰ পারমাণৰিক ভৰ = 14.0076u)

অতিৰিক্ত অনুশীলনী

11.20(a) এমিটাৰ/ নিৰ্গমক আৰু কালেক্টোৰ/সংগ্রাহক ব মাজত 500V বিভৱ-ভেদ বৰ্তাই ৰাখি এটা বাযুশূন্য নলীত উত্তপ্ত কৰা এমিটাৰৰ পৰা নিৰ্গত ইলেক্ট্রন সংগ্রাহকত (কালেক্টোৰত) কিমান দ্রুতিৰে খুন্দা মাৰিব নিৰ্গত কৰা। ইলেক্ট্রনৰ যি ক্ষুদ্ৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ থাকিব সেইটো নগণ্য বুলি ধৰা। ইলেক্ট্রনৰ আপেক্ষিক আধান অৰ্থাৎ e/m ৰ মান হ'ল $1.76 \times 10^{11} \text{ Ckg}^{-1}$ ।

(b) ওপৰৰ (a) ত ব্যৱহাৰ কৰা ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰি সংগ্রাহকৰ বিভৱ 10MV হ'লে ইলেক্ট্রনৰ দ্রুতি কিমান হব সেইটো ঠারৰ কৰা। কি ভূল হৈছে সেইটো তুমি ধৰিব পাৰিছামে ? ফৰ্মুলাটো কেনেকুৰা ধৰণে সলনি কৰিব লাগিব ?

11.21 (a) একক শক্তি বিশিষ্ট ইলেক্ট্রনৰ বশ্মি এটা $1.30 \times 10^{-4}\text{T}$ ৰ চৌমিক ক্ষেত্ৰ এখনত লম্ব ভাবে প্ৰৱেশ কৰিছে। ইলেক্ট্রনৰ দ্রুতি $5.20 \times 10^6 \text{ ms}^{-1}$ আৰু e/m ৰ মান $1.76 \times 10^{11} \text{ Ckg}^{-1}$ হ'লে ইলেক্ট্রনৰ বৃত্তীয় কক্ষপথৰ ব্যাসাৰ্ধৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

(b) 20MeV ইলেক্ট্রনৰ কাৰণে বৃত্তীয় পথৰ ব্যাসাৰ্ধ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ (a) ত ব্যৱহাৰ কৰা ফৰ্মুলাটো সঙ্গত

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

হৰনে ? যদি নহয়, তেনেহলে কিদৰে তাক পৰিবৰ্তন কৰিবা ?

[টোকা : অনুশীলনী 11.20 (b) আৰু 11.20 (b) সমাধান কৰিবলৈ হলে তুমি আপেক্ষিকতাবাদী বলবিদ্যা (relativistic mechanics) জানিব লাগিব, যিটো তোমালোকৰ পাঠ্যগুথিৰ অস্তৰ্গত নহয় ‘ a' ত ব্যৱহাৰ কৰা ফৰ্মুলা খুব উচ্চ বেগ অথবা উচ্চ শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণেই এই দুটা দিয়া হৈছে। খুব উচ্চ বেগ বা উচ্চ শক্তি আচলতে কি বুজায় তাক জানিবৰ কাৰণে অস্ত দিয়া উত্তৰকেইটা চোৱা ।]

11.22 সংগ্রাহকত (কালেক্টৰ) 100 V বিভৱ প্ৰয়োগ কৰা ইলেক্ট্ৰন গান এটাই খুব নিম্ন চাপত ($\sim 10^{-2}$ mm of Hg) হাইড্ৰজেন গেচ থকা গোলকীয় বাল্ব এটালৈ ইলেক্ট্ৰন নিক্ষেপ কৰিছে। 2.83×10^{-4} T প্ৰাবল্যৰ চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ এখনে ইলেক্ট্ৰনৰ গতিপথ 12.0cm ব্যাসাৰ্দ্ধৰ বৃত্তীয় পথলৈ পৰিবৰ্তন কৰিছে। (কক্ষপথটোক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব পাৰি কিয়নো কক্ষপথত থকা গেচ আয়নবোৰে ইলেক্ট্ৰন ধৰি বাখি পোহৰ নিৰ্গমন কৰে; এই পদ্ধতিকটোক ‘ফাইন বিম টিউব’ (fine beam tube) পদ্ধতি বোলা হয়। ওপৰোক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত e/m নিগয় কৰা।

11.23 (a) এটা X- ৰশি নলীয়ে বিকিৰণ কৰা অবিচ্ছিন্ন বৰ্ণনীৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ নিম্নতম মান 0.45A^0 । এই বিকিৰণৰ ফটন এটাৰ সৰেৰাচ শক্তি কিমান ?

(b) ওপৰত ($'a'$ ত) পোৱা সমিধানৰ পৰা অনুমান কৰা, তেনেকুৱা এটা X-ৰশিৰ নলী কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে কিমান ত্বৰণকাৰী বিভৱৰ (ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে) প্ৰয়োজন হব ?

11.24 উচ্চ শক্তিৰ ইলেক্ট্ৰন-পজিট্ৰন সংঘাত ঘটোৱা এক ত্বৰণ পৰীক্ষাত নিৰীক্ষণ কৰা এটা ঘটনা মুঠ 10.2BeV শক্তিৰ ইলেক্ট্ৰন-পজিট্ৰন এক যুগলৰ ধৰংসৰ দ্বাৰা দুটা সমান শক্তিৰ γ - ৰশি উৎপন্ন হোৱা বুলি ব্যাখ্যা কৰা গৈছে। প্ৰত্যেকটো γ - ৰশিৰ লগত জড়িত তৰংগদৈৰ্ঘ্য কিমান ? ($1\text{BeV} = 10^9\text{eV}$)

11.25 তলৰ সংখ্যা দুটাৰ নিক্ষেপণে দুটা অতি মনোগ্ৰাহী ঘটনা তোমালোকৰ সমৃখত উন্মোচন কৰিব। প্ৰথম সংখ্যাটোৱে ইংণিত দিব ৰেডিঅ’ইঞ্জিনিয়াৰে কিয় ফটনক লৈ মূৰ ঘমোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন বোধ নকৰে। দ্বিতীয় সংখ্যাটোৱে স্পষ্ট কৰিব, পোহৰৰ উজ্জলতা অতি ক্ষীণ হ'লেও আমাৰ চকুৱে কিয় ফটনৰ সংখ্যাৰ কোনো হিচাপ বাখিৰ নোৱাৰে।

(a) 10kW ক্ষমতাৰ এক মেডিয়াম ৱেভ প্ৰেৰক যন্ত্ৰই 500m তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ ৰেডিঅ’-তৰংগ বিকিৰণ কৰোতে প্ৰতি ছেকেণ্ডত নিৰ্গত ফটনৰ সংখ্যা নিক্ষেপণ কৰা।

(b) নিম্নতম প্ৰাবল্যৰ ($\sim 10^{-10}\text{Wm}^{-2}$) যি শুভ পোহৰে আমাৰ চকুত দৃষ্টিৰ অনুভূতি জগাব পাৰে সেই পোহৰৰ কিমান ফটনে প্ৰতি ছেকেণ্ডত আমাৰ চকুত প্ৰবেশ কৰে নিক্ষেপণ কৰা। চকুৰ পতাৰ কালি প্ৰায় 0.4cm^2 আৰু বগা পোহৰৰ গড় কম্পনাংক $6 \times 10^{14}\text{Hz}$ বুলি ধৰা লোৱা।

11.26 100 W ক্ষমতাৰ পৰা উৎসৰ পৰা নিৰ্গত 2271A^0 তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ অতিৰেঞ্জনীয়া ৰশিৱে মলিবড়েনাম ধাতুৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আলোক-কোষ উন্নৰ্সিত কৰিছে। প্ৰতিবন্ধক-বিভৱ যদি -1.3 V হয় তেনেহলে ধাতুটোৰ কাৰ্য-ফলনৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। $\text{He}-\text{Ne}$ লেজাৰ উৎসৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত খুব উচ্চ প্ৰাবল্যৰ ($\sim 10^5\text{Wm}^{-2}$) তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ বঙা পোহৰৰ প্ৰতি আলোক-কোষটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা হব ?

পদার্থ বিজ্ঞান

11.27 নিয়ন-লেম্পৰ পৰা নিৰ্গত 640.2nm ($1\text{nm} = 10^{-9}\text{m}$) তৰংগদৈৰ্ঘৰ একৰঙ্গী পোহৰে টাঁক্টেন-চিজিয়ামৰ এক আলোক-সংবেদী পদার্থক উদ্ভাসিত কৰিছে। জুখি পোৱা গ'ল যে প্ৰতিবন্ধক-বিভৰ 0.54V । নিয়ন-লেম্পৰ উৎসৰ সলনি এটা লো-লেম্পৰ উৎস (iron source) ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত $427.\text{nm}$ তৰংগদৈৰ্ঘৰ পোহৰে একেটা আলোক সংবেদী পদার্থ আলোকিত কৰিলে। এইবাৰ প্ৰতিবন্ধক-বিভৰ কিমান হব ঠাৰৰ কৰা।

11.28 আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমনৰ কম্পনাংক নিৰ্ভৰশীলতা অধ্যয়নৰ কাৰণে পৰা লেম্প এটা সুবিধাজনক উৎস, কিয়নো, ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত বৰ্ণালীৰেখাৰ তৰংগদৈৰ্ঘ অতিবেঁগুনীয়াৰ পৰা আৰস্ত কৰি দৃশ্যমান পোহৰৰ বঙ্গ অংশলৈকে বিস্তৃত। ৰবিডিয়াম আলোক-কোষৰ ওপৰত কৰা আমাৰ এক পৰীক্ষাত পৰা-উৎসৰ তলৰ বৰ্ণালীৰেখাৰে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলঃ

$$\lambda_1 = 3650 \text{ A}^0, \quad \lambda_2 = 4047 \text{ A}^0, \quad \lambda_3 = 4358 \text{ A}^0, \quad \lambda_4 = 5461 \text{ A}^0, \quad \lambda_5 = 6907 \text{ A}^0$$

জুখি পোৱা অন্তক-বিভৰোৰ হ'ল ক্ৰমান্বয়ে,

$$V_{01} = 1.28\text{V}, \quad V_{02} = 0.95\text{V}, \quad V_{03} = 0.74\text{V}, \quad V_{04} = 0.16\text{V}, \quad V_{05} = 0\text{V}.$$

এই তথ্যৰ পৰা প্লাঁকৰ ধৰক, পদার্থটোৰ প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংক, কাৰ্য-ফলনৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

[টোকা : ওপৰোক্ত তথ্যৰ পৰা h ৰ মান নিৰ্ণয় কৰোতে তোমালোকক e ৰ মানৰ প্ৰয়োজন হব। এইটো $1.6 \times 10^{-19}\text{C}$ বুলি লব পৰা। $\text{Na}, \text{Li}, \text{K}$ ইত্যাদি ধাতুৰ ওপৰত এনেকুৱা মিলিকানে পৰীক্ষা কৰিছিল। তেওঁ নিজৰ পৰীক্ষাৰ (তেলৰ টোপাল পৰীক্ষা) পৰা পোৱা e ৰ মানৰ নিৰ্ভূলতা প্ৰমাণ কৰিছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে নিজাৰবীয়াকৈ h ৰ মান নিৰ্বপণ কৰিছিল।]

11.29 তলত কেইটামান ধাতু আৰু সিহতৰ কাৰ্য-ফলনৰ মান দিয়া হৈছেঃ

$$\text{Na}: 2.75\text{eV}; \text{K}: 2.30\text{eV}; \text{Mo}: 4.17\text{eV}; \text{Ni}: 5.15\text{eV}.$$

এই ধাতুৱোৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কোনোৰ আলোক-কোষে $\text{He}-\text{Cd}$ লেজাৰ উৎসৰ পৰা নিৰ্গত 3300\AA তৰংগদৈৰ্ঘৰ বিকিৰণৰ কাৰণে আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমণ নকৰিব? ধৰা যে উৎসৰ পৰা আলোককোষৰ দূৰত্ব 1 মিটাৰ । যদি উৎসটো আলোক-কোষৰ ওচৰ চপাই আনি 50 C m দূৰত্বত বখা হয়, তেতিয়া কি ঘটিব?

11.30 2cm^2 পৃষ্ঠকালিৰ চডিয়াম আলোক-কোষ এটাত 10^{-5} W m^{-2} প্ৰাৱল্যৰ পোহৰ আপত্তি হৈছে। চডিয়াম ধাতু-পৃষ্ঠৰ প্ৰথম পাচটা তৰপে আপত্তি শক্তি শোষণ কৰে বুলি ধৰি লৈ তৰংগ তত্ত্ব মতে কিমান সময়ৰ পাচত আলোক-বৈদ্যুতিক নিৰ্গমণ আৰস্ত হব হিচাপ কৰা। ধাতুটোৰ কাৰ্যফলন 2 eV বুলি দিয়া আছে। তুমি পোৱা উভৰটোৱে কি ইংগিত বহন কৰিছে বুলি ভাৰা?

11.31 X-ৰশ্মি অথবা উপযুক্ত বিভৰ-ভেদৰ দ্বাৰা ত্ৰিত ইলেক্ট্ৰনৰ দ্বাৰা স্ফটিক বিচ্ছুবণ পৰীক্ষাসমূহ কৰিব পাৰি। কোনবিধ সন্ধানীৰ (probe) শক্তি বেছি? (সাংখিক তুলনাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো সন্ধানীৰ তৰংগদৈৰ্ঘ 1A^0 বুলি ধৰি লোৱা। এই দৈৰ্ঘ স্ফটিকৰ আন্তঃ পাৰমাণবিক দূৰত্বৰ সমতুল্য (দিয়া আছে, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}\text{ kg}$)

11.32 (a) 150 eV গতি শক্তিৰ নিউট্ৰন এটাৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰা। অনুশীলনী (11.31)ৰ পৰা এটা কথা গম পাইছা যে, স্ফটিক বিচ্ছুবণ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ৰশ্মিৰ ইমানথিনি শক্তিয়েই যথোপযুক্ত। একে পাৰমাণব শক্তিৰ নিউট্ৰন ৰশ্মি এটা এই পৰীক্ষাৰ কাৰণে উপযুক্ত হবনে? ব্যাখ্যা কৰা।

বিকিরণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

$$(m_n = 1.657 \times 10^{-27} \text{ kg})$$

(b) কোঠাৰ উষ্ণতাত (27°C) থকা থার্মেল নিউট্ৰনৰ লগত জড়িত দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ নিৰ্গয় কৰা। স্ফটিক বিচুৰণ পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে বেগী নিউট্ৰনক পথমে কোঠাৰ উষ্ণতালৈ নি লব লাগে; ইয়াৰ কাৰণ ওপৰত পোৱা উত্তৰৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা।

11.33 50kV বিভৱ-ভেদৰ দ্বাৰা ত্ৰৱিত ইলেক্ট্ৰনক এটা ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোপত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এই ইলেক্ট্ৰনৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ নিৰ্গয় কৰা। যদি বেলেগ কাৰকবোৰ প্ৰায় একে বুলি ধৰা হয় তেনেহলে ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰোপত বিভেদন ক্ষমতাৰ (resolving power) লগত হালধীয়া পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰা আলোক মাইক্ৰোপত এটাৰ বিভেদন ক্ষমতা তুলনা কৰা।

11.34 কোনো সন্ধাননীৰ তৰংগদৈৰ্ঘই হ'ল, যি গঠনক সি অনুসন্ধান কৰে সেই গঠনৰ আকৃতিৰ এক মাপ। প্ৰটন আৰু নিউট্ৰনৰ কোৱাৰ্ক-গঠন পৰিলক্ষিত হয় 10^{-15} m বা তাতোকৈ কম দৈৰ্ঘ্য-স্কেলতহে। আমেৰিকাৰ ষ্টেনফৰ্ডত থকা বৈধিক ত্ৰৱক যন্ত্ৰত ত্ৰৱিত কৰা ইলেক্ট্ৰন ব্যৱহাৰ কৰি 1970 দশকৰ আৰম্ভণতে প্ৰটন, নিউট্ৰনৰ এই সম্পর্কে অনুসন্ধান চলোৱা হৈছিল। এই ইলেক্ট্ৰন বশিৰ শক্তিৰ ঘাত (10 বৰ ঘাত) কিমান হব পাৰে আনুমানিক নিৰ্গয় কৰা। (ইলেক্ট্ৰনৰ স্থিৰ ভৰ শক্তি (rest mass energy) = 0.511 MeV)

11.35 কোঠাৰ উষ্ণতা (27°C) আৰু এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপত থকা হিলিয়াম গেচৰ এটা হিলিয়াম (He) পৰমাণুৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ উলিওৱা আৰু এই অৱস্থাত থকা দুটা পৰমাণুৰ মাজৰ গড় দূৰত্বৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰা।

11.36 27°C উষ্ণতাত থকা ধাতুৰ এটা ইলেক্ট্ৰনৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগদৈৰ্ঘ গণনা কৰা আৰু ইয়াক ধাতুৰ দুটা ইলেক্ট্ৰন মাজৰ গড় দূৰত্বৰ (প্ৰায় $2 \times 10^{-10} \text{ m}$) লগত তুলনা কৰা।

[টোকা : অনুশীলনী 11.35 আৰু 11.36 ই দেখুৱায়ে সাধাৰণ অৱস্থাত থকা গেচ অণুবোৰৰ তৰংগ-স্কুপে অৰিলেপ (Overlap) নকৰে কিন্তু ধাতুত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ তৰংগ-স্কুপে প্ৰবলভাৱে অৰিলেপ কৰে। এইটোৱে আমাক আভায দিয়ে কিয় সাধাৰণ অৱস্থাত থকা গেচ অণুবোৰক পৰম্পৰ প্ৰভেদশীল বুলি ভাৰিব পাৰি কিন্তু ধাতুৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰক নোৱাৰিব। ইলেক্ট্ৰনৰ এই অপভেদশীলতাৰ (indistinguishability) বহুতো মৌলিক তাৎপৰ্য আছে। এই বিষয়ে পদাৰ্থ-বিজ্ঞানৰ উন্নত পাঠ্যক্ৰমত তোমালোক শিকিবলৈ পাৰা।]

11.37 তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) ভৰা হয় যে প্ৰটন আৰু নিউট্ৰন ভিতৰত থকা কোৱাৰ্কৰ আধান ভগ্নাংশ। এই ভগ্নাংশ আধান মিলিকানৰ পৰীক্ষাত ধৰা নপৰে কিয় ?

(b) e/m অনুপাতটোৱ বিশেষত্ব কি ? e ৰা m বেলেগ বেলেগকৈ বিবেচনা সাধাৰণতে নকৰো কিয় ?

(c) সাধাৰণ চাপত গেচৰোৰ অপৰিবাহী কিন্তু চাপ বহু কম হোৱাৰ লগে লগে পৰিবাহী হৰলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ কাৰণ কি ?

(d) প্ৰত্যেক ধাতুৰ কাৰ্য-ফলনৰ মান নিৰ্দিষ্ট। তেনেহলে একৰঙ্গী বিকিৰণ আপত্তি হলে নিৰ্গত হোৱা সকলো ফট ইলেক্ট্ৰনৰ গতি-শক্তি সমান নহয় কিয় ? কিয় ফট ইলেক্ট্ৰনবোৰৰ শক্তি ভিন্ন ভিন্ন হয় ?

(e) এটা ইলেক্ট্ৰনৰ শক্তি আৰু ভৰবেগৰ তাৰ দ্য ব্ৰয় তৰংগৰ কম্পনাংক আৰু তৰংগদৈৰ্ঘৰ লগত সম্পৰ্ক হ'ল :

$$E = h\nu, p = \frac{h}{\lambda}$$

কিন্তু তৰংগদৈৰ্ঘৰ (λ) মানৰ এক ভৌতিক তাৎপৰ্য আছে যদিও কম্পনাংকৰ (ν) (আৰু ফলস্বৰূপে দশাৰেগৰ $v\lambda$) তেনে কোনো তাৎপৰ্য নাই। ইয়াৰ কাৰণ কি ?

পদাৰ্থ বিজ্ঞান

পৰিশিষ্ট (Appendix)

11.1 তৰংগ-কণিকা ফ্লিপ-ফ্লপ (flip-flop) কাহিনী।

(The history of wave-particle flip-flop)

পোহৰ কি? এই প্ৰশ্নটোৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি মানুহক বিবুধিত পেলাই আছিছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আৰু ওদ্যোগিক যুগৰ আৰম্ভণীৰে পৰা প্ৰায় চাৰি শতকা ধৰি সমান্তৰালভাৱে পোহৰনো কিছোৰে গঠিত এই লৈও বহুতো তাৎক্ষণিক আৰ্হি আগবঢ়োৱা হৈছে। বিজ্ঞানত যি শাখাতে নহওক কিয়, তাৎক্ষণিক আৰ্হি এটাৰ প্ৰয়োজনীয় বৈশিষ্ট হ'ল যে, সেই সময়ত পৰীক্ষালৰ্ক সকলো নিৰীক্ষণ আৰ্হিটোৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমেই এইটো যুগ্মত হৰ যে সোতৰ শতিকাত পোহৰৰ বিষয়ে লাভ কৰা নিৰীক্ষণসমূহৰ বিষয়ে আমি থূলমূল আভাস এটি লওঁ

সেই সময়ত জনা পোহৰৰ ধৰ্মসমূহ হ'ল :

(a) পোহৰৰ সৰলবৈধিকগতি (b) সমতল আৰু ভাঁজখোৱা পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰতিফলন (c) দুটা ভিন্ন মাধ্যমৰ স্পৰ্শস্থলত হোৱা প্ৰতিসৰণ (e) বিভিন্ন বঙলৈ বিচুৰণ (d) খুব উচ্চ দ্রুতি। প্ৰথম চাৰিটাৰ পৰিঘটনাৰ কাৰণে সূত্ৰ আগবঢ়োৱা হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে, 1621 খৃষ্টাব্দত স্নেল (snell) তেওঁৰ প্ৰতিসৰণ সূত্ৰদুটাৰ কৃপ দিছিল। গেলিনিঅৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনেক বিজ্ঞানীয়ে পোহৰৰ দ্রুতি জুখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোক এই কাৰ্যত সফল হোৱা নাছিল। তেওঁলোকে মাত্ৰ এই সিদ্ধান্তলৈ আহিছিল যে, পোহৰৰ দ্রুতি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাট জুখিব পৰা সীমাতকে বহু ওপৰত।

সোতৰ শতিকাত পোহৰৰ আন দুটা আৰ্হিৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়োৱা হৈছিল। সোতৰ শতিকাৰ আৰম্ভণীৰ দশকত ডেকার্টেই (Descartes) প্ৰস্তাৱ কৰিছিল যে পোহৰ কণিকাৰ সমষ্টি আৰু আনহাতে প্ৰায় 1650-60 চনমানত হাইজেন্স (Huygens) প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল যে পোহৰ আচলতে তৰংগ। ডেকার্টেৰ প্ৰস্তাৱ আছিল পৰীক্ষা তথা বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন এক দাশনিক কলনা মাথোন। কিছুদিন পিচতে প্ৰায় 1660-70 চন মানত নিউটনে ডেকার্টেৰ কণিকা আৰ্হিক উন্নীত কৰি এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বৰ কৃপ দিছিল আৰু এই কণিকা তত্ত্ব (Corpuscular theory) সহায়ত সেই সময়ত জ্ঞাত পোহৰৰ বহুতো ধৰ্ম ব্যাখ্যা কৰিছিল। পোহৰক তৰংগ অথবা কণিকা হিচাপ লৈ কৰা এই দুই আৰ্হি-ইটো-সিটোৰ সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী আছিল। কিন্তু দুয়ো আৰ্হিৱে পোহৰৰ সকলোৱোৰ জ্ঞাত ধৰ্ম ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু দুয়োটাৰ ভিতৰত কোনটো প্ৰহণমোগ্য সেইটো বিচাৰ কৰাৰ কোনো উপায় নাছিল।

ইয়াৰ পিচত শতিকা কেইটাত এই দুই আৰ্হিৰ উত্তৰণৰ ইতিহাস কিন্তু বৰ মনোখাহী হৈউঠিল। 1669 চনত বাৰ্থলিনাচ (Bartholinus) নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে কিছুমান স্ফটিকত পোহৰৰ দি-প্ৰতিসৰণৰ ঘটনা আবিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু 1678 চনত হাইজেন্সে, এই ঘটনাৰ ব্যাখ্যা পোহৰৰ তৰংগ তত্ত্বৰ ভিত্তিত আগবঢ়াইছিল। তৎসত্তেও, পৰবৰ্তী এশ বছৰ ধৰি তৰংগ আৰ্হিটকে নিউটনৰ কণিকা আৰ্হিহে মানুহে বেছি গোয়কতা কৰিছিল। ইয়াৰ কাৰণ আছিল আংশিকভাৱে এই আৰ্হিৰ সৰলতা আৰু আংশিকভাৱে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ওপৰত থকা নিউটনৰ প্ৰভাৱ।

ইয়াৰ পিচত 1801 চনত ইয়ঙে তেওঁৰ বিখ্যাত দিছিদৰ পৰীক্ষাত পোহৰৰ সমাৰোহণ পাটি নিৰীক্ষণ কৰিছিল। এই পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যা কেৱল মাথো তৰংগ তত্ত্বহে কৰিব পাৰিছিল। ইয়াৰ পিচত দেখা গ'ল যে পোহৰৰ অপবৰ্তনো কেৱল মাথো তৰংগ তত্ত্বৰ সহায়তহে বুজিব পাৰি। প্ৰকৃততে এই ব্যাখ্যা আছিল পোহৰৰ গতিপথৰ প্ৰত্যেক বিন্দুৰ পৰা গৌণ ক্ষুদ্ৰ তৰংগ (অথবা উৰ্মিকা) সৃষ্টি হোৱা হাইজেন্সৰ ধাৰণাৰ স্বাভাৱিক পৰিণতি। এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ পোহৰৰ কণিকা তত্ত্বৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নগেছিল। 1810 চনৰ আশে-পাশে পোহৰৰ সমৰ্ভন পৰিঘটনা আবিস্কৃত হৈছিল আৰু এই ঘটনাও কেৱল মাথো তৰংগ তত্ত্বহে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিছিল। এইবোৰ ঘটনা প্ৰবাহৰ কাৰণে স্বাভাৱিকতে হাইজেন্সৰ তৰংগ তত্ত্বই অধিক প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল আৰু নিউটনৰ কণিকা তত্ত্বই এক পশ্চাৎ অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। পৰবৰ্তী প্ৰায় এক শতিকা জুৰি বিজ্ঞান সমাজত এই পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছিল।

বিকিৰণ আৰু পদাৰ্থৰ দৈত প্ৰকৃতি

পোহৰৰ দ্রুতি নিৰ্ণয়ৰ কাৰণে উন্নেশ শতিকাত অধিক উন্নত পৰীক্ষা চলোৱা হৈছিল। অধিক নিখুঁত পৰীক্ষাৰ সহায়ত শূন্যত পোহৰৰ দ্রুতি $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ বুলি ঠারৰ কৰা হৈছিল। প্ৰায় 1860 চনত মেক্সেৱেলে তেওঁৰ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় সমীকৰণসমূহ ঠারৰ কৰিছিল আৰু দেখা গৈছিল যে তেতিয়ালৈকে জনা সকলো বিলাক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় ঘটনাৰ ব্যাখ্যা মেক্সেৱেলৰ সমীকৰণ চাৰিটাই দিব পাৰিছিল। কিছু পিচতে মেক্সেৱেলৰ দেখুৱাইছিল যে শূন্য ঠাইৰ মাজেৰে বৈদ্যুতিক আৰু চৌম্বিক ক্ষেত্ৰ একেলগে বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগ হিচাবে প্ৰসাৰণ হয়। তাৎকিভাৱে এই তৰংগৰ দ্রুতি তেওঁ ঠারৰ কৰি দেখিলে যে ইয়াৰ মান $2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$ হয়। অৰ্থাৎ শূন্যত বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগৰ দ্রুতি আৰু পোহৰৰ দ্রুতি সমান। ইয়াৰ পৰাই তেওঁ সিদ্ধান্ত আগবঢ়ালে যে পোহৰ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তৰংগ। হার্জে এনেকুৱা তৰংগৰ উৎপাদন আৰু সংস্কুন পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰি দেখুৱালে। এই পৰীক্ষাই তৰংগ তত্ত্বৰ ভেটি আৰু সুন্দৃ কৰিলে। গতিকে আমি কৰি পাৰো যে, ওঠৰ শতিকা হ'ল তৰংগ তত্ত্বৰ যুগ।

আলোক বিজ্ঞানৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অন্য এক শাখাত তাপ আৰু আনুষংগিক বিষয়ৰ ওপৰত 1850-1900 ব'ৰ এই কালছোৱাত অনেক পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। গোচৰ গতি তহু আৰু তাপ গতি বিজ্ঞানকে আদি কৰি বহুতো তহু আৰু আহিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এইবোৱে এই পৰিঘটনাবোৰ এটাৰ বাহিৰে বাকী সকলো বিলাক (অতি) সফলতাবে বৰ্ণনা কৰিব পাৰিছিল।

প্ৰত্যেক বস্তুৰে সকলো উষ্ণতাতে সকলো তৰংগদৈৰ্ঘ্য বশি বিকিৰণ কৰে। লগতে আপত্তিত বিকিৰণ শোষনো কৰে। যি বস্তুৰে তাৰ ওপৰত আপত্তিত সকলো তৰংগদৈৰ্ঘ্য শোষণ কৰে তাক কৃষণ-বস্তু বুলি কোৱা হয়। বিন্দুসম ভৰ অথবা সুষম গতিৰ নিচিনাকৈ কৃষণ বস্তু ও এক আদৰ্শ ধাৰণাহে। কৃষণ বস্তুৰ বিকিৰণৰ প্ৰাবল্য আৰু তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ মাজৰ লেখক কৃষণ বস্তু বৰ্ণনালী (Black body spectrum) বোলে। সেই সময়ৰ কোনো তত্ত্বই কৃষণ বস্তু বৰ্ণনালী সম্পূৰ্ণকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পৰা নাছিল।

1900 চনত মেক্স প্লাংকে এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ধাৰণাৰ জন্ম দিলে। প্লাংকৰ মতে কৃষণ বস্তুৰ পৰা বিকিৰণ কিছুমান শক্তি-গোট (Packets of energy) হিচাপে হয়, তৰংগৰ দৰে অবিচ্ছিন্ন ভাবে নহয়। এই নতুন ধাৰণাবে তেওঁ কৃষণ বস্তুৰ বৰ্ণনালী সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যাখ্যা কৰি দেখুৱাইছিল। এই শক্তি-গোট অথবা কোৱাটা বোৱক প্লাংকে বিকিৰণ আৰু শোষণৰ ধৰ্ম বুলিহে ভাৰিছিল, পোহৰৰ ধৰ্ম হিচাবে নহয়। তেওঁ এটা ফৰ্মুলা ঠারৰ কৰিছিল যিটোৱে সম্পূৰ্ণ কৃষণ বস্তুৰ বৰ্ণনালী ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু এয়া আছিল তৰংগ চিত্ৰ আৰু কণিকা চিত্ৰৰ এক বহস্যময় সংমিশ্ৰণ - বিকিৰণ নিৰ্গত হয় কণিকা হিচাবে, গতি কৰে তৰংগ হিচাবে আকো শোষণ হয় কণিকা হিচাবে! তদুপৰি পদাৰ্থবিদ্ সকলক ই আৰু এটা দোমোজাত পেলালে। এটা মাত্ৰ পৰিঘটনা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আমি কি আকো পোহৰৰ কণিকা তত্ত্বক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব? যদি সেয়েহে হয়, কণিকা তত্ত্বই ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰা সমাৰোপণ আৰু অপৰ্যাপ্ত পৰিঘটনাৰ কি দশা হব?

কিন্তু অনতি বিলম্বে 1905 চনত আইনষ্টাইনে কণিকা তত্ত্বৰ সহায়ত আলোক-বৈদ্যুতিক পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে। এই চিত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি 1907 চনত ডিবাই (Debye) নিম্ন উষ্ণতাত গোটা বস্তুৰ আপেক্ষিক তাপৰ ব্যাখ্যা কৰিলে। তেওঁ খৰি লৈছিল যে স্ফটিকীয় গোটা বস্তুৰ অণুবোৰৰ কম্পন বিকিৰণৰ কোৱাটামৰ নিচিনা। দেখাত প্ৰায় সম্পৰ্কবিহীন এই দুই পৰিঘটনাৰ ব্যাখ্যা কিন্তু তৰংগ তত্ত্বই নহয়, অকল কণিকা তত্ত্বইহে কৰিব পাৰিছিল। 1923 চনত কম্পটনে কৰা পদাৰ্থৰ পৰমাণুৰ দাবা X - বশিৰ বিচ্ছুবণৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলো এই কণিকা তত্ত্বৰ আলমতহে ব্যাখ্যা কৰিব পৰা হৈছিল। এই পৰীক্ষাই ইতিমধ্যে সম্মুখীন হোৱা দৰ্দন পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছিল।

গতিকে 1923 চন মানলৈকে পদাৰ্থবিদ্সকল সম্মুখীন হোৱা পৰিস্থিতিটো হ'ল—

- সৰলৈৱেথিক গতি, প্ৰতিফলন, প্ৰতিসৰণ আদি পোহৰৰ কিছুমান পৰিঘটনা তৰংগ তত্ত্ব আৰু কণিকা উভয়ৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰিব পৰা গৈছিল।
- এনেকুৱা কিছুমান পৰিঘটনা আছে, যেনে, অপৰ্যাপ্ত আৰু সমৰ্ভতন যিবোৰ অকল তৰংগ তত্ত্বইহে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে।
- আনহাতে, এনেকুৱা কিছুমান পৰিঘটনাও আছে, যেনে কৃষণ বস্তুৰ বিকিৰণ, আলোক-বৈদ্যুতিক ঘটনা আৰু কম্পটন বিচ্ছুবণ-যিবোৰক অকল কণিকা তত্ত্বইহে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে, তৰংগ তত্ত্বই নোৱাৰে। এইখনিতে এজন অজ্ঞতনামা বিজ্ঞানীৰ এক বস পূৰ্ণ উক্তিৰ উদ্বৃত্তি দিয়া যাওঁক—“পোহৰে সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে কণিকা হিচাবে আৰু মঙ্গলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে তৰংগ হিচাবে আচৰণ কৰে। বিবিবাৰে আমি কিন্তু পোহৰৰ কথা নাপাতো”!

পদার্থ বিজ্ঞান

1924 চনত লুই দ্য ব্রয়ে তেওঁৰ তৰংগ-কণিকা দৈতবাদৰ তত্ত্ব আগবঢ়ালে। এই তত্ত্ব মতে অকল পোহৰৰ কণিকা ফটনৰে নহয়, ইলেক্ট্ৰন, প্রটন, পৰমাণু ইত্যাদি ভৰ্যুক্ত কণিকাৰোৰো এক দৈত প্ৰকৃতি আছে। এই কণিকাৰোৰেও কেতিয়াবা টো আৰু কেতিয়াবা কণিকা হিচাবে আচৰণ কৰে। এইবোৰ ভৰ, বেগ, ভৰবেগৰ (কণিকাৰ বৈশিষ্ট) লগত তৰংগদৈৰ্ঘ্য আৰু কম্পনাংক (তৰংগৰ বৈশিষ্ট) সাঙুৰি তেওঁ এটা সমীকৰণ উপস্থাপন কৰিলে। 1927 চনত থমচনে, আৰু একে বছৰতে ডেভিচন, জাৰ্মাৰে বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাত দেখুৱালে যে ইলেক্ট্ৰন সঁচাকৈয়ে তৰংগ প্ৰকৃতি আছে আৰু এই তৰংগদৈৰ্ঘ্য দ্য ব্রয়ৰ ফৰ্মুলাই দিয়া তৰংগদৈৰ্ঘ্যৰ সৈতে মিলি যায়। তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত স্ফটিকীয় গোটা বস্তুৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰনৰ বিচ্ছুৰণ ঘটোৱা হৈছিল, য'ত প্ৰণালীবদ্ধ সজ্জাত থকা স্ফটিকৰ পৰমাণুৰোৰে গ্ৰেটিং হিচাবে কাম কৰিছিল। ইয়াৰ কিছু পিচতে, বেলেগ বেলেগ কণিকা যেনে নিউট্ৰন, প্রটন আদি ব্যৱহাৰ কৰিও বিচ্ছুৰণ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু এইবোৰেও দ্য ব্রয় ফৰ্মুলাৰ সত্যতা সাব্যস্ত কৰিছিল। এই পৰীক্ষাসমূহে তৰংগ-কণিকা দৈতবাদক পদার্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰতিষ্ঠিত নীতি হিচাবে প্ৰতিপন্থ কৰিছিল। পদার্থবিদ্সকলে কিছু স্বষ্টি অনুভৱ কৰিলে এই ভাৰি যে, অকল পোহৰৰ ক্ষেত্ৰতো নহয়, তথাকথিত 'কণিকা'ৰ বাবেও ওপৰত উল্লেখিত সকলোৰো পৰিঘটনা ব্যাখ্যা কৰিব পৰা এক নীতি অৱশ্যেত উদ্বাৰ হ'ল।

কিন্তু তৰংগ-কণিকা দিত্ব কোনো মৌলিক তাৎক্ষণিক ভেটি নাছিল। দ্য ব্রয়ৰ প্ৰস্তাৱ আছিল মাথো প্ৰকৃতিৰ সমমিতিৰ আধাৰত যুগ্মত কৰা কেৱল এক গুণগত যুক্তি। তৰংগ-কণিকা দিত্বক খুৰ বেছি এক নীতি হিচাবে লব পাৰি, কোনো মৌলিক তত্ত্বৰ পৰিণতি হিচাবে নহয়। এইটো সঁচা যে, যেনেকুৱাই নহওঁক, সকলোৰো পৰীক্ষায়েই দ্য ব্রয়ৰ ফৰ্মুলা সঁচা বুলি প্ৰতিপন্থ কৰিছে। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান চৰ্চাৰসেইটো প্ৰকৃত নিয়ম নহয়। যি কোনো আহি গ্ৰহণযোগ্য হবৰ কাৰণে এফালে যেনেকৈ পৰীক্ষাগত প্ৰমাণৰ দৰকাৰ, ঠিক তেনেকৈ প্ৰয়োজন এক যুক্তিযুক্ত তাৎক্ষণিক বুনিয়াদৰ। এই বুনিয়াদ গঢ় লৈ উঠিল ইয়াৰ পিচৰ দুটা দশকত। 1928 চনৰ আগে আগে ডিবাকে গঢ় দিলে তেওঁৰ বিকিৰণৰ তত্ত্ব আৰু 1930 চনৰ ভিতৰত এই তত্ত্বক সুদৃঢ় ভেটিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে হাইজেনবাৰ্গ আৰু পাউলিয়ে। 1940 দশকৰ শেষৰ পিনেটমোনাগা (Tomonaga), সুইংগাৰ (Schwinger) আৰু ফাইনমেনে (Feynman) এই তত্ত্বত থকা আসেৰাহৰোৰ আঁতৰাই ইয়াক অধিক পৰিশোধিত ৰূপ দিলে। এই তত্সমূহে লগ লাগি তৰংগ-কণিকা দিত্বৰ তাৎক্ষণিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিলে।

এই তত্ত্ব বিকাশৰ ধাৰা সন্দৰ্ভ হোৱা নাই, ইয়াৰ উত্তৰণ অধুনা পৰ্যন্ত ঘটিয়ে আছে। দিন যোৱাৰ লগে লগে এই তত্ত্বই জটিল ৰূপ লৈছে, যিটো বৰ্ণনা কৰা এই চুটি নিবন্ধনত অসম্ভৱ। কিন্তু ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট সমূহৰ বিষয়ে আমি অৱগত হলো আৰু বৰ্তমানলৈ আমাৰ কাৰণে এইখনিয়েই যথেষ্ট। পদার্থ বিজ্ঞানৰ আজিৰ তত্ত্বৰোৰ স্বাভাৱিক পৰিণতি বুলি সমাদৃত নীতিটো হ'ল : বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তৰংগ আৰু ভৰ্যুক্ত কণিকা উভয়ই বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাত তৰংগ আৰু কণিকা দুয়ো ধৰ্মৰ প্ৰকাশ দেখুৱায়, আনকি কেতিয়াবা একেটা পৰীক্ষারে বিভিন্ন অংশত দুই ধৰ্মৰ প্ৰতিফলন ঘটে।