

ضمیمہ (APPENDICES)

ضمیمہ A I یونانی حروف تہجی

ρ	P	رہو	ι	I	آیوٹا	α	A	الفا
σ	Σ	سگما	κ	K	کیا	β	B	بیٹا
τ	T	ٹاؤ	λ	Λ	لمبڈا	γ	Γ	گاما
υ	Υ	ایپسلون	μ	M	میو	δ	Δ	ڈالٹا
φ, ϕ	Φ	فی	ν	N	نیو	ε	E	ایپیلون
χ	X	کائی	ξ	Ξ	زائی	ς	Z	زیٹا
ψ	Ψ	سائی	ο	O	اوبی کروون	η	H	ایٹا
ω	Ω	اومیگا	π	Π	پائی	θ	Θ	تھیٹا

ضمیمہ A 2

اضعاف اور تحت اضعاف کے لیے عام سابقہ اور علامات

تحت ضعف علامت	سابقہ	جز ضربی	ضعف علامت	سابقہ	جز ضربی
a	اٹو	10^{-18}	E	ایکسا	10^{18}
f	فیمٹو	10^{-15}	P	پیکو	10^{15}
p	پیکو	10^{-12}	T	ٹیرا	10^{12}
n	نینو	10^{-9}	G	گیرگا	10^9
μ	مائیکرو	10^{-6}	M	میگا	10^6
m	ملی	10^{-3}	k	کلو	10^3
c	سینٹی	10^{-2}	h	ہکٹو	10^2
d	ڈیسی	10^{-1}	da	ڈیکا	10^1

ضمیمہ A3
چند اہم مستقلے

نام	علامت	قدر
خلا میں روشنی کی جال	c	$2.9979 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
الیکٹران کا چارج	e	$1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$
مادی کشش مستقلہ	G	$6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 \text{ kg}^{-2}$
پلانک مستقلہ	h	$6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$
بولٹز مین مستقلہ	k	1.381 JK^{-1}
ایوگیڈر عدد	N_A	$6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
عالمی گیس مستقلہ	R	$8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
الیکٹران کی کمیت	m_e	$9.110 \times 10^{-31} \text{ kg}$
نیوٹران کی کمیت	m_n	$1.675 \times 10^{-27} \text{ kg}$
پروٹان کی کمیت	m_p	$1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$
الیکٹران کے چارج اور کمیت کی نسبت	e/m_e	$1.759 \times 10^{11} \text{ C / kg}$
فیراڈے مستقلہ	F	$9.648 \times 10^4 \text{ C / mol}$
رڈ برگ مستقلہ	R	$1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
بوہر نصف قطر	a_0	$5.292 \times 10^{-11} \text{ m}$
اسٹیفن-بولٹز مین مستقلہ	σ	$5.670 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2} \text{ K}^{-4}$
وین کامن مستقلہ	b	$2.898 \times 10^{-3} \text{ mK}$
آزاد فضا کی برقی سرایت پذیری	ϵ^0	$8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
	$1/4\pi \epsilon_0$	$8.987 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
آزاد فضا کی مقناطیسی سرایت پذیری	μ_0	$4\pi \times 10^{-7} \text{ T mA}^{-1}$ $\cong 1.257 \times 10^{-6} \text{ Wb A}^{-1} \text{ m}^{-1}$

دیگر کارآمد مستقلے

نام	علامت	قدر
حرارت کا میکانیکی معادل	J	4.186 J cal^{-1}
معیاری فضائی داب	1 atm	$1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$
مطلق صفر	0 K	$-273.15 \text{ }^\circ\text{C}$
الیکٹران وولٹ	1 eV	$1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$
متحدہ ایٹمی کمیت اکائی	1 u	$1.661 \times 10^{-27} \text{ kg}$
الیکٹران سکونی توانائی	mc^2	0.511 MeV
1 u کا توانائی معادل	1 uc^2	931.5 MeV
کامل گیس کا حجم ($0 \text{ }^\circ\text{C}$ اور 1 atm)	V	22.4 L mol^{-1}
مادی کشش اسراع (سطح سمندر، خط استوا پر)	g	9.78049 m s^{-2}

جوابات (ANSWERS)

باب 9

9.1 $v = -54 \text{ cm}$ شبیہ حقیقی، الٹی اور تکبیر شدہ ہے۔ شبیہ کا سائز 5.0 cm ہے۔ جب $u \rightarrow \infty$ ، $v \rightarrow \infty$ کے لیے، $u < f$ ، شبیہ غیر حقیقی ہے۔

9.2 $v = 6.7 \text{ cm}$ ، $5/9$ تکبیر، یعنی کہ شبیہ کا سائز 2.5 cm ہے۔ جب $u \rightarrow \infty$ ، $f: u \rightarrow v$ (لیکن اس سے آگے کبھی نہیں) جب کہ $m \rightarrow 0$

9.3 1.33 ، 1.7 cm

9.4 $n_{ga} = 1.51$ ، $n_{wa} = 1.32$ ، $n_{gw} = 1.144$ جس سے حاصل ہوتا ہے $\sin r = 0.6181$ یعنی کہ $r \approx 38^\circ$

9.5 $r = 0.8 \times \tan i_c$ اور $\sin i_c = 1/1.33 \approx 0.75$ ، جہاں r اس سب سے بڑے دائرہ کا نصف قطر ہے جس سے روشنی باہر نکلتی ہے اور i_c پانی ہو اور میانی رخ کے لیے فاصل زاویہ ہے۔
رتبہ $= 2.6 \text{ m}^2$

9.6 $n \approx 1.53$ اور Dm پانی میں پرزم کے لیے $10^2 \approx$

9.7 $R = 22 \text{ cm}$

9.8 یہاں شے غیر حقیقی ہے اور شبیہ حقیقی ہے۔ $u = +12 \text{ cm}$ (شے دائیں طرف ہے، غیر حقیقی)

(a) $f = +20 \text{ cm}$ ، شبیہ حقیقی ہے اور لینس سے، دائیں جانب، 7.5 cm کے فاصلے پر ہے۔

(b) $f = -16 \text{ cm}$ ، شبیہ حقیقی ہے اور لینس سے، دائیں جانب، 48 cm کے فاصلے پر ہے۔

9.9 $v = 8.4$ ، شبیہ سیدھی اور غیر حقیقی ہے۔ یہ سائز میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور سائز 1.8 cm ہے۔ جب $u \rightarrow$

$$\infty, v \rightarrow f \text{ (لیکن } f \text{ سے آگے کبھی نہیں، } m \rightarrow 0 \text{)}$$

نوٹ کریں کہ جب شے کو جوئی لینس کے فوکس ہر رکھا جاتا ہے (12cm پر)، تو شبیہ کا مقام 10.5cm

ہے (لامتناہی فاصلے پر نہیں، ہمیں جو غلط فہمی ہو سکتی ہیں)

9.10 فوکس فاصلہ 60 cm کا ایک غیر مرکوز لینس

$$v_e = -25 \text{ cm اور } f_e = 6.25 \text{ cm سے حاصل ہوتا ہے: } u_e = -5 \text{ cm، اس}$$

$$\text{لیے: } v_o = (15 - 5) \text{ cm} = 10 \text{ cm، } f_o = u_o = -2.5 \text{ cm، } u_o = 20 \text{ cm، } v_o = 10 \text{ cm}$$

طاقت

$$(b) \quad u_o = -2.59 \text{ cm، } v_o = 13.5 \text{ cm، } u_o = -2.59 \text{ cm}$$

$$9.12 \quad 25 \text{ cm پر شبیہ بننے کے لیے چشمہ کا زاویائی تکبیر}$$

$$v_o = 7.2 \text{ cm؛ } |u_e| = \frac{25}{11} \text{ cm} = 2.27 \text{ cm؛ } \frac{25}{2.5} + 1 = 11$$

$$9.47 \text{ cm = لینس کے درمیان فاصلہ = 88 cm، } v_o = 7.2 \text{ cm؛ } |u_e| = \frac{25}{11} \text{ cm} = 2.27 \text{ cm؛ } \frac{25}{2.5} + 1 = 11$$

$$9.13 \quad 24 \text{ cm = تکبیری پاور = 150 cm لینس کے درمیان فاصلہ}$$

$$9.14 \quad 1500 \text{ (زاویائی تکبیر)}$$

$$(b) \quad 13.7 \text{ cm = شبیہ کا قطر}$$

$$9.15 \quad \text{آئینہ مساوات اور شرط (دی ہوئی صورت) استعمال کر کے نتائج اخذ کیجیے:}$$

$$(a) \quad \text{جوئی آئینہ کے لیے: } f < 0؛ u < 0 \text{ (شے بائیں طرف ہے)}$$

$$(b) \quad u < 0؛ f > 0$$

$$(c) \quad \text{(حرابی آئینہ) } u < 0 \text{ اور } f > 0$$

$$(d) \quad \text{(جوئی آئینہ) } f < u < 0، f < 0$$

$$9.16 \quad 5.0 \text{ cm اوپر اٹھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ ایک واضح کرن ڈائیگرام کے ذریعے یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ}$$

جواب سلیب کے مقام پر منحصر نہیں ہے (خفیف زاویہ وقوع کے لیے)

$$9.17 \quad (a) \quad \sin i'_c = \frac{1.44}{1.68}، \text{ جس سے حاصل ہوتا ہے: } i'_c = 59^\circ، \text{ مکمل اندرونی انعکاس تب ہوتا ہے}$$

$$\text{جب کہ } i > 59^\circ \text{ یا جب } r < r_{\max} = 31^\circ، \text{ اب } \frac{\sin i_{\max}}{\sin r_{\max}} = 1.68، \text{ جس سے حاصل}$$

$$\text{ہوتا ہے } i_{\max} = 60^\circ، \text{ اس لیے وہ تمام واقع کرنیں جن کے زاویہ وقوع سعت } 0 < i < 60^\circ$$

میں ہیں، ان کا پائپ کے اندر مکمل اندرونی انعکاس ہوگا۔ (اگر پائپ کی لمبائی متناہی ہے، جو کہ عملی

صورت میں ہوتی ہے، تو i کی ایک نچلی حد ہوگی جو کہ پائپ کے نصف قطر کی اس کی لمبائی سے نسبت

سے متعین ہوگی)

(b) اگر کوئی باہری خول نہیں ہے تو $i'_c = \sin^{-1}\left(\frac{1}{1.68}\right) = 36.5^\circ$ اب $i = 90^\circ$ کے لیے $r = 36.5^\circ$ اور $i' = 53.5^\circ$ جو کہ i'_c سے بڑا ہے۔ اس لیے تمام واقع شعاعوں کا $(53.5^\circ < i < 90^\circ)$ کی سعت میں (مکمل اندرونی انعکاس ہوگا۔

9.18 (a) ایک سطح یا حرئی آئینے کے پیچھے ایک نقطہ پر مرکوز ہونے والی کرنیں، آئینے کے سامنے ایک پردے کے ایک نقطہ پر منعکس ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک سطح یا ایک حرئی ایک پردے کے ایک نقطہ پر منعکس ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک سطح یا ایک حرئی آئینہ ایک حقیقی شبیہ بنا سکتا ہے اگر شی غیر حقیقی ہو۔ ایک مناسب کرن ڈائیگرام کھینچ کر خود کو مطمئن کیجیے۔

(b) جب انعکاسی اور انعطافی کرنیں غیر مرکوز ہوتی ہیں تو شبیہ غیر حقیقی ہوتی ہے۔ غیر مرکوز کرنوں کو ایک مناسب مرکوز لینس کے ذریعے ایک پردے پر مرکوز کیا جاسکتا ہے۔ آنکھ کا حدب لینس بس یہی کرتا ہے۔ یہاں پر غیر حقیقی شبیہ لینس کے لیے شی کا کام کرتی ہے جو اس کی حقیقی شبیہ بناتا ہے۔ نوٹ کریں، کہ یہاں پردہ غیر حقیقی شبیہ کے مقام پر نہیں رکھا ہے۔ اس لیے کوئی تضاد نہیں ہے۔

(c) لمبا
(d) ترچھا دیکھنے پر ظاہرہ گہرائی، تقریباً عمودی دیکھنے پر ظاہرہ گہرائی سے کم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے مشاہد کے مختلف مقامات کے لیے کرن ڈائیگرام کھینچیے۔

(e) ہیرے کا انعطاف نما تقریباً 2.42 ہے جو عام شیشے کے انعطاف نما (تقریباً 1.5) سے بہت زیادہ ہے۔ ہیرے کا فاصل زاویہ تقریباً 24° ہے جو شیشے کے فاصل زاویہ سے بہت کم ہے۔ ایک ماہر ہیرا تراش زاویہ وقوع کی مقابلتا بڑی سعت (ہیرے میں) 24° سے 90° تک، کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیرے کو اس طرح تراشنا ہے کہ ہیرے میں داخل ہونے والی روشنی کا ہیرے کے کئی رخوں پر مکمل اندرونی انعکاس یقینی طور پر ہو سکے اور وہ ان مکمل انعکاسات کے بعد ہی ہیرے سے باہر نکلے اور اس طرح ہیرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔

9.19 متعین فاصلہ s کے لیے، لینس مساوات u یا v کے لیے ایک حقیقی حل نہیں دیتی اگر f کی قدر $s/4$ سے زیادہ ہو۔ اس لیے، $f_{\max} = 0.75 \text{ m}$

21.4 cm 9.20

9.21 (a) (i) فرض کیجیے کہ ایک متوازی شعاع، بائیں جانب سے، پہلے حدب لینس پر واقع ہے۔

$f_1 = 30 \text{ cm}$ ، $u_1 = \infty$ ، اس سے حاصل ہوتا ہے، $v_1 = +30 \text{ cm}$ ، یہ شبیہ

دوسرے لینس کے لیے غیر حقیقی شے ہو جاتی ہے۔ $f_2 = -20 \text{ cm}$ ، $u_2 = +(30-8) \text{ cm} = +22 \text{ cm}$ ، جس سے حاصل ہوتا ہے، $v_2 = -220 \text{ cm}$ ، متوازی واقع شعاع دو-لینس نظام کے مرکز سے 216 cm فاصلے پر ایک نقطہ سے غیر مرکوز ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

(ii) فرض کیجیے کہ متوازی شعاع، بائیں جانب سے، پہلے جونی لینس پر واقع ہے: $f_1 = -20 \text{ cm}$ ، $u_1 = -\infty$ جس سے حاصل ہوتا ہے $v_1 = -20 \text{ cm}$ ، یہ شبیہ دوسرے لینس کے لیے ایک حقیقی شے بن جاتی ہے: $f_2 = +30 \text{ cm}$ ، $u_2 = -(20+8) \text{ cm} = -28 \text{ cm}$ ، جس سے حاصل ہوتا ہے: $v_2 = -420 \text{ cm}$ ، متوازی واقع شعاع دو-لینس نظام کے مرکز سے بائیں جانب 416 cm فاصلے پر ایک نقطے سے غیر مرکوز ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

واضح ہو جاتا ہے کہ جواب اس پر منحصر ہے کہ لینس نظام کی کس جانب متوازی شعاع واقع ہے۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس ایک سادہ لینس مساوات، نظام کے مستقلہ کی شکل میں نہیں ہے (مستقلہ کا تعین f_1 ، f_2 اور لینسوں کے درمیانی فاصلہ سے ہوتا ہے) جو ہر u (اور v) کے لیے صادق ہو۔ اس لیے موثر فوکس دوری کا تصور، اس نظام کے لیے، بامعنی نہیں معلوم ہوتا۔

$$v_1 = 120 \text{ cm}، اس سے حاصل ہوتا ہے، $f_1 = 30 \text{ cm}$ ، $u_1 = -40 \text{ cm}$ (b)$$

پہلے (حدی) لینس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکبیر کی عددی قدر ہے، $u_2 = +(120-8) \text{ cm} = +112 \text{ cm}$ ، (شے غیر حقیقی)، $f_2 = -20 \text{ cm}$ ، جس سے ملتا ہے، $v_2 = -\frac{112 \times 20}{92} \text{ cm}$ ، دوسرے (جونی) لینس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکبیر کی عددی قدر ہے: $20/92 = 0.652$ = تکبیر کی کل عددی قدر، 0.98 cm = شبیہ کا سائز

9.22 اگر پرزم میں منعطف ہوئی شعاع دوسرے رخ پر فاصل زاویہ i_c پر واقع ہے، تو پہلے رخ پر زاویہ انعطاف

$$r = i_c = \sin^{-1} (1/1.524) \approx 41^\circ؛ اب، $(60^\circ - i_c)$ لیے $r = 19^\circ$$$

$$\sin i = 0.4962; i \approx 30^\circ$$

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{9} = \frac{1}{10} \quad (a) \quad 9.23$$

یعنی کہ $v = -90 \text{ cm}$

$$= 90/9 = 10 \text{ تکبیر کی عددی قدر}$$

$$10 \times 10 \times 1 \text{ mm}^2 = 100 \text{ mm}^2 = 1 \text{ cm}^2 \text{ ہے غیر حقیقی شبیہ میں ہر مربع کا رقبہ ہے}$$

$$= 25/9 = 2.8 \text{ (b) تکبیری طاقت}$$

(c) نہیں، ایک لینس کے ذریعے پیدا ہوئی ایک شبیہ تکبیر اور ایک نوری آلے کی زاویائی تکبیر (یا تکبیری پاور) دو علاحدہ چیزیں ہیں۔ آخر الذکر، شی کے زاویائی سائز (جو شبیہ کے زاویائی سائز کے مساوی ہے چاہے شبیہ تکبیر شدہ ہو) کی شی کے اس زاویائی سائز سے نسبت ہے جب کہ شے قریبی نقطہ پر رکھی ہو (25 cm پر)۔ اس لیے تکبیر کی عددی قدر $|v/u|$ ہے اور تکبیری طاقت $(25/|u|)$ ہے۔ صرف اس وقت جب شبیہ کا مقام قریبی نقطہ، $cm |v| = 25$ ، ہو تو دونوں مقداریں مساوی ہیں۔

9.24 (a) از حد (اعظم) تکبیری طاقت اس وقت حاصل ہوتی ہے، جب شبیہ نزدیکی نقطے (25 cm) پر ہو۔

$$u = -7.14 \text{ cm}$$

$$(b) \text{ تکبیر کی عددی قدر } = (25/|u|) = 3.5$$

(c) $3.5 =$ تکبیری طاقت، جی ہاں، تکبیری طاقت (جب شبیہ 25 cm پر بنتی ہے) تکبیر کی عددی قدر کے مساوی ہے۔

$$9.25 \text{ تکبیر، } = \sqrt{(6.25/1)} = 2.5$$

$$v = +2.5u$$

$$+\frac{1}{2.5u} - \frac{1}{u} = \frac{1}{10}$$

$$u = -6 \text{ cm، یعنی کہ،}$$

$|v| = 15 \text{ cm}$ ، غیر حقیقی شبیہ، نارل قریبی نقطے (25 cm) سے زیادہ نزدیک ہے اور اس لیے آنکھ سے واضح طور پر نہیں دیکھی جاسکتی۔

9.26 (a) حالاں کہ مطلق شبیہ سائز، شی کے سائز سے بڑا ہے، شبیہ کا زاویائی سائز، شی کے زاویائی سائز کے مساوی ہے۔

تکبیر کا درجہ ذیل طور پر مدد کرتا ہے: بغیر تکبیر کار کے، ہم شے کو 25 cm سے کم فاصلے پر نہیں رکھ سکتے، جب کہ تکبیر کار کی موجودگی میں ہم اسے 25 cm سے بہت کم فاصلے پر رکھ سکتے ہیں۔ شے قینی نزدیک ہوگی اس کا زاویائی سائز اتنا بڑا ہوگا اور اس لیے نزدیک رکھی ہوئی شے کا زاویائی سائز، 25 cm پر رکھنے پر اسی شے کے زاویائی سائز سے بڑا ہوگا۔ اس لحاظ سے زاویائی تکبیر حاصل ہوتی ہے۔

(b) جی ہاں، یہ تھوڑی کم ہو جائے گی کیوں کہ اب آنکھ پر بنا زاویہ، لینس پر بننے زاویے سے تھوڑا سا کم ہوگا۔ یہ اثر (فرق) ناقابل لحاظ ہوگا اگر شبیہ بہت زیادہ فاصلے پر بن رہی ہے۔ [نوٹ: جب آنکھ کو لینس سے الگ رکھا جاتا ہے تو پہلی شے کے ذریعے اور اس کی شبیہ کے ذریعے آنکھ پر بننے زاویے مساوی نہیں ہوتے]

(c) پہلی بات یہ کہ بہت کم فوکس فاصلے کے لینس تیار کرنا آسان نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم فوکس فاصلہ بہت کم کر دیں تو فنور (کروی اور رنگین دونوں) زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے، عملی صورت میں آپ ایک سادہ حدبلی لینس سے 3 (یا اس کے آس پاس) سے زیادہ تکبیری طاقت نہیں حاصل کر سکتے۔ لیکن پھر بھی ایک فنور اصلاح شدہ لینس نظام استعمال کئے ہم اس حد کو 10 کے جز: ضربی (یا اس کے آس پاس) سے بڑھا سکتے ہیں۔

(d) چشمہ کل زاویائی تکبیر ہے: $[(25/f_e) + 1]$ ، f_e cm میں ہے، جو بڑھ جائے گی اگر f_e چھوٹا ہو۔

$$\frac{v_o}{|u_o|} = \frac{1}{(|u_o|/f_o) - 1}$$

مزید، بینہ کی تکبیر دی جاتی ہے: f_e سے ذرا سا بڑا ہو۔ مائیکروسکوپ بہت نزدیک رکھی اشیا کو دیکھنے کے لیے جو بڑا ہوگا اگر $|u_o|$ ، f_e سے ذرا سا بڑا ہو۔ مائیکروسکوپ بہت نزدیک رکھی اشیا کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے $|u_o|$ چھوٹا ہوتا ہے اور f_o بھی۔

(e) چشمہ میں بینہ کی شبیہ چشمہ حلقہ کہلاتی ہے۔ شے سے آ رہی تمام کرنیں بینہ سے منعطف ہونے کے بعد چشمہ حلقہ سے گذرتی ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنے کے لیے ہماری آنکھ کا مثالی مقام ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو چشمہ کے بہت نزدیک رکھیں گے، تو بہت سی روشنی ہماری آنکھ تک نہیں پہنچے گی اور ہمارے بصارتی میدان بھی کم ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی آنکھ کو چشمہ حلقہ پر رکھیں اور ہماری آنکھ کے دیدے کا رقبہ چشمہ حلقہ کے رقبہ کے مساوی ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو ہماری آنکھوں تک شے سے منعطف ہوئی تمام روشنی پہنچے گی۔ چشمہ حلقہ کا بالکل درست مقام، ظاہر ہے کہ، بینہ اور چشمہ کے درمیانی فاصلے پر منحصر ہے۔ جب ہم اپنی آنکھ کو ایک سرے پر رکھ کر ایک خوردبین سے دیکھتے ہیں تو آنکھوں اور چشمہ کے درمیان مثالی فاصلہ، عام طور سے، آلے کے ڈیزائن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

9.27 مان لیجیے کہ خوردبین عام طریقے سے استعمال کی جا رہی ہے، یعنی کہ، شبیہ 25 cm پر بن رہی ہے۔

$$\frac{25}{5} + 1 = 6$$

$$\frac{30}{6} = 5$$

$$\frac{1}{5u_o} - \frac{1}{u_o} = \frac{1}{1.25}$$

$$|u_e| = (25/6) \text{ cm} = 4.17 \text{ cm} \quad v_o = 7.5 \text{ cm} \quad u_o = -1.5 \text{ cm}$$

بینہ اور چشمہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے: $(7.5 + 4.17) \text{ cm} = 11.67 \text{ cm}$ مزید، شے کو بینہ سے 1.5 cm کے فاصلے پر رکھنا چاہیے، تاکہ مطلوبہ تکبیر حاصل ہو سکے۔

$$m = (f_o/f_e) = 28 \quad (a) \quad 9.28$$

$$m = \frac{f_o}{f_e} \left[1 + \frac{f_o}{25} \right] = 33.6 \quad (b)$$

$$f_o + f_e = 145 \text{ cm} \quad (a) \quad 9.29$$

$$\text{مینار کے ذریعے بنایا گیا زاویہ} = (100/3000) = (1/30) \text{ rad} \quad (b)$$

بینیہ کے ذریعے بنائی گئی شبیہ کے ذریعے بنایا گیا زاویہ

$$h = 4.7 \text{ cm} \text{ دونوں کو برابر کرنے پر } = \frac{h}{f_o} = \frac{h}{140}$$

$$(c) \quad 6 = \text{چشمیہ کی تکبیر (عددی قدر)} = 28 \text{ cm} = \text{آخری شبیہ کی اونچائی (عددی قدر)}$$

9.30 بڑے آئینے (جونی) سے بنی شبیہ چھوٹے آئینے (حربی) کے لیے شی کا کام کرتی ہے۔ لامتناہی فاصلے پر رکھی ہوئی شے سے آرہی متوازی کرنیں بڑے آئینے سے 110 mm کے فاصلے پر فوکس ہوں گی۔ چھوٹے آئینے کے لیے غیر حقیقی شی کا فاصلہ ہوگا: $= (110 - 20) =$ ، چھوٹے آئینے کا فوکس فاصلہ 70 mm ہے۔ آئینہ فارمولا استعمال کرتے ہوئے، شبیہ چھوٹے آئینے سے 315 mm کے فاصلے پر بنتی ہے۔

$$9.31 \quad \text{منعکس کرنیں آئینے کے گردش زاویہ کے دگنے سے منفرج ہوتی ہے۔ اس لیے } d/1.5 = \tan 7^\circ \text{، } d =$$

$$18.4 \text{ cm}$$

$$n = 1.33 \quad 9.32$$

باب 10

$$(a) \quad 10.1 \quad \text{منعکس روشنی: (طول لہر، تعدد، چال۔ وہی جو واقع روشنی کے لیے ہیں)}$$

$$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}, \nu = 5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}, \lambda = 589 \text{ nm}$$

$$(b) \quad \text{منعطف روشنی: (تعدد وہی جو واقع روشنی کا تعدد ہے)}$$

$$\nu = 5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

$$v = (c/n) = 2.26 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \lambda = (v/\nu) = 444 \text{ nm}$$

$$(a) \quad 10.2 \quad \text{کروی}$$

$$(b) \quad \text{مسطح}$$

$$(c) \quad \text{مسطح (ایک بڑے کرہ کی سطح پر ایک خفیف رقبہ تقریباًًً مسطح ہوتا ہے)}$$

$$2.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \text{10.3 (a)}$$

(b) نہیں، انعطاف نما اور اس لیے ایک واسطہ میں روشنی کی رفتار طول لہر کے تابع ہے۔ [جب کسی خاص طول لہر یا روشنی کے رنگ کو معین نہیں کیا جاتا، تو ہم مانتے ہیں کہ دیا ہوا انعطاف نما پیلے رنگ سے مطابقت رکھتا ہے] اب ہم جانتے ہیں کہ ایک شیشے کے پرزم میں اودارنگ، لال رنگ سے زیادہ منحرف ہوتا ہے، یعنی کہ $n_v > n_r$ ۔ اس لیے سفید روشنی کا اودا جز لال جز کے مقابلے میں کم چال سے سفر کرتا ہے۔

$$\lambda = \frac{1.2 \times 10^{-2} \times 0.28 \times 10^{-3}}{4 \times 1.4} \text{ m} = 600 \text{ nm} \quad \text{10.4}$$

$$\text{K/4} \quad \text{10.5}$$

$$1.56 \text{ mm (b)} \quad 1.17 \text{ mm (a)} \quad \text{10.6}$$

$$0.15^\circ \quad \text{10.7}$$

$$\tan^{-1}(1.5) \approx 56.3^\circ \quad \text{10.8}$$

$$5000 \text{ \AA}, 6 \times 10^{14} \text{ Hz}; 45^\circ \quad \text{10.9}$$

$$40 \text{ m} \quad \text{10.10}$$

$$\lambda' - \lambda = \frac{v}{c} \lambda \quad \text{فارمولا: } \lambda' - \lambda = \frac{v}{c} \lambda \quad \text{یعنی کہ} \quad \text{10.11}$$

$$v = \frac{c}{\lambda} (\lambda' - \lambda) = \frac{3 \times 10^8 \times 15}{6563} = 6.86 \times 10^5 \text{ m s}^{-1}$$

10.12 انعطاف کی ذریعہ (ذراتی) تصویر میں، ایک مقابلاً لطیف واسطے سے ایک مقابلاً کثیف واسطے میں واقع روشنی کے ذرات، سطح کے عمادی ایک کشش کی قوت محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے رفتار کے عمادی جز میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن سطح کے متوازی جز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے:

$$\frac{v}{c} = \frac{\sin i}{\sin r} = n \cdot c \sin i = v \sin r \quad \text{کیوں کہ } n > 1 \text{ اس لیے } v > c$$

پیشین گوئی، تجرباتی نتائج کے مخالف ہے (تجرباتی نتیجہ: $v < c$)۔ روشنی کی لہر تصویر تجربہ سے سازگار ہے۔

10.13 نقطہ شے کو مرکز پر رکھتے ہوئے، آئینے کو چھوٹا ہوا ایک دائرہ کھینچے۔ یہ شے سے آ رہے اس کروئی لہر محاذ کا سطح قطعہ ہے جو آئینے پر ابھی بس پہنچا ہی ہے۔ اب اس لہر محاذ کے مقامات، t وقت کے بعد، آئینے کی موجودگی اور آئینے کی غیر موجودگی میں کھینچے۔ آپ کو آئینے کے دونوں طرف، متشاکل مقامات پر دو قوس ملیں گے۔ سادہ جیومیٹری استعمال کرتے ہوئے، منعکس لہر محاذ کا مرکز (شی کی شبیہ) آئینے سے اتنی ہی دور پر حاصل ہوگا جتنی دوری پر شے ہے۔

10.14 (a) روشنی کی خلا میں رفتار ایک عالمی مستقلہ ہے اور فہرست میں دیے ہوئے تمام عوامل یا کسی اور چیز کے غیر

تابع ہے۔ کاص طور پر یہ تعجب خیر حقیقت نوٹ کیجیے کہ یہ ماخذ اور مشاہد کے درمیان نسبی حرکت کے بھی غیر تابع ہے۔ یہ حقیقت آئن اسٹائن کے ”مخصوص نظریہ اضافہ“ کا بنیادی بدیہہ ہے۔

(b) ایک واسطے میں روشنی کی رفتار تابع ہے: غیر تابع ہے:

(i) ماخذ کی طبع کے تابع نہیں ہے (لہر کی چال اس واسطے کی خاصیتوں سے متعین ہوتی ہے، جس میں لہر کی

اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ دوسری لہروں، جیسے آواز کی لہروں، پانی کی لہروں وغیرہ کے لیے بھی درست ہے)

(ii) ہم سمتی واسطوں کے لیے یہ اشاعت کی سمت کے غیر تابع ہے۔

(iii) واسطے کی مناسبت سے ماخذ کی حرکت کے غیر تابع ہے لیکن واسطے کی مناسبت سے مشاہد کی حرکت کے

تابع ہے۔

(iv) طول لہر کے تابع ہے۔

(v) شدت کے غیر تابع ہے [اعلا شدت کی شعاعوں کے لیے صورت زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہم یہاں ان کی بات

نہیں کر رہے ہیں]

10.15 آواز کی لہروں کو اشاعت کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حالاں کہ صورت (i) اور صورت

(ii) یکساں نسبی حرکت (ماخذ اور مشاہد کے درمیان) سے مطابقت رکھ سکتی ہیں، یہ طبعی طور سے متماثل

نہیں ہیں، کیوں کہ واسطے کی مناسبت سے مشاہد کی حرکت دونوں صورتوں میں مختلف ہے۔ اس لیے ہم آواز

کے لیے، صورت (i) اور صورت (ii) میں ڈاپلر فارمولوں کے متماثل ہونے کی امید نہیں کر سکتے۔ خلا میں روشنی

کی لہروں کے لیے، واضح ہے کہ صورت (i) اور صورت (ii) میں کوئی فرق نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں صرف ماخذ

اور مشاہد کے درمیان نسبی حرکت ہی اثر انداز ہوتی ہے اور صورت (i) اور صورت (ii) کے لیے اضافی ڈاپلر

فارمولا یکساں ہے۔ ایک واسطے میں روشنی کی اشاعت کے لیے، ایک بار پھر، آواز کی لہروں کی طرح، دونوں

صورتیں متماثل نہیں ہیں اور ہمیں امید کرنا چاہیے کہ اس صورت میں، صورت (i) اور صورت (ii) کے لیے ڈاپلر

فارمولے مختلف ہوں گے۔

$$3.4 \times 10^{-4} \text{ m} \quad 10.16$$

10.17 (a) رشتہ $\lambda/d \sim$ سائز، کے مطابق سائز آدھا ہو جاتا ہے۔ شدت چار گنی بڑھ جاتی ہے۔

(b) ایک دو-سلٹ تجربے میں داخل فرنیچوں کی شدت، ہر سلٹ کے انصراف نمونے کی وجہ سے تلخیص

ہو جاتی ہے۔

(c) دائری رکاوٹ کے کنارے سے منصرف ہوئی لہریں، پر چھائیں کے مرکز پر تعمیری طور پر تداخل کرتی ہیں

اور ایک چمک دار دھبہ بناتی ہیں۔

(d) رکاوٹوں/روزنوں کے ذریعے بڑے زاویوں پر، انصراف یا لہروں کے مڑنے کے لیے، رکاوٹوں/روزنوں، کا سائز

طول لہر کے مقابلے کا ہونا چاہیے۔ اگر رکاوٹ/روزن کا سائز طول لہر کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا

ہے۔ تو انصاف ایک خفیف زاویے سے ہوتا ہے۔ یہاں یہ سائز چند میٹروں کے درجہ کا ہے۔ روشنی کا طول لہر تقریباً $5 \times 10^{-7} \text{ m}$ ہے، جب کہ آواز کی لہروں کا طول لہر، اگر ہم تعدد 1 kHz لیں، تقریباً 0.3 m ہے۔ اس لیے آواز کی لہریں تقسیم۔ دیوار کے گرد مڑ سکتی ہیں جب کہ روشنی کی لہریں نہیں مڑ سکتیں۔

(e) جیسا کہ (d) میں وضاحت کی گئی ہے، وہی حق بجانب ٹھہرانے کی دلیل ہے۔ عام نوری آلات میں روزوں کے مخصوص سائز روشن کے طول لہر سے بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔

12.5 cm **10.18**

0.2 nm **10.19**

(a) اینٹینا کے ذریعے موصول کیے گئے براہ راست سگنل کا گذرتے ہوئے جہاز سے منعکس ہوئے (کنزور) سگنل کا تداخل۔ **10.20**

(b) اصول انطباق، ان (تفرقی) مساوات کے خطی کردار سے اخذ کیا گیا ہے جو لہر حرکت کو معین کرتی ہیں۔ اگر y_1 اور y_2 لہر مساوات کے حل ہیں تو y_1 اور y_2 کا کوئی بھی خطی اجتماع اس لہر مساوات کا حل ہوگا۔ جب وسعتیں بہت بڑی ہوتی ہیں (مثلاً اعلا شدت لیزر شعاعیں) اور غیر خطی اثرات اہم ہو جاتے ہیں تو صورت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں ہمارا ایسی صورتوں سے واسطہ نہیں ہے۔

10.21 واحد سلسلے کو، چوڑائی: $a' = a/n$ کی n سلسلوں میں تقسیم کیجیے۔ زاویہ: $\theta = n\lambda/a = \lambda/a'$ مقابلتاً خفیف سلسلوں میں سے ہر ایک θ سمت میں، صفر شدت بھیجتی ہے۔ اس لیے اجتماع بھی صفر شدت دیتا ہے۔

باب 11

0.041 nm (b) $7.24 \times 10^{18} \text{ Hz}$ (a) **11.1**

344 km/s (c) 0.34 V (b) $0.34 \text{ eV} = 0.54 \times 10^{-19} \text{ J}$ (a) **11.2**

$1.5 \text{ eV} = 2.4 \times 10^{-19} \text{ J}$ **11.3**

$1.05 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$ ، $3.14 \times 10^{-19} \text{ J}$ (a) **11.4**

0.63 m/s (c) 3×10^{16} فوٹونس (b)

4×10^{21} فوٹونس **11.5**

$6.59 \times 10^{-34} \text{ J s}$ **11.6**

3.0×10^{20} فوٹونس (b) $3.38 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.11 \text{ eV}$ (a) **11.7**

2.0 V **11.8**

نہیں، کیوں کہ $\nu < \nu_o$ **11.9**

4.73×10^{14} Hz **11.10**

$2.16 \text{ eV} = 3.46 \times 10^{-19} \text{ J}$ **11.11**

0.164 nm (b) $4.04 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}$ (a) **11.12**

0.112 nm (c) $6.50 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ (b) $5.92 \times 10^{-24} \text{ kg m s}^{-1}$ (a) **11.13**

$3.78 \times 10^{-28} \text{ J} = 0.236 \text{ neV}$ (b) $6.95 \times 10^{-25} \text{ J} = 4.34 \text{ } \mu\text{eV}$ (a) **11.14**

$3.0 \times 10^{-23} \text{ m}$ (c) $1.1 \times 10^{-32} \text{ m}$ (b) $1.7 \times 10^{-35} \text{ m}$ (a) **11.15**

1.51 eV (c) 1.24 keV (b) (دونوں کے لیے) $6.63 \times 10^{-25} \text{ kg m/s}$ (a) **11.16**

0.145 nm (b) $6.686 \times 10^{-21} \text{ J} = 4.174 \times 10^{-2} \text{ eV}$ (a) **11.17**

$\lambda = h/p = h/(h\nu/c) = c/\nu$ **11.18**

0.028 nm **11.19**

$v = 1.33 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$; $v = \left[\left(\frac{2\text{eV}}{m} \right) \right]^{1/2}$ ، یعنی کہ، $\text{eV} = \left(\frac{m v^2}{2} \right)$: استعمال کیجیے: (a) **11.20**

(b) اگر ہم یہی فارمولا، $V = 10^7 \text{ V}$ ، کے لیے بھی استعمال کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے:

$v = 1.88 \times 10^9 \text{ m s}^{-1}$ ظاہر ہے کہ یہ درست نہیں ہے کیوں کہ کوئی بھی روشنی کی چال

($c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$) سے زیادہ چال سے حرکت نہیں کر سکتی۔ دراصل حرکی توانائی

$\left(\frac{m v^2}{2} \right)$ کے لیے مندرجہ بالا فارمولا صرف اسی وقت درست ہے جب: $(v/c) \ll 1$ ، بہت

اعلا رفتاروں پر، جب (v/c) تقریباً 1 ہو (حالانکہ (v/c) ہمیشہ 1 سے کم ہوگا) تو ہم اضافیت کے

علاقے میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں مندرجہ ذیل فارمولے درست ہیں:

$p = m v$ اضافتی معیار حرکت

$E = m c^2$ کل توانائی

$K = m c^2 - m_0 c^2$ حرکی توانائی

جہاں اضافیتی کمیت m دی جاتی ہے: $m = m_0 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2}$

m_0 ذرہ کی سکونی کمیت کہلاتی ہے۔ ان رشتوں سے یہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے:

$E = (p^2 c^2 + m_0^2 c^4)^{1/2}$

نوٹ کریں کہ اضافیتی علاقے میں جب v/c ، 1 سے قابل مقابلہ ہوتا ہے، (سکونی کمیت توانائی) $K \geq m_0 c^2$ یا توانائی الیکٹران کی سکونی کمیت توانائی تقریباً 0.51 MeV ہے۔ اس لیے 10 MeV حرکی توانائی کیوں کہ الیکٹران کی سکونی کمیت توانائی سے بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اضافیتی علاقہ ہے۔ اضافیتی ضابطے استعمال کرتے ہوئے: $c = 0.999$ (10 MeV حرکی توانائی کے لیے) v

22.7 cm (a) **11.21**

(b) نہیں، جیسا کہ اوپر وضاحت کی گئی ہے، ایک 20 MeV کا الیکٹران اضافیتی چال سے حرکت کرتا ہے۔ نتیجتاً، غیر-اضافیتی فارمولا: $R = (m_0 v / e B)$ درست نہیں ہے۔ اضافیتی فارمولا ہے:

$$R = m_0 v / (e B \sqrt{1 - v^2 / c^2}) \text{ یا } R = p / e B = m v / e B$$

11.22 ہمارے پاس ہے $e V = (m v^2 / 2)$ اور $R = (m v / e B)$ ، جس سے حاصل ہوتا ہے:

$$\left(\frac{e}{m} \right) = 1.73 \times 10^{11} \text{ C kg}^{-1} \text{ پر، استعمال کرنے پر، } (e/m) = (2V/R^2 B^2)$$

27.6 keV (a) **11.23** 30 kV (b) کے درجہ کا

11.24 استعمال کیجیے: $\lambda = (hc/E)$ ، کیوں کہ $E = 5.1 \times 1.602 \times 10^{-10} \text{ J}$ ، حاصل ہوتا ہے:

$$\lambda = 2.43 \times 10^{-16} \text{ m}$$

(a) **11.25** $E = (h c / \lambda) = 3.98 \times 10^{-28} \text{ J}$ ، $\lambda = 500 \text{ m}$ کے لیے

$$= 10^4 \text{ J s}^{-1} / 3.98 \times 10^{-28} \text{ J} \approx 3 \times 10^{31} \text{ s}^{-1}$$

خارج ہوئے فوٹانوں کی تعداد فی سیکنڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیو فوٹان کی توانائی بہت زیادہ خفیف ہے اور ایک ریڈیو بہم میں فی سیکنڈ خارج ہوئے فوٹانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑی ہے۔ اس لیے اگر ایک توانائی کے ایک اقل کوٹم (فوٹان) کو نظر انداز کر دیا جائے اور ریڈیولہر کی کل توانائی کو لگاتار مان لیا جائے تو اس میں قابل نظر انداز سہو شامل ہوگا۔

$$\text{لے کے } E \approx 4 \times 10^{-19} \text{ J}, \nu = 6 \times 10^{14} \text{ Hz (b)}$$

$$= 10^{-10} \text{ W m}^{-2} / 4 \times 10^{-19} \text{ J} = 2.5 \times 10^8 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

اقل شدت سے مطابقت رکھنے والا فوٹان فلکس

$$= 2.5 \times 10^8 \times 0.4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1} = 10^4 \text{ s}^{-1}$$

کی تعداد فی سیکنڈ حالاں کہ یہ عدد اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اوپر (a) میں حاصل ہوا تھا لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری آنکھ کبھی بھی اس کا احساس نہیں کر سکتی یا اور اس کا شمار بھی نہیں کر سکتی۔

$$\phi_0 = h\nu - eV_0 = 6.7 \times 10^{-19} \text{ J} = 4.2 \text{ eV} \quad 11.26$$

$$v = 4.7 \times 10^{14} \text{ Hz} < \nu_0, \nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = 1.0 \times 10^{15} \text{ Hz} \quad \lambda = 6328 \text{ \AA}$$

مطابقت رکھتا ہے۔ فوٹوسیل متاثر نہیں ہوگا چاہے لیزر روشنی کی شدت کتنی بھی زیادہ ہو۔

$$11.27 \quad \text{دونوں ماخذوں کے لیے، } eV_0 = h\nu - \phi_0 \text{ استعمال کیجیے۔ پہلے ماخذ کے لیے دیے گئے آنکڑوں سے:}$$

$$V_0 = 1.50 \text{ V حاصل کیجیے } V_0 \text{ کے لیے دوسرے ماخذ کے لیے } \phi_0 = 1.40 \text{ eV}$$

$$11.28 \quad V_0 \text{ برخلاف } \nu \text{ گراف } V_0 \text{ حاصل کیجیے۔ اس ترتیم کی ڈھلان } h/e \text{ ہے اور اس کا مقطوعہ } -\nu_0 \text{ محور پر، } \nu_0 \text{ ہے۔ پہلے چار نقاط}$$

تقریباً ایک خط مستقیم میں ہیں اور یہ خط $-\nu_0$ محور کو $\nu_0 = 5.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ پر قطع کرتا ہے (ν_0 ، دہلیز تعدد

ہے)۔ پانچواں نقطہ $\nu_0 < \nu$ سے مطابقت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی نوری-برقی اخراج نہیں ہوگا اور اس لیے کرنٹ کو

روکنے کے لیے کوئی روکنے والی وولٹیج درکار نہیں ہے۔ اس ترتیم کے ڈھلان کی معلوم کی گئی قدر

$$h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J s} \quad h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ Js ہے۔ } 4.15 \times 10^{-15} \text{ V s}$$

(کی معیاری قدر) استعمال کرتے ہوئے: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $h = 6.64 \times 10^{-34} \text{ Js}$

$$\phi_0 = h\nu_0 = 2.11 \text{ eV} \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

11.29 یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیا ہوا واقع تعدد ν ، ν_0 (Na) اور ν_0 (K) سے زیادہ ہے لیکن ν_0 (Mo) اور

ν_0 (Ni) سے کم ہے۔ اس لیے Mo اور Ni سے نوری-برقی اخراج نہیں ہوگا۔ اگر لیزر کو اور نزدیک لے آیا

جائے تو اشعاع کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا لیکن اس سے Mo اور Ni کے لیے اوپر بیان کیے گئے، نتیجے پر

کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، Na اور K سے حاصل ہونے والے نوری-برقی کرنٹ میں شدت کے تناسب

میں اضافہ ہو جائے گا۔

$$11.30 \quad \text{ایک ایصال الیکٹران فی ایٹم مان لیجیے، } 10^{-20} \text{ m}^2 \sim \text{موثر ایٹمی رقبہ}$$

$$5 = \frac{5 \times 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2}{10^{-20} \text{ m}^2} = 10^{17}$$

تہوں میں الیکٹرانوں کی تعداد

$$= 10^{-5} \text{ W m}^{-2} \times 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 2 \times 10^{-9} \text{ W}$$

واقع پاور لہری تصویر میں، واقع پاور تمام الیکٹرانوں کے ذریعے ہموار طور پر لگاتار جذب کی جاتی ہے۔

$$\text{نتیجتاً } 2 \times 10^{-9} \text{ W} = 2 \times 10^{-9} / 10^{17} = 2 \times 10^{-26} \text{ W}$$

$$= 2 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} / 2 \times 10^{-26} \text{ W} = 1.6 \times 10^7 \text{ s}$$

مضمرات: تجربہ میں نوری-برقی اخراج تقریباً فوراً ($\sim 10^{-9} \text{ s}$) ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے لہری تصویر

تجربے سے بالکل بھی ہم آہنگ نہیں ہے۔ فوٹون-تصویر میں، اشعاع کی توانائی اوپری سطح کے تمام الیکٹرانوں

میں لگاتار مساوی طور پر تقسیم نہیں ہوتی۔ بلکہ توانائی مجرد کوانٹا کی شکل میں آتی ہے اور توانائی کا جذب بھی

بتدریج نہیں ہوتا۔ ایک فوٹان یا تو جذب نہیں ہوتا یا اسے ایک الیکٹران تقریباً فوراً ہی جذب کر لیتا ہے۔

$$11.31 \quad \lambda = 1 \text{ \AA} \text{ کے لیے } 150 \text{ eV} = \text{الیکٹران کی توانائی}, 12.4 \text{ keV} = \text{فوٹان کی توانائی}, \text{اس لیے یکساں}$$

طول لہر کے لیے ایک فوٹان کی توانائی، ایک الیکٹران کی توانائی سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔

$$11.32 \quad (a) \quad \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2 m K}} \text{ اس لیے یکساں K کے لیے } m \lambda \text{ کے ساتھ } \frac{1}{\sqrt{m}} \text{ سے کم ہوتی ہے۔ اب}$$

$$(m_n/m_e) = 1838.6, \text{ اس لیے یکساں توانائی (150 eV) کے لیے، مشق 11.31 کی}$$

$$\text{طرح} = \left(\frac{1}{\sqrt{1838.6}} \right) m = 2.33 \times 10^{-12} \text{ m} \times 10^{-10} \text{ m نیوٹران کا طول لہر ایٹموں}$$

کی درمیانی جگہ اس سے تقریباً 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے 150 eV توانائی کی نیوٹران بیم

انصراف تجربات کے لیے مناسب نہیں ہے۔

$$(b) \quad \lambda = \left(\frac{h}{\sqrt{3 m k T}} \right) \lambda = 1.45 \times 10^{-10} \text{ m} \text{ استعمال کیجیے جو ایک کرٹل میں ایٹموں}$$

کے درمیان دوری کے مقابلہ کی ہے۔ مندرجہ بالا (a) اور (b) سے واضح ہو جاتا ہے کہ انصراف تجربات

کے لیے حری نیوٹران مناسب پروپ ہیں۔ اس لیے ایک اعلیٰ توانائی نیوٹران بیم کو انصراف تجربات

میں استعمال کرنے سے پہلے حری توازن میں لانا چاہیے۔

$$11.33 \quad \lambda = 5.5 \times 10^{-12} \text{ m}$$

$$\lambda (\text{پیلی روشنی}) = 5.9 \times 10^{-7} \text{ m}$$

جز تجزیاتی پاور، طول لہر کے مقلوب متناسب ہے۔ اس لیے ایک الیکٹران خوردبین کی RP ایک نوری خوردبین

کی RP کی تقریباً 10^5 گنا ہے۔ عملی صورت میں، دوسرے عوامل (جیومیٹریائی) کے فرق اس مقابلہ میں کچھ

تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔

$$11.34 \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}}{10^{-15} \text{ m}} = 6.63 \times 10^{-19} \text{ kg m s}^{-1}$$

توانائی کے لیے اضافیتی فارمولا استعمال کیجیے:

$$E^2 = c^2 p^2 + m_0^2 c^4 = 9 \times (6.63)^2 \times 10^{-22} + (0.511 \times 1.6)^2 \times 10^{-26}$$

$$\approx 9 \times (6.63)^2 \times 10^{-22}$$

دوسرا رکن (سکوئی کمیت توانائی) نظر انداز کی جاسکتی ہے۔

$$\text{اس لیے } E = 1.989 \times 10^{-10} \text{ J} = 1.24 \text{ BeV}$$

توانائیاں یقیناً چند BeV کے درجے کی رہی ہوں گی۔

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3 m k T}} \therefore m_{He} = \frac{4 \times 10^3}{6 \times 10^{23}} \text{ kg} \quad 11.35$$

اس سے حاصل ہوتا ہے $r = (V/N)^{1/3} = (kT/p)^{1/3}$ ، $\lambda = 0.73 \times 10^{-10} \text{ m}$ درمیانی دوری

$$r \gg \lambda \text{ ہے حاصل ہوتی ہے } r = 3.4 \times 10^{-9} \text{ m}, p = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa}, T = 300 \text{ K}$$

11.36 وہی فارمولا استعمال کرتے ہوئے جو مشق 11.35 میں استعمال کیا گیا تھا 11.35، $\lambda = 6.2 \times 10^{-9} \text{ m}$

جودی ہوئی الیکٹرانوں کے مابین دوری سے بہت زیادہ ہے۔

11.37 (a) یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوارک ایسی قوتوں کے ذریعے ایک پروٹان یا نیوٹران کے اندر مقید رہتے ہیں جو اگر ان کو الگ کرنے کی کوشش کی جائے تو اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ لگتا ہے کہ حالاں کہ کسی چارج قدرت میں پائے جاتے ہیں، قابل مشاہدہ چارج اب بھی e کے صحیح عددی اضعاف ہی ہیں۔

(b) دونوں بنیادی رشتے $E = m a v^2$ اور $E = m a v^2 = (1/2) m v^2$ ، $e B v = m v^2 / r$ جو بالترتیب برقی اور مقناطیسی میدانوں کے لیے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ الیکٹرانوں کی حرکیات علاحدہ علاحدہ m اور e کے ذریعے نہیں بلکہ اجتماع e/m کے ذریعے معین ہوتی ہے۔

(c) ادا دباؤ پر، آنکوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے متعلقہ برقیوں تک پہنچ سکیں اور اس طرح کرنٹ قائم ہو جائے۔ عام دباؤ پر، آنکوں کو ایسا کر سکنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا کیوں کہ گیس مالیکیولوں سے ان کا تصادم ہوتا رہتا ہے اور ان کا بازار اتحاد ہو جاتا ہے۔

(d) کام فنکشن صرف اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ایصال پٹی کی سب سے اونچی سطح کے الیکٹران کو دھات سے باہر نکلنے کے لیے کم از کم کتنی توانائی درکار ہوگی۔ ایک دھات کے تمام الیکٹران اس سطح پر نہیں ہوتے۔ وہ سطحوں کی لگا تار پٹیوں میں پائے جاتے ہیں۔ نتیجتاً، اسی واقع اشعاع کے لیے مختلف سطحوں سے باہر سے باہر نکلے ہوئے الیکٹرانوں کی توانائیاں مختلف ہوتی ہیں۔

(e) کسی بھی ذرہ کی توانائی E کی مطلق قدر (لیکن معیار حرکت p کی نہیں) ایک جمعی مستقل کی حد تک اختیاری (غیر متعین) ہوتی ہے۔ اس لیے λ تو طبعی طور پر اہم ہے، ایک الیکٹران کی مادی لہر کی n کی متعلق قدر کے کوئی براہ راست طبعی معنی نہیں ہیں۔ فیز چال v بھی اسی لیے طبعی طور پر اہم نہیں ہے۔ گروپ چال جودی جاتی ہے:

$$\frac{dv}{d(\frac{1}{\lambda})} = \frac{dE}{dp} = \frac{d}{dp} \left(\frac{p^2}{2m} \right) = \frac{p}{m}$$

یہ طبعی طور پر بامعنی ہے۔

باب 12

12.1 (a) سے کچھ مختلف نہیں

(b) تھامسن کا ماڈل، ردرفورڈ کا ماڈل

(c) ردرفورڈ کا ماڈل

(d) تھامسن کا ماڈل، ردرفورڈ کا ماڈل

(e) دونوں ماڈل

12.2 ہائیڈروجن ایٹم کا نیوکلئیس ایک پروٹان ہے۔ اس کی کمیت $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ہے جب کہ ایک واقع α -ذرہ کی کمیت $6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ہے۔ کیوں کہ منتشر ہونے والا ذرہ، ہدف نیوکلئیس (پروٹان) سے زیادہ

کمیت کا ہے، α -ذرہ ایک سیدھے تصادم میں بھی واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ ویسی ہی بات ہے، جیسے ایک فٹ بال، حالت سکون میں ٹینس بال سے ٹکرائے۔ اس لیے کوئی بڑا زاویہ استثنائ نہیں ہوگا۔

820 nm 12.3

$5.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 12.4

-27.2 eV؛ 13.6 eV 12.5

$3.1 \times 10^{15} \text{ Hz}$ ؛ $9.7 \times 10^{-8} \text{ m}$ 12.6

$1.09 \times 10^6 \text{ m/s}$ ؛ $2.18 \times 10^6 \text{ m/s}$ (a) 12.7

$1.22 \times 10^{-15} \text{ s}$ ؛ $1.52 \times 10^{-16} \text{ s}$ (b)

$2.12 \times 10^{-10} \text{ m}$ ؛ $4.77 \times 10^{-10} \text{ m}$ 12.8

لیمن سلسلہ: 103 nm اور 122 nm، بالمر سلسلہ: 656 nm 12.9

2.6×10^{74} 12.10

(a) تقریباً اتنی ہی ہوگی 12.11

(b) بہت کم ہوگی

(c) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر انتشار ایک واحد تصادم کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور واحد تصادم کا امکان

حذف ایٹموں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ خطی طور پر بڑھتا ہے، اس لیے موٹائی کے ساتھ بھی خطی

طور پر بڑھے گا۔

(d) تھامسن کے ماڈل میں، ایک واحد تصادم سے بہت کم انفرج پیدا ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیے گئے اوسط انتشار

زاویہ کی وضاحت تھامسن ماڈل میں صرف کثیر انتشار کے ذریعے ہی کی جاسکتی ہے۔ رد فورڈ کے ماڈل میں انتشار کا زیادہ تر حصہ واحد تصادم کی وجہ سے ہوتا ہے اور پہلی تقریبیت میں کثیر انتشار اثرات نظر انداز کیے جاسکتے ہیں۔

12.12 بوہر کے ماڈل کے پہلے مدار کا نصف قطر a_0 ہے جو دیا جاتا ہے: $a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0(h/2\pi)^2}{m_e e^2}$ اگر ہم یہ مان لیں

کہ ایٹم مادی کشش قوت $\left(\frac{Gm_p m_e}{r^2}\right)$ کی وجہ سے بندھا ہوا ہے، تو $(e^2/4\pi\epsilon_0)$ کی جگہ

$Gm_p m_e$ رکھنا ہوگا۔ یعنی کہ، بوہر کے پہلے مدار کا نصف قطر دیا جائے گا $\cong 1.2 \times 10^{29} \text{ m}$

$$a_0^G = \frac{(h/2\pi)^2}{Gm_p m_e} \quad \text{یہ پوری کائنات کے سائز کے تخمینہ سے بھی بہت بڑا ہے۔}$$

$$v = \frac{me^2}{(4\pi)^3 \epsilon_0^2 (h/2\pi)^3} \left[\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right] = \frac{me^4 (2n-1)}{(4\pi)^3 \epsilon_0^2 (h/2\pi)^3 n^2 (n-1)^2} \quad \text{12.13}$$

بڑے n کے لیے $v \cong \frac{me^4}{32\pi^3 \epsilon_0^2 (h/2\pi)^3 n^3}$

بوہر مداری تعدد میں $v_c = (v/2\pi r)$ اور $v = \frac{n(h/2\pi)}{m r}$ اس سے حاصل ہوتا ہے: $v_c = \frac{me^4}{32\pi^3 \epsilon_0^2 (h/2\pi)^3 n^3} = \frac{n(h/2\pi)}{2\pi m r^2}$ وہی ہے جو بڑے n کے لیے v کی قدر ہے۔

12.14 (a) مقدار: $\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mc^2}\right)$ کے ابعاد لمبائی کے ابعاد ہیں۔ اس کی عددی قدر $2.82 \times 10^{-15} \text{ m}$ ہے۔ جو ایٹم کے مخصوص سائز سے بہت کم ہے۔

(b) مقدار: $\frac{4\pi\epsilon_0(h/2\pi)^2}{me^2}$ کے ابعاد لمبائی کے ہیں۔ اس کی عددی قدر $0.53 \times 10^{-10} \text{ m}$

ہے، جو ایٹمی سائز کے درجہ کی ہے۔ [نوٹ کریں کہ ابعادی تجزیہ سے یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ ہمیں h کی جگہ $h/2\pi$ اور 4π استعمال کرنا چاہیے تب ہم درست سائز حاصل کر پائیں گے]

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad \text{اور} \quad mvr = \frac{nh}{2\pi} \quad \text{12.15}$$

جن سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{Ze^2 m} n^2 = r = \frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 r} \quad ; T = \frac{1}{2} mv^2$$

ان رشتوں کا وضعی توانائی کے صفر سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب اگر ہم وضعی توانائی کا صفر لامتناہی فاصلے پر منتخب کرتے ہیں، تو ہمیں حاصل ہوتا ہے: $V = -(Ze^2/4\pi\epsilon_0 r)$ جس سے ملتا ہے $V = -2T$ اور

$$E = T + V = -T$$

(a) E کی درج شدہ قدر $E = -3.4 \text{ eV}$ ، وضعی توانائی کے صفر کو لامتناہی فاصلے پر ماننے کے روایتی

انتخاب پڑتی ہے۔ $E = -T$ استعمال کرتے ہوئے، اس حالت میں الیکٹران کی حرکی توانائی $+3.4 \text{ eV}$ ہے۔

(b) $V = -2T$ استعمال کرتے ہوئے، الیکٹران کی وضعی توانائی ہے: -6.8 eV

(c) اگر وضعی توانائی کے صفر کو کسی مختلف مقام پر منتخب کیا جائے، تو حرکی توانائی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کی قدر $+3.4 \text{ eV}$ ہے جو وضعی توانائی کے صفر کے انتخاب کے غیر تابع ہے۔ لیکن اگر وضعی توانائی کا مختلف صفر منتخب کیا جائے تو حالت کی کل توانائی اور وضعی توانائی بدل جائیں گی۔

12.16 سیاری حرکت سے منسلک زاویائی معیار حرکت h کے تناسب میں بہت زیادہ بڑے ہیں۔ مثلاً، زمین کی مداری حرکت میں زمین کا زاویائی معیار حرکت $10^{70}h$ کے درجہ کا ہے۔ بوہر کے کوانٹم سازی کے دوپوی کی شکل میں، یہ n کی بہت بڑی قدر (10^{70} کے درجہ کی) سے مطابقت رکھتا ہے۔ n کی اتنی بڑی قدروں کے لیے بوہر ماڈل کی دو متواتر کوانٹم شدہ منازل کے زاویائی معیار حرکت یا توانائی کی قدروں کے مابین فرق ان منازل کے زاویائی معیار حرکت یا توانائی کی قدروں کے مقابلے میں اتنا خفیف ہوتا ہے کہ عملی طور پر منازل کو مسلسل مانا جاسکتا ہے۔

12.17 ہمیں صرف بوہر ماڈل کے فارمولوں میں m_e کی جگہ m_μ رکھنا ہوگا۔ ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ دیگر عوامل کو

متعین رکھتے ہوئے، $r \propto \frac{1}{m}$ اور $E \propto m$ ، اس لیے

$$r_\mu = \frac{r_e m_e}{m_\mu} = \frac{0.53 \times 10^{-13}}{207} = 2.56 \times 10^{-13} \text{ m}$$

$$E_\mu = \frac{E_e m_\mu}{m_e} = -(13.6 \times 207) - (13.6 \times 207) \text{ eV} = -2.8 \text{ keV}$$

باب 13





19.9%, 80.1% (b) 6.941 u **13.1**

20.18 u **13.2**

104.7 MeV **13.3**

8.79 MeV, 7.84 MeV **13.4**

$2.535 \times 10^{12} \text{ J}$ یا $1.584 \times 10^{25} \text{ MeV}$ **13.5**



$$6.65 \text{ T سال (b)} \quad 5 \text{ T years (a)} \quad \mathbf{13.7}$$

$$4224 \text{ سال} \quad \mathbf{13.8}$$

$$7.126 \times 10^{-6} \text{ g} \quad \mathbf{13.9}$$

$$2.13 \text{ Ci} \quad 7.877 \times 10^{10} \text{ Bq} \quad \mathbf{13.10}$$

$$1.23 \quad \mathbf{13.11}$$

$$E_\alpha = 6.29 \text{ MeV}, Q = 6.41 \text{ MeV (b)} \quad E_\alpha = 4.85 \text{ MeV}, Q = 4.93 \text{ MeV (a)} \quad \mathbf{13.12}$$

$${}^{11}_6\text{C} \rightarrow {}^{11}_5\text{B} + e^+ + \nu + Q \quad \mathbf{13.13}$$

$$Q = [m_N({}^{11}_6\text{C}) - m_N({}^{11}_5\text{B}) - m_e]c^2$$

جہاں استعمال کی گئی کمیتیں نیوکلیوں کی ہیں ایٹموں کی نہیں۔ اگر ہم ایٹمی کمیتیں حاصل کریں تو ہمیں ${}^{11}\text{C}$

کے لیے $6m_e$ اور ${}^{11}\text{C}$ کے لیے $5m_e$ جوڑنا ہوگا۔ اس لیے

$$Q = [m({}^{11}_6\text{C}) - m({}^{11}_5\text{B}) - 2m_e]c^2 \quad (\text{نوٹ: } m_e \text{ کو دو گنا کر دیا گیا ہے})$$

دی ہوئی کمیتیں استعمال کرتے ہوئے: $Q = 0.961 \text{ MeV}$

$$Q = E_d + E_e + E_\nu$$

e^+ اور ν کے مقابلے میں دختر نیوکلیس بہت زیادہ وزنی ہے، اس لیے اس کے ساتھ ناقابل لحاظ حرکی توانائی

منسلک ہوگی ($E_d \approx 0$)۔ اگر نیوٹریو کی حرکی توانائی (E_ν) اقل ترین (یعنی کہ صفر) تو پوزیٹران کی حرکی

توانائی اعظم ہوگی اور یہی عملی طور پر کل توانائی Q ہے، اس لیے $E_e \approx Q$ اعظم

$${}^{23}_{10}\text{Ne} \rightarrow {}^{23}_{11}\text{Na} + e^- + \bar{\nu} + Q; Q = [m_N({}^{23}_{10}\text{Ne}) - m_N({}^{23}_{11}\text{Na}) - m_e]c^2 \quad \mathbf{13.14}$$

استعمال کی گئی کمیتیں، مشق 13.13 کی طرح ہی، نیوکلیوں کی کمیتیں ہیں، ایٹموں کی نہیں۔ ایٹمی کمیتیں استعمال

کرنے پر $Q = [m({}^{23}_{10}\text{Ne}) - m({}^{23}_{11}\text{Na})]c^2$ ، نوٹ کریں کہ m_e کی تنسیخ ہو گئی ہے۔ دی ہوئی

کمیتیں استعمال کرنے پر: $Q = 4.37 \text{ MeV}$ ، مشق 13.13 کے بطور، $(\max E_e) = Q = 4.37 \text{ MeV}$

الیکٹران کی اعظم حرکی توانائی

$$Q = -4.03 \text{ MeV} \quad (\text{حرارت خور}) \quad \mathbf{13.15} \quad \text{(i)}$$

$$Q = 4.62 \text{ MeV} \quad (\text{حرارت زا}) \quad \mathbf{13.15} \quad \text{(ii)}$$

$$Q = m({}^{56}_{26}\text{Fe}) - 2m({}^{28}_{13}\text{Al}) = 26.90 \text{ MeV} \quad \mathbf{13.16}$$

$$4.536 \times 10^{26} \text{ MeV} \quad \mathbf{13.17}$$

$$= 1544 \text{ kg } {}^{235}_{92}\text{U} = \text{پیداہوئی توانائی فی گرام} \frac{6 \times 10^{23} \times 200 \times 1.6 \times 10^{-13}}{235} \text{ J g}^{-1} \quad \mathbf{13.18}$$



$$5 \text{ برس میں استعمال ہوئے } {}^{235}_{92}\text{U} \text{ کی مقدار جب} = \frac{5 \times 0.8 \times 3.154 \times 10^{16} \times 235}{1.2 \times 1.6 \times 10^{13}} \text{ g}$$

کہ 80% وقت استعمال ہوتا ہے۔ ${}^{235}_{92}\text{U} = 3088 \text{ kg}$ کی آغازی مقدار

$$4.9 \times 10^4 \text{ y تقریباً} \quad \mathbf{13.19}$$

$$360 \text{ KeV} \quad \mathbf{13.20}$$

13.22 مندرجہ ذیل عمل لیجیے جو ایک دوسرے کے مقابلے کے ہیں:



$$\begin{aligned} Q_1 &= [m_N({}_Z^AX) - m_N({}_{Z-1}^AY) - m_e]c^2 \\ &= [m({}_Z^AX) - Zm_e - m({}_{Z-1}^AY)(Z-1)m_e - m_e]c^2 \\ &= [m({}_Z^AX) - m({}_{Z-1}^AY) - 2m_e]c^2 \end{aligned}$$

$$Q_2 = [m_N({}_Z^AX) + m_e - m_N({}_{Z-1}^AY)]c^2 = [m({}_Z^AX) - m({}_{Z-1}^AY)]c^2$$

اس کا مطلب ہے $Q_1 > 0$ ، جس سے اخذ کیا جاسکتا ہے $Q_2 > 0$ لیکن $Q_2 > 0$ کا لازمی معنی یہ

نہیں ہو سکتے، اس لیے نتیجہ $Q_1 > 0$

$$11.7\%: {}^{26}_{12}\text{Mg}, 9.3\%: {}^{25}_{12}\text{Mg} \quad \mathbf{13.23}$$

13.24 ایک نیوکلیس ${}_Z^AX$ کی نیوٹران علاحدہ کرنے کی توانائی Sn ہے:

$$S_n = [m_N({}_Z^{A-1}X) + m_n - m_N({}_Z^AX)]c^2$$

$$S_n({}^{41}_{20}\text{Ca}) = 8.36 \text{ MeV}, S_n({}^{27}_{13}\text{Al}) = 13.06 \text{ MeV} \text{ دے ہوئے آئزٹروپس،}$$

$$209 \text{ d} \quad \mathbf{13.25}$$

$${}^{14}_6\text{C} \text{ اخراج کے لیے} \quad \mathbf{13.26}$$

$$Q = [m_N({}^{223}_{88}\text{Ra}) - m_N({}^{209}_{82}\text{Pb}) - m_N({}^{14}_6\text{C})]c^2$$

$$= [m({}^{223}_{88}\text{Ra}) - m({}^{209}_{82}\text{Pb}) - m({}^{14}_6\text{C})]c^2 = 31.85 \text{ MeV}$$

$$Q = [m({}^{223}_{88}\text{Ra}) - m({}^{219}_{86}\text{Rn}) - m({}^4_2\text{He})]c^2 = 5.98 \text{ MeV، اخراج کے لیے}$$

$$Q = [m({}^{238}_{92}\text{U}) + m_n - m({}^{140}_{58}\text{Ce}) - m({}^{99}_{44}\text{Ru})]c^2 = 231.1 \text{ MeV} \quad \mathbf{13.27}$$

$$Q = [m({}^2_1\text{H}) + m({}^3_1\text{H}) - m({}^4_2\text{He}) - m_n]c^2 = 17.59 \text{ MeV (a)} \quad \mathbf{13.28}$$

$$480.0 \text{ keV} = \text{کولمب دفاع پر قابو پانے کے لیے درکار حرکی توانائی} \quad (b)$$

$$480.0 \text{ KeV} = 7.68 \times 10^{-14} \text{ J} = 3kT$$

$$\therefore T = \frac{7.68 \times 10^{-14}}{3 \times 1.381 \times 10^{-23}} \quad (\text{as } k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1})$$

$$= 1.85 \times 10^9 \text{ K} \quad (\text{درکار درجہ حرارت})$$

$$K_{\max}(\beta_1) = 0.284 \text{ MeV}, K_{\max}(\beta_2) = 0.960 \text{ MeV} \quad \mathbf{13.29}$$

$$\nu(\gamma_2) = 0.995 \times 10^{20} \text{ Hz}, \nu(\gamma_1) = 2.627 \times 10^{20} \text{ Hz}$$

$$\nu(\gamma_3) = 1.632 \times 10^{20} \text{ Hz}$$

$$\mathbf{13.30} \quad (a) \text{ نوٹ کریں کہ سورج کے اندرونی حصے میں، چارج } {}^1_1\text{H} \text{ مرکزے متحد ہو کر ایک } {}^4_2\text{He} \text{ مرکزہ تشکیل دیتے ہیں اور تقریباً } 26 \text{ MeV} \text{ توانائی فی وقوع رہا ہوتی ہے۔}$$

ہائیڈروجن کے 1 kg کے کداخت میں رہا ہونے والی توانائی

$$(b) \quad {}^{235}_{92}\text{U} = 5.1 \times 10^{26} \text{ MeV} \text{ کے } 1 \text{ kg} \text{ کے انشقاق میں رہا ہونے والی توانائی ہائیڈروجن کے } 1 \text{ kg} \text{ کے گداخت میں رہا ہونے والی توانائی، کے } 1 \text{ kg} \text{ کے انشقاق میں رہا ہونے والی توانائی کی}$$

تقریباً 8 گنا ہے۔

$$3.076 \times 10^4 \text{ kg} \quad \mathbf{13.31}$$

باب 14

$$(c) \quad \mathbf{14.1}$$

$$(d) \quad \mathbf{14.2}$$

$$(c) \quad \mathbf{14.3}$$

$$(c) \quad \mathbf{14.4}$$

$$(c) \quad \mathbf{14.5}$$

$$(c), (b) \quad \mathbf{14.6}$$

$$(c) \quad \mathbf{14.7}$$

$$\mathbf{14.8} \quad \text{نصف لہر سمت کار کے لیے } 50 \text{ Hz} \text{، مکمل۔ لہر سمت کار کے لیے } 100 \text{ Hz}$$

$$I_B = 10 \mu\text{A}; v_i = 0.01 \text{ V} \quad \mathbf{14.9}$$

$$2 \text{ V} \quad \mathbf{14.10}$$

14.11 نہیں ($h\nu$ کو E_g سے بڑا ہونا لازمی ہے)

14.12 $n_e \approx 4.95 \times 10^{22}$ ، $n_h = 4.75 \times 10^9$ ، n_i قسم کیوں کہ

چارچ تعدیلیت کے لیے $n_e \cdot n_h = n_i^2$ ، $N_D - N_A = n_e - n_h$

ان مساوات کو حل کرنے پر $n_e = \frac{1}{2} \left[(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2} \right]$

14.13 تقریباً 1×10^5

14.14 (a) 0.0629 A، (b) 2.97 A، (c) 0.336 Ω

(d) دونوں وولٹیجوں کے لیے کرنٹ تقریباً I_0 کے مساوی ہوگا، پس میلان میں تقریباً لامتناہی حرکی مزاحمت

ظاہر کرے گا۔

14.16 NOT: A Y

1 0

0 1

14.17 (a) اور (b) یا

14.18 OR گیٹ

14.19 (a) نہیں (b) اور

باب 15

15.1 (b) 10 kHz کی اشاعت ممکن نہیں ہے (انٹیناسائز)، 1 GHz اور 1000 GHz اندر داخل

ہو جائیں گے۔


15.2 دیکھیے جدول 15.2

15.3 (c) اعشاریہ نظام کا مطلب ہے اقدار کا مسلسل سیٹ

15.4 نہیں جس رقبے میں خدمت مہیا کی جاسکتی ہے $A = \pi d_T^2 \frac{22}{7} \times 162 \times 6.4 \times 10^6 = 3258 \text{ km}^2$

15.5 $\mu = 0.75 = \frac{A_m}{A_c}$

15.6 (a)

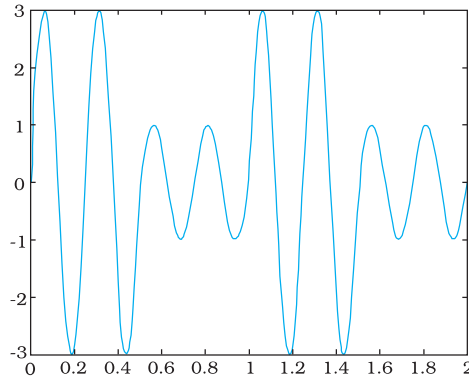

$$\mu = 0.5 \quad (b)$$

15.7 کیوں کہ AM لہر دی جاتی ہے $(A_c + A_m \sin \omega_m t) \cos \omega_c t$ ، اس لیے اعظم سعت ہے:

اس لیے تلخیص نما ہے: $M_1 = A_c + A_m$ ، جب کہ اقل وسعت ہے $M_2 = A_c - A_m$ ، اس لیے تلخیص نما ہے:

$$m = \frac{A_m}{A_c} = \frac{M_1 - M_2}{M_1 + M_2} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$

$M_2 = 0$ کے لیے، ظاہر ہے: $m = 1$ ، چاہے M_1 کی کوئی بھی قدر ہو۔

15.8 آسانی کے لیے مان لیجیے کہ وصول شدہ سگنل ہے $A_1 \cos (\omega_c + \omega_m) t$

حامل، $A_c \cos \omega_c t$ ، وصول کرنے والے اسٹیشن پر دستیاب ہے۔ دونوں سگنلوں کو ضرب کرنے پر حاصل ہوتا ہے،

$$\begin{aligned} & A_1 A_c \cos (\omega_c + \omega_m) t \cos \omega_c t \\ &= \frac{A_1 A_c}{2} [\cos (2\omega_c + \omega_m) t + \cos \omega_m t] \end{aligned}$$

اگر اس سگنل کو ایک ادنا-پاس فلٹر سے گزارا جائے تو ہم تلخیص کار سگنل $\frac{A_1 A_c}{2} \cos \omega_m t$ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔

کتابیات (BIBLIOGRAPHY)

نصابی کتب

اس درسی کتاب میں شامل موضوعات پر مزید مطالعے کے لیے آپ درج ذیل کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں حالانکہ ان میں کئی کتابیں مجوزہ درسی کتاب کے مقابلے میں بہت زیادہ مواد اور موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔

- 1 **Ordinary Level Physics**, A.F. Abbott, Arnold-Heinemann (1984).
- 2 **Advanced Level Physics**, M. Nelkon and P. Parker, 6th Edition, Arnold-Heinemann (1987).
- 3 **Advanced Physics**, Tom Duncan, John Murray (2000).
- 4 **Fundamentals of Physics**, David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker, 7th Edition John Wily (2004).
- 5 **University Physics** (Sears and Zemansky's), H.D. Young and R.A. Freedman, 11th Edition, Addison—Wesley (2004).
- 6 **Problems in Elementary Physics**, B. Bukhovtso, V. Krivchenkov, G. Myakishev and V. Shalnov, MIR Publishers, (1971).
- 7 **Lectures on Physics** (3 volumes), R.P. Feynman, Addison – Wesley (1965).
- 8 **Berkeley Physics Course** (5 volumes) McGraw Hill (1965).
 - a. Vol. 1 – Mechanics: (Kittel, Knight and Ruderman)
 - b. Vol. 2 – Electricity and Magnetism (E.M. Purcell)
 - c. Vol. 3 – Waves and Oscillations (Frank S. Crawford)
 - d. Vol. 4 – Quantum Physics (Wichmann)
 - e. Vol. 5 – Statistical Physics (F. Reif)
- 9 **Fundamental University Physics**, M. Alonso and E. J. Finn, Addison – Wesley (1967).
- 10 **College Physics**, R.L. Weber, K.V. Manning, M.W. White and G.A. Weygand, Tata McGraw Hill (1977).

- 11 **Physics: Foundations and Frontiers**, G. Gamow and J.M. Cleveland, Tata McGraw Hill (1978).
 - 12 **Physics for the Inquiring Mind**, E.M. Rogers, Princeton University Press (1960).
 - 13 **PSSC Physics Course**, DC Heath and Co. (1965) Indian Edition, NCERT (1967).
 - 14 **Physics Advanced Level**, Jim Breithampt, Stanley Thornes Publishers (2000).
 - 15 **Physics**, Patrick Fullick, Heinemann (2000).
 - 16 **Conceptual Physics**, Paul G. Hewitt, Addison—Wesley (1998).
 - 17 **College Physics**, Raymond A. Serway and Jerry S. Faughn, Harcourt Brace and Co. (1999).
 - 18 **University Physics**, Harris Benson, John Wiley (1996).
 - 19 **University Physics**, William P. Crummet and Arthur B. Western, Wm.C. Brown (1994).
 - 20 **General Physics**, Morton M. Sternheim and Joseph W. Kane, John Wiley (1988).
 - 21 **Physics**, Hans C. Ohanian, W.W. Norton (1989).
 - 22 **Advanced Physics**, Keith Gibbs, Cambridge University Press (1996).
 - 23 **Understanding Basic Mechanics**, F. Reif, John Wiley (1995).
 - 24 **College Physics**, Jerry D. Wilson and Anthony J. Buffa, Prentice Hall (1997).
 - 25 **Senior Physics**, Part – I, I.K. Kikoin and A.K. Kikoin, MIR Publishers (1987).
 - 26 **Senior Physics**, Part – II, B. Bekhovtsev, MIR Publishers (1988).
 - 27 **Understanding Physics**, K. Cummings, Patrick J. Cooney, Priscilla W. Laws and Edward F. Redish, John Wiley (2005).
 - 28 **Essentials of Physics**, John D. Cutnell and Kenneth W. Johnson, John Wiley (2005)
-
- 1 **Mr. Tompkins** in paperback, G. Gamow, Cambridge University Press (1967).
 - 2 **The Universe and Dr. Einstein**, C. Barnett, Time Inc. New York (1962).
 - 3 **Thirty years that Shook Physics**, G. Gamow, Double Day, New York (1966).
 - 4 **Surely You're Joking, Mr. Feynman**, R.P. Feynman, Bantam books (1986).
 - 5 **One, Two, Three... Infinity**, G. Gamow, Viking Inc. (1961).
 - 6 **The Meaning of Relativity**, A. Einstein, (Indian Edition) Oxford and IBH Pub. Co. (1965).
 - 7 **Atomic Theory and the Description of Nature**, Niels Bohr, Cambridge (1934).
 - 8 **The Physical Principles of Quantum Theory**, W. Heisenberg, University of Chicago Press (1930).
 - 9 **The Physics—Astronomy Frontier**, F. Hoyle and J.V. Narlikar, W.H. Freeman (1980).

- 10 The Flying Circus of Physics with Answer**, J. Walker, John Wiley and Sons (1977).
- 11 Physics for Everyone** (series), L.D. Landau and A.I. Kitaigorodski, MIR Publisher (1978).
 Book 1: Physical Bodies
 Book 2: Molecules
 Book 3: Electrons
 Book 4: Photons and Nuclei.
- 12 Physics can be Fun**, Y. Perelman, MIR Publishers (1986).
- 13 Power of Ten**, Philip Morrison and Eames, W.H. Freeman (1985).
- 14 Physics in your Kitchen Lab.**, I.K. Kikoin, MIR Publishers (1985).
- 15 How Things Work: The Physics of Everyday Life**, Louis A. Bloomfield, John Wiley (2005).
- 16 Physics Matters: An Introduction to Conceptual Physics**, James Trefil and Robert M. Hazen, John Wiley (2004).

فرہنگ اصطلاحات (Glossary)

(Angular magnification)	زاویائی تکبیر	(Absorption spectra)	جاذبیت طیف
(Apparent depth)	ظاہری گہرائی	(AC current)	AC کرنٹ
(Area element vector)	رقبہ جز سمتیہ	(AC Generator)	AC جنریٹر
(Astigmatism)	مبہم ماسکیت	(AC voltage)	AC وولٹیج
(Atomic)	ایٹمی	(applied to a capacitor)	ایک کپیسٹر پر لگائی گئی
(mass unit)	کمیت اکائی	(applied to a resistor)	ایک مزاحے پر لگائی گئی
(number)	عدد	(applied to an inductor)	ایک امالہ کار پر لگائی گئی
(spectra)	طیف	(applied to a series LCR circuit)	ایک سلسلہ وار
(Attenuation)	تخفیف	(Accelerators in India)	سرکٹ پر لگائی گئی ہندوستان میں اسراع کار
(Aurora Boriolis)	انوار شمالی (آرورا بور پالس)	(Accommodation of eye)	آنکھ کی توفیق
(Band gap)	بٹی، درمیانی خالی جگہ (بینڈ گیپ)	(Activity of radioactive substances)	تاب کار اشیاء کی فعالیت
(Bandwidth of signal)	سگنل کا بینڈ عرض	(Additivity of charges)	چار جوں کی جمع پذیری
(Bandwidth of transmission medium)	ترسیلی واسطہ کا بینڈ عرض	(Alpha decay)	الفا تنزل
(Bar magnet)	جھڑ مقناطیس	(Alpha particle scattering)	الفا ذرہ انتشار
(as solenoid)	بطور سولی نائڈ	(Ammeter)	ایم میٹر
(Barrier potential)	روک مضمّر	(Ampere)	ایمپیر
(Base)	اساس	(Amperes circuital law)	ایمپیر سرکٹی قانون
(Becquerel)	بیکوریل	(Amplification)	افزائش
(Beta decay)	بیٹا تنزل	(Amplitude modulation)	وسعت تلخیصین
(Binding energy per nucleon)	بندش توانائی فی نیوکلین	(Analog signal)	مشابہہ سگنل
(Biot-Savart law)	بائیٹ-سیورٹ قانون	(AND gate)	AND گیٹ
(Bohr magneton)	بوہر میگنیٹان	(Andre, Ampere)	آندرے، ایمپیر
(Bohr radius)	بوہر نصف قطر	(Angle)	زاویہ
(Bohr's model of atom)	بوہر کا ایٹم کا ماڈل	(of deviation)	زاویہ انحراف
(Bohr's postulates)	بوہر کے مسلمات	(of incidence)	زاویہ وقوع
(Brewster's angle)	بریوسٹر کا زاویہ	(of reflection)	زاویہ انعکاس
(Brewster's law)	بریوسٹر کا قانون	(of refraction)	زاویہ انعطاف
(C.A. Volta)	سی اے وولٹا		

(Continuous charge distribution)	مسلسل چارج تقسیم	(Capacitance)	صلاحیت
(Control rods)	کنٹرول چھڑیں	(Capacitive reactance)	صلاحیتی نا اہلیت
(Convex mirror)	حدبی آئینہ	(Capacitive circuit)	صلاحیتی سرکٹ
(Coulomb)	کولمب	(Capacitor)	صلاحیت کارپیسٹر
(Coulomb's law)	کولمب کا قانون	(parallel plate)	متوازی چادر
(Critical angle)	فاصل زاویہ	(in parallel)	متوازی طرز میں
(Curie temperature)	کیوری درجہ حرارت	(in series)	سلسلہ وار طرز میں
(Curie)	کیوری	(Cartesian sign convention)	کارٹیزی علامت قرارداد
(Current)	کرنٹ	(Cassegrain telescope)	کے گریں دوربین
(amplification factor)	کرنٹ افزائش جز ضربی	(Cells)	سیل
(density)	کرنٹ کثافت	(in parallel)	متوازی طرز میں
	کرنٹ حلقہ بطور مقناطیسی دو قطبیہ	(in series)	سلسلہ وار طرز میں
(loop as a magnetic dipole)	گیلونومیٹر کی کرنٹ سیالیت	(Chain reaction)	زنجیری تعامل
(sensitivity of galvanometer)	قطع و لپیٹ / روکنے والا مضمر	(Channel)	چینل
		(Charging by induction)	امالہ کے ذریعے چارج کرنا
(Cut-off voltage / Stopping potential)		(Charles August de Coulomb)	چارلس آگسٹ ڈی کولمب
(Cyclotron)	سائیکلوٹران	(Chromatic aberration)	رنگی فتور
(frequency)	سائیکلوٹران تعدد	(Ciliary muscles)	عضلاتِ حربی
	ڈیولین اور جر تجربہ	(Coercivity)	جبریت
(Davisson & Germer Experiment)		(Coherent source)	مربوط ماخذ
(de Broglie)	ڈی برالی	(Collector)	جمع کار
(relation)	رشتہ	(Colour code of resistors)	مزاحموں کا رنگ کوڈ
(wavelength)	طول لہر	(Combination of lenses)	لینسوں کا اجتماع
(explanation)	وضاحت	(Combination of resistors)	مزاحموں کا اجتماع
(Decay constant)	وسعت تلخیصین شدہ متزل مستقلہ شناخت کرنا	(series)	سلسلہ وار طرز میں
	ڈایامقناطیسیت	(parallel)	متوازی طرز میں
(Detection of amplitude modulated wave)		(Composition of nucleus)	نیوکلیس کی شمولیت
(Diamagnetism)	دوبرقیت	(Concave mirror)	جونی آئینہ
(Dielectrics)	دوبرقی	(Conduction band)	ایصال بینڈ
(Dielectric)	دوبرقی مستقلہ	(Conductivity)	ایصالیت
(constant)	دوبرقی طاقت	(Conductors)	موصل
(strength)	انصراف	(Conservation of charge)	چارج کی بقا
		(Conservative force)	بقائی قوت

(waves, sources)	برق-مقناطیسی لہروں کے وسیلے	(Diffraction)	واحد سلت انحراف
(waves, nature)	برق-مقناطیسی لہروں کیطبع	(single slit)	ہندسی
(damping)	برق-مقناطیسی قعر	(electronics)	ہندسی الیکٹرانیاں
(spectrum)	برق-مقناطیسی طیف	(signal)	ہندسی سگنل
(Electron emission)	الیکٹران اخراج	(Dioptre)	ڈائی آپٹر
(Electrostatic)	برق سکونی	(Dipole)	دوقطبیہ
(analog)	برق سکونی مشابہہ	(moment)	دوقطبیہ معیار اثر
(potential)	برق سکونی سپر	(moment vector)	دوقطبیہ معیار اثر سمتیہ
(shielding)	برق سکونیاں		یکساں برقی میدان میں دوقطبیہ
(Electrostatics)	موصلوں کی برق سکونیاں	(in uniform electric field)	
(of conductors)	برقی محرک قوت	(physical significance)	دوقطبیہ کی طبعی اہمیت
(Electromotive force (emf))	اخراجی طیف	(Dispersion by a prism)	ایک پرم سے انکسار
(Emission spectra)	مخروج	(Displacement current)	نقل کرنٹ
(Emitter)	توانائی	(Doppler effect)	ڈاپلر اثر
(Energy)	توانائی پٹیاں	(Drift velocity)	باداوری رفتار
(bands)	ستاروں میں توانائی کا پیدا ہونا	(Earth's magnetism)	زمین کی مقناطیسیت
(generation in stars)	توانائی منازل	(Earthing)	زمین بندی
(levels)	ایک کپیسٹر میں ذخیرہ ہوئی توانائی	(Eddy currents)	بھنور، ایڈی کرنٹ
(stored in a capacitor)	مساوی مضمر سطحیں		آئن اسٹائن کی نوری-برقی مساوات
(Equipotential surfaces)	مشتعل حالت	(Einstein's photoelectric equation)	
(Excited state)	فیراڈے اور ہنری کے تجربات	(Electric)	برقی
	بیرونی نیم موصل	(charge)	برقی چارج
(Experiments of Faraday & Henry)		(current)	برقی کرنٹ
(Extrinsic semiconductor)	آنکھ، چشم	(dipole)	برقی دوقطبیہ
(Eye)	فیرڈ	(displacement)	برقی نقل
(Farad)	فیراڈے کا امالہ کا قانون	(field)	برقی میدان
(Faraday's law of Induction)	تیز رفتار تبدیلی ری ایکٹر		برقی میدان کی طبعی اہمیت
(Fast breeder reactor)	لوہ مقناطیسیت	(field, physical significance)	
(Field)	میدان		چارجوں کے ایک نظام کی وجہ سے برقی میدان
	لامتناہی سطح چادر کی وجہ سے میدان	(field due to a system of charges)	
(due to infinite plane sheet)		(field lines)	برقی میدانی خطوط
	یکساں چارج شدہ پتلے کروئی شیل کی وجہ سے میدان	(flux)	برقی فلکس
(due to uniformly charged thin spherical)		(susceptibility)	برقی سرائیت پذیری
(shell)	میدان اخراج	(Electrical energy)	برقی توانائی
(Field emission)	فلمنگ کا باباں-ہاتھ قاعدہ	(Electromagnetic)	برق-مقناطیسی

(Impact parameter)	مقاومت ڈائیگرام	(Flemings left hand rule)	فلکس بندھن
(Impedance diagram)	امالیت	(Flux leakage)	فوکس فاصلہ
(mutual)	باہمی امالیت	(Focal length)	دومتوازی کرنٹ کے درمیان قوت
(self)	خودامالیت	(Force between two parallel currents)	پیش بائس
(Induction)	چارچ کا امالہ	(Forward bias)	فریک ہرٹز تجربہ
(of charge)	امالیاتی	(Franck-Hertz experiment)	فرنج عرض
(Inductive)	امالیاتی سرکٹ	(Fringe width)	مکمل۔ لہر سمت کار
(circuit)	امالیاتی ناامالیت	(Full-wave rectifier)	جی. ایس. اوم
(reactance)	ایک ٹرانسسٹر کی درآمدہ مزاحمت	(Gamma)	گاما
(Input resistance of a transistor)	حاجز	(rays)	گاما کرنیں
(Insulators)	تکملی سرکٹ	(decay)	گاما تنزل
(Integrated circuits (IC))	تداخل	(Gauss's law)	گاس کا قانون
(constructive)	تعمیری تداخل	(its applications)	اس کے استعمال
(destructive)	تخریبی تداخل	(in magnetism)	مقتناطیسیت میں گاس کا قانون
(fringes)	تداخل فرنجیں	(Gaussian surface)	گاسی سطح
(Internal resistance)	اندرونی مزاحمت		جغرافیائی میریڈین، جغرافیائی خط نصف النہار
(Intrinsic semiconductor)	داخلی نیم موصل	(Geographic meridian)	
(Ionisation energy)	آئن کاری توانائی	(Gold leaf electroscope)	سونے کی پتی کا برق نما
(Iris)	قزحیہ	(Ground)	زمین
(Isobars)	ہم خط، ہم بار	(state)	تحتی حالت
(Isotones)	ہم صوت	(wave)	زمین۔ لہر
(Isotopes)	جے سی میکسویل	(H.A. Lorentz)	ایچ اے لورینٹز
(J.C. Maxwell)	جنتشن ٹرانسسٹر	(Half life)	نصف زندگی
(Junction transistor)	کے ایف گاس	(Half-wave rectifier)	نصف۔ لہر سمت کار
(K.F. Gauss)	کرچوف کے قاعدے		ہال واچ اور لیونارڈ کے مشاہدات
(Kirchhoff's rules)	عرضی شفٹ	(Hallwachs' and Lenard's observations)	
(Lateral shift)	قانون	(Henry)	ہنری
(of radioactive decay)	تاب کارتنزل کا قانون	(Hertz Experiment)	ہرٹز تجربہ
(of reflection)	انعکاس کا قانون	(Holes)	سوراخ، خلو
(of refraction)	انعطاف کا قانون		زمین کے مقتناطیسی میدان کا افقی جز
(LC oscillations)	LC اہتزازات	(Horizontal component of earth's)	
	واضح بصار کا کم ترین فاصلہ	(magnetic field)	ہائی جین کا اصول
(Least distance of distinct vision)		(Huygen's Principle)	دور نظری
(Lenz's law)	لینز کا قانون	(Hypermetropia)	ٹکر پیرامیٹر

(Majority carriers)	اکثریتی حامل
(Mass)	کمیت
(defect)	کمیت نقص
(number)	کمیت عدد
(energy relation)	کمیت - توانائی رشتہ
(Maxwell's equations)	میکسویل کی مساواتیں
(Mean life)	اوسط زندگی
(Meter bridge)	میٹر برج
(Michael Faraday)	مائیکل فیراڈے
(Microscope)	خرد بین
(compound)	مركب خورد بین
(Microwaves)	مائیکرو لہریں
(Minority carriers)	اقلیتی حامل
(Mirage)	سراب
(Mirror equation)	آئینہ مساوات
(Mobility)	روانی
(Moderator)	ماڈریٹر، اعتدال کار
(Modulation)	تلحسین
(index)	تلحسین نما
(Motion in a magnetic field)	ایک مقناطیسی میدان میں حرکت
(Motional emf)	حرکتی emf
(Moving coil galvanometer)	متحرک کوائل گیلونومیٹر
	ضرب جز ضربی (انشقاق)
(Multiplication factor (fission))	
(Myopia)	کوتاہ نظری
(NAND gate)	NAND گیٹ
(Near point)	نزد نقطہ
(Neutrons)	نیوٹران
(Noise)	شور
(Non-polar molecules)	غیر قطبی مالیکیول
(NOR gate)	NOR گیٹ
(North pole)	شمالی قطب
(NOT gate)	NOT گیٹ

(Lens maker's formula)	لینس گروں کا فارمولا
(Light emitting diode)	روشنی خارج کرنے والی ڈیوڈ
(Limitations of Ohm's law)	اوم کے قانون کی محدودیت
(Linear)	خطی
(charge density)	خطی چارج کثافت
	خطی تکبیر/تکبیری پاور
(magnification/Magnifying power)	
(Logic gates)	لو جک گیٹ
(Lorentz force)	لورینتز قوت
(Magnetic)	مقناطیسی
(declination)	مقناطیسی عدول
(dipole)	دوقطبیہ
	ایک طواف کرتے ہوئے الیکٹران کا مقناطیسی دوقطبی معیار اثر
(dipole moment of a revolving electron)	
(field)	مقناطیسی میدان
(field lines)	مقناطیسی میدانی خطوط
	دائرہ کرنٹ لوپ کے محور پر مقناطیسی میدان
(field on the axis of a circular current loop)	
(flux)	مقناطیسی فلکس
	ایک کرنٹ بردار موصل پر مقناطیسی قوت
(force on a current carrying conductor)	
(force)	مقناطیسی قوت
(hysteresis)	مقناطیسی پس ماندگی
(inclination)	مقناطیسی میلان
(intensity)	مقناطیسی شدت
(meridian)	مقناطیسی میریڈین
	ایک کرنٹ لوپ کا مقناطیسی معیار اثر
(moment of a current loop)	
(moment)	مقناطیسی معیار اثر
(permeability)	مقناطیسی سرایت پذیری
(potential energy)	مقناطیسی وضعی توانائی
(susceptibility)	مقناطیسی میلانیت
(torque)	مقناطیسی قوت گردشہ
(Magnetisation)	مقناطیسیت

(Photon)	فوٹون	(n-p-n transistor)	n-p-n ٹرانسسٹر
(Pith ball)	پتھ گیند	(n-type semi conductor)	n- قسم نیم موصل
(Plane polarised wave)	مسطح تقطیب شدہ لہر	(Nuclear)	نیوکلیائی
(p-n Junction)	p-n جکشن	(binding energy)	نیوکلیائی بندش توانائی
(p-n-p transistor)	p-n-p ٹرانسسٹر	(density)	نیوکلیائی کثافت
(Point charge)	نقطہ چارج	(energy)	نیوکلیائی انشقاق
(Polar molecules)	قطبی مالیکیول	(fission)	نیوکلیائی قوت
(Polarisation)	تقطیب	(force)	نیوکلیائی گداحت
(by reflection)	انعکاس کے ذریعے تقطیب	(fusion)	نیوکلیائی تباہ کاری
(by scattering)	انتشار کے ذریعے تقطیب	(holocaust)	نیوکلیائی ری ایکٹر
(Polarity of charge)	چارج کی قطیت	(reactor)	نیوکلیائی ساز
(Polaroid)	پولیرائڈ	(winter)	نیوکلیائی جاڑا
(Potential)	مضمر	(Numerical aperture)	روزن عدد
(due to an electric dipole)	ایک برقی دو قطبیہ کی وجہ سے مضمر	(Ohm)	اوم
(due to a point charge)	ایک نقطہ چارج کی وجہ سے مضمر	(Ohm's law)	اوم کا قانون
(due to a system of charges)	چارجوں کے نظام کی وجہ سے مضمر	(Optical fibers)	نوری ریشے، نوری فائبر
(energy difference)	وضعی توانائی فرق	(OR gate)	OR گیٹ
(energy for a system of charges)	چارجوں کے ایک نظام کے لیے وضعی توانائی	(Orbital magnetic moment)	مداری مقناطیسی معیار اثر
(energy of a dipole)	ایک دو قطبیہ کی وضعی توانائی	(Output resistance of a transistor)	ایک ٹرانسسٹر کی برآمد مزاحمت
(energy of a single charge)	ایک واحد چارج کی وضعی توانائی	(Paramagnetism)	پرمقناطیسیت
(energy of a system of two charges)	دو چارجوں کے نظام کی وضعی توانائی	(Permanent magnets)	مستقل مقناطیس
(energy)	وضعی توانائی	(Permeability of free space)	آزاد فضا کی مقناطیسی سرایت پذیری
(Potentiometer)	پوٹنشیو میٹر	(Permittivity)	برقی سرایت پذیری
(Power (electrical))	پاور (برقی)	(of free space)	آزاد فضا کی برقی سرایت پذیری
(factor)	پاور جز ضربی	(of medium)	واسطے کی برقی سرایت پذیری
(in ac circuit)	ac سرکٹ میں پاور	(Phasors)	فیزر
(of lens)	لینس کی پاور	(diagram)	فیزر ڈائیگرام
(Pressurised heavy water reactors)	دب شدہ عباری پانی	(Photodiode)	نوری ڈایوڈ، فوٹو ڈایوڈ
		(Photoelectric effect)	نوری-برقی اثر
		(Photocell)	نوری سیل
		(Photoelectric emission)	نوری-برقی اخراج
		(Photoelectrons)	نوری الیکٹران

(Sharpness)	گمک دار تعدد	(Primary coil)	ری-ایکٹر
(Resonant frequency)	مخالف بائس	(Principal focus)	پرائمری کوائل
(Reverse bias)	دایاں-ہاتھ قاعدہ	(Principle of superposition)	خاص فوکس
(Right hand rule)	جذرا وسط مربع (rms) یا موثر	(Principle quantum number)	انطباق کا اصول
	موثر کرنٹ، جذرا وسط مربع کرنٹ	(Prism formula)	خاص کوآٹم عدد
(Root mean square (rms) or effective)			پرزم فارمولا
(current)	موثر وولٹیج، جذرا وسط وولٹیج	(Production of amplitude modulated wave)	وسعت تلخیص شدہ لہر پیدا کرنا
(voltage)	روگیٹ کا چکری		
(Roget's spiral)	ایٹم کاردر فورڈ کا ماڈل	(Properties of electric charge)	برقی چارج کی خاصیتیں
(Rutherford's model of atom)	سیر شدگی کرنٹ	(p-type semi conductor)	p-قسم نیم موصل
(Saturation current)	روشنی کا انتشار	(Q factor/quality factor)	Q-جز ضربی/کیفیت جز ضربی
(Scattering of light)	ثانوی لہرچہ	(Quanta of energy)	توانائی کا کوآٹا
(Secondary wavelet)	نیم موصل	(Quantisation of charge)	چارج کی کوآٹم سازی
(Semiconductors)	نیم موصل ڈایوڈ	(Radio waves)	ریڈیو لہریں
(diode)	عنصری نیم موصل	(Radioactivity)	ریڈیو تاب کاری
(elemental)	مرکب نیم موصل	(Rainbow)	دھنک
(compound)	شدت مزاحمت	(Ray optics, validity of)	کرن نوریات کی درستگی
(Shunt resistance)	سگنل	(Rayleigh scattering)	ریلی-انتشار
(Signal)	آسانی لہر	(Rectifier)	سمت کار
(Sky wave)	اسنیل کا قانون	(Red shift)	سرخ منتقلی
(Snell's law)	سشی سیل	(Reflection of light)	روشنی کا انعکاس
(Solar cell)	سولی نائڈ	(Refraction)	انعطاف
(Solenoid)	جنوبی قطب	(of a plane wave)	ایک مسطح لہر کا انعطاف
(South pole)	فضائی لہر	(Refractive index)	انعطاف نما
(Space wave)	طیفی سلسلہ	(Relation between field and potential)	میدان اور مضمر میں رشتہ
(Brackett)	بریکٹ طیفی سلسلہ	(Relaxation time)	استراحت وقفہ
(Fund)	فونڈ طیفی سلسلہ	(Rententivity)	جبری قوت
(Lyman)	لے مین طیفی سلسلہ	(Repeater)	تکرار کار
(Paschen)	پاسچین طیفی سلسلہ	(Resistance)	مزاحمت
(Spectrum of light)	روشنی کا طیف	(Resistivity)	کچھ مادی اشیاء کی مزاحمت
(Spherical mirror)	کروی آئینہ	(of some materials)	جز تجزیاتی پاور
(Spin magnetic moment)	اسپین مقناطیسی معیار اثر	(Resolving power)	آنکھ کی جز تجزیاتی پاور
(Surface charge density)	سطحی-چارج کثافت	(of eye)	گمک کا ٹیکلا پن
(Telescope)	دور بین	(Resonance)	

(Uncertainty Principle)	عدم یقینی اصول	مذاہمتی کا درجہ حرارت پر انحصار
(Unpolarised wave)	غیر قطبیت شدہ لہر	(Temperature dependence of resistivity)
(Ultraviolet rays)	بالا ہفتی کرنیں	ٹیسلا
(Valence band)	گرفت بینڈ	(Thermionic emission)
(Van de Graaff Generator)	وین ڈی گراف جنریٹر	(Thermonuclear fusion)
(Velocity selector)	رفتار انتخاب کار	(Thin lens formula)
(Visible rays)	بصری کرنیں	(Threshold frequency)
(Voltage Regulator)	وولٹیج تعدیل کار	(Tokamak)
(Voltage sensitivity of a galvanometer)	ایک گیلونومیٹر کی وولٹیج حسیت	(Toroid)
(Voltmeter)	وولٹ میٹر	(Torque)
(Volume charge density)	حجمی چارج کثافت	(on a current loop)
(Wattless current)	بے واٹ کرنٹ	(on a dipole)
(Wavefront)	لہر فرنٹ، لہر محاذ	(Total internal reflection)
(plane)	مسطح لہر محاذ	(Transducer)
(spherical)	کروی لہر محاذ	(Transformer)
(Wheatstone bridge)	وہیٹسٹون برج	(Step-down)
(Work function)	کام - فنکشن	(Step-up)
(X rays)	x- کرنیں	(Transistor)
(Young's experiment)	ینگ کا تجربہ	(as a switch)
(Zener)	زینر	(as an amplifier)
(diode)	زینر ڈیوڈ	(oscillator)
(breakdown)	زینر تعطل	(common emitter configuration)
		(Truth table)
		صدافت جدول

© NCERT
not to be republished